

SNC-VL22043MDV-II-P

2百萬畫素停車場/入口LPR車牌辨識攝影機

- Full HD 1920x1080P@25/30fps
- 1/2.8" Sony 2.1 百萬畫素, 第二代 STARVIS (極黑光) 感測器
- 彩色: 0.1Lux@F1.4, 白光 LED 燈開啟: 0 Lux
- 4 倍光學變焦 (f2.8-12mm/F1.4)
- 通過智能偵測開啟白色 LED 燈 •可調節白色 LED 燈階段
- 可編輯快門速度最小值&最大值範圍
- 真實寬動態可達 120dB
- 日/夜模式切換重新自動對焦
- 2D/3D 降噪&感度提升 •自動/手動除霧功能
- 支援 PoE or DC12V

極黑光




網路攝影機

影像	影像感測器	1/2.8" SONY 2.1百萬畫素 STARVIS CMOS感測器
	最高影像速率 (幀/秒)	1920x1080p@25/30fps, 1280x720p@30fps
	最低照度	彩色: 0.1Lux@F1.4, 白光LED燈開啟: 0 Lux
	Wide Dynamic Range	120dB
	紅外線濾光片 (ICR)	無
	白光LED燈; 照射距離	4個陣列高功率白光LED燈 ; 12-18公尺
功能	白光LED燈	日/夜模式: 自動智能開/關/關(可編程)
	自動電子快門	1/25(30)~ 1/30000秒, 無閃爍
	手動電子快門	20階層快門選擇: 1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/150 (180), 1/200 (1/ 240), 1/450, 1/500, 1/600, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/4000, 1/8000,1/16000, 1/30000秒
	白平衡	AWB / ATW / PWB(Push Lock) / Manual
	寬動態及背光補償功能	關 / 高光背光補償 / 數位寬動態 / 寬動態 / 背光補償
	除霧功能	自動 / 手動 / 關; 階層: 高 / 中 / 低
	動態降噪	2D/3D: 高 / 中 / 低 / 關; 智能: 開 / 關
	感度提升	開 (x2, x4, x8, x16, x32) / 關
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文
	電子變焦	1.0倍~8.0倍 (step 0.1)
	影像設定	銳利度/飽和度/Gamma/Black Level/鏡像/翻轉
	區域隱私遮罩	16 區可調
	移動偵測	開: 靈敏度, 區域編程 / 關
	暗角補償	開 / 關
	網路	瀏覽器
乙太網路		10/100M 自動偵測
傳輸能力(Bit Rate)		64 至 12,000 Kbps
協定		TCP IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, PPPoE, ARP, UPnP, RTSP, RTP,SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX)
影音串流		H.264 · MPEG4和M-JPEG雙/三流
音訊廣播		雙向音頻; G.711 (μLaw) · 8KHz / 16KHz採樣率
用戶限制		最高容納 9 名使用者
安全性		帳號密碼保護
報警觸發		上傳影片到 FTP (檔案伺服器) 與警告郵寄, HTTP
群播		支援群體廣播功能 (multicast)
其他	對焦系統	變焦 & 自動對焦; 日/夜模式預設
	連接器類型	音訊, RJ45, DC直流電源, DI / DO, Reset Button
	報警輸入 / 輸出	DI / DO
	自動光圈模式	DC直流驅動
	鏡頭接口	內建變焦鏡頭
	鏡頭/工作區	標準: f2.8-12mm/F1.4, 選購: f 7-22mm 電動變焦鏡頭 F2.8-12mm: 2-8公尺(6.5-26 ft); f7-22mm: 5-18公尺 (16.5-60 ft)
	防水等級; 防暴等級	無; 無
	電源供應; 功率消耗	12Vdc / PoE: 6W; LED開啟: 9.6W
	操作溫度; 儲存溫度	-10°C ~ 50°C; -30°C ~ 60°C
	操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%
	外觀尺寸	89(DIA)x168(H)mm
淨重量	700克	



外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

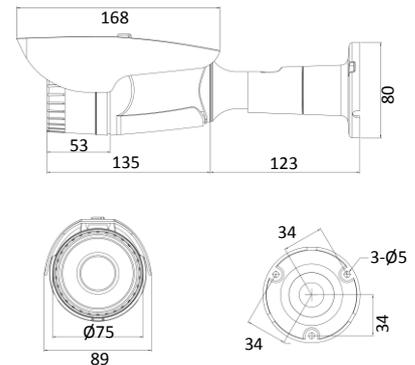

配件選購

*規格更改不另行通知。13S1_v03_180927