

HZC-WDL327MZ

AHD/TVI/CVI 混合型 3.5 倍變焦系列

Full HD 1080P AHD/TVI/CVI 3.5X混合型3.5倍變焦系列

- 1/3" Sony 2.2M Exmor CMOS 影像感應器
- 彩色: 0.1 Lux, 黑白: 0.06 Lux, IR On: 0 Lux @F1.6
- 可透過 OSD 選單切換 AHD/TVI/CVI 或 CVBS 訊號輸出
- 配合主要 AHD/TVI/CVI 數位錄影機支援多種同軸操控(CoC)協定
- 內建 f3.0~10.5mm 變焦鏡頭 · 對焦變焦都輕鬆
- 日夜模式切換自動重新對焦
- 90dB Window WDR & 真實寬動態 · 適度曝光能獲得最佳影像效果
- 紅外線優化功能可調整 LED 亮度
- 暗角補償: 影像角落處亮度提昇 · 但不會導致整體畫面過亮

AHD, TVI, CVI & CVBS
四合一




AHD/TVI/CVI 攝影機

影像	電視系統	PAL / NTSC輸出格式選擇
	影像感應器	1/3" Sony 2.2M CMOS影像感應器
	解析度	1920(H)x1080(V)
	影像速率	1920x1080P@25/30fps
	最低照度	彩色: 0.1 Lux, 黑白: 0.06 Lux, 紅外燈開啟: 0 Lux @F1.6
	寬動態範圍	90dB
	數位(數字)影像輸出	AHD / TVI / CVI 1080P或CVBS通過OSD可切換
	類比(模擬)影像輸出	可通過OSD選單切換
	信噪比	超過50dB (AGC關)
	語音	無
	紅外線濾光片 (ICR)	自動開關(可調節開關級別)
	紅外線燈; 照射距離(公尺)	24個LEDs, 12-15公尺
	功能	OSD選單
攝影機名稱		名稱顯示(位置選擇)
數位日夜模式		彩色/黑白/自動/紅外線觸發
自動電子快門		自動: 1/25(30)~1/30,000 秒, 手動: 1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000秒
自動增益		自動(0~20段)
白平衡		自動追蹤/自動白平衡/PWB(單按鎖定) /手動
寬動態; 背光補償, 高光補償		高(最大90db)/中/低/關; 編程; 開/關
頻閃抑制		無
除霧功能		自動/手動/關; 階層:高/中/低
數位降噪		高/中/低/關
感度提升		開 (x2, x4, x8, x16, x32) / 關
數位影像穩定		無
語言		英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文
影像設定		銳利度 / 鏡像 / 翻轉
隱私區域遮罩		16 區可調
移動偵測		開: 靈敏度, 可程式化 / 關
一般		通訊協議
	鏡頭	3.5X光學變焦f3.0mm(廣角)~10.5mm(望遠), F1.6
	視角	H: 92° (廣角) ~ 29° (望遠), V: 52° (廣角) ~ 16.5° (望遠)
	最短對焦距離	1公尺
	對焦系統	自動對焦; 日夜模式切換自動重新對焦
	防水等級	IP66
	電源供應; 功率消耗	12Vdc/650mA; 7.8W
	操作溫度; 儲存溫度.	-10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C
	操作濕度; 儲存濕度	最大: RH80%; RH90%
	外觀尺寸	133(DIA) x 101mm
	淨重	350g



外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

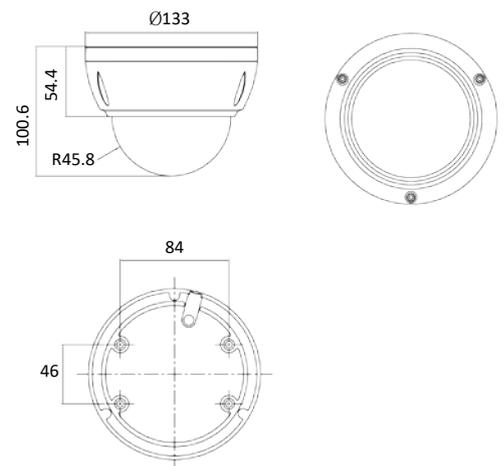

配件選購



MCU-UTC001AHD
UTC控制器



SSR-AM21
AHD轉換器

*規格更改不另行通知。 1541_v02_181211

SHANY