

HZC-WDL329BMZ

AHD/TVI/CVI 混合型 3.5 倍變焦系列

Full HD 1080P AHD/TVI/CVI 3.5X混合型3.5倍變焦系列

- 1/3" Sony 2.2M Exmor CMOS Sensor
- 彩色: 0.1 Lux, 黑白: 0.06 Lux, IR On: 0 Lux @F1.6
- 可透過 OSD 選單切換 AHD/TVI/CVI 或 CVBS 訊號輸出
- 配合主要 AHD/TVI/CVI 數位錄影機支援多種同軸操控(CoC)協定
- 內建 f3.0~10.5mm 變焦鏡頭, 對焦變焦都輕鬆
- 日夜模式切換自動重新對焦
- 90dB Window WDR & 真實寬動態, 適度曝光能獲得最佳影像效果
- 紅外線優化功能可調整 LED 亮度
- 暗角補償: 影像角落處亮度提昇, 但不會導致整體畫面過亮

AHD, TVI, CVI & CVBS
四合一




影像	電視系統	PAL / NTSC輸出格式選擇
	影像感應器	1/3" Sony 2.2M CMOS影像感應器
	解析度	1920(H)x1080(V)
	影像速率	1920x1080P@25/30fps
	最低照度	彩色: 0.1 Lux, 黑白: 0.06 Lux, 紅外線開啟: 0 Lux @F1.6
	寬動態範圍	90dB
	數位(數字)影像輸出	AHD / TVI / CVI 1080P或CVBS通過OSD可切換
	類比(模擬)影像輸出	可通過OSD選單切換
	信噪比	超過50dB (AGC關)
	語音	無
	紅外線濾光片 (ICR)	自動開關(可調節開關級別)
	紅外線燈; 照射距離(公尺)	6個矩陣式燈
功能	OSD選單	OSD選單控制/ CoC + UTC
	攝影機名稱	名稱顯示(位置選擇)
	數位日夜模式	彩色/黑白/自動/紅外線觸發
	自動電子快門	自動: 1/25(30)~1/30, 000秒, 手動: 1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000秒
	自動增益	自動(0~20段)
	白平衡	自動追蹤/自動白平衡/PWB(單按鎖定)/手動
	寬動態;背光補償;高光補償	高(最大90db)/中/低/關; 編程; 開/關
	頻閃抑制	無
	除霧功能	自動/手動/關; 階層:高/中/低
	數位降噪	高/中/低/關
	感度提升	開 (x2, x4, x8, x16, x32) / 關
	數位影像穩定	無
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文
	伸縮鏡頭	無
	影像設定	銳利度 / 鏡像 / 翻轉
	隱私區域遮罩	16 區可調
	移動偵測	開: 靈敏度, 可程式化 / 關
一般	通訊協議	支援CoC / UTC and AHD-C, Hikvision-C, CVI & PELCO-D Protocol
	鏡頭	3.5X光學變焦f3.0mm(廣角)~10.5mm(望遠), F1.6
	視角	H: 92° (廣角) ~ 29° (望遠), V: 52° (廣角) ~ 16.5° (望遠)
	最短對焦距離	1公尺
	對焦系統	自動對焦; 日夜模式切換自動重新對焦
	防水等級	IP66
	電源供應; 功率消耗	12Vdc/650mA; 7.8W
	操作溫度; 儲存操作溫度	-10° C ~ 50° C; -20° C ~ 60° C
	操作濕度; 儲存操作濕度	最大值: RH80%; RH90%
	外觀尺寸	77(DIA)X136.7mm
	淨重	400克



外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

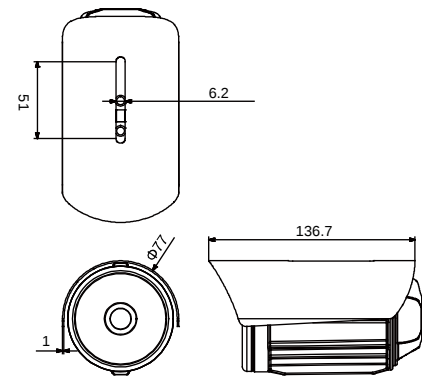

周邊配件



MCU-UTC001AHD
UTC控制器



SSR-AM21
AHD轉換器

*規格更改不另行通知。1711_v01_201801225