

2M極黑光車牌辨識用網路攝影機

- 1920 (H) x 1080 (V) 10 倍光學變焦網路攝影機
- 1/2.8" Sony 2.1 百萬畫素星光 CMOS 感測器
- 彩色: 0.01Lux@F1.6, 黑白: 0.005Lux@F1.6, 紅外燈開啟: 0Lux@F1.6
- 10 倍光學變焦(f5~50mm) AF, F1.6 變焦鏡頭&最大 8 倍電子變焦
- 可編輯快門速度最小值 & 大範圍
- 智能降噪, 3D / 2D 降噪&感度提升, 除霧功能
- 超級寬動態 WDR 120dB & 強光抑制(HLC)
- 12 個高功率矩陣 LED 燈, 照射距離高達 80 公尺&可調節 LED 燈亮度
- 雙風扇與溫度控制風扇開/關
- 可預設日/夜模式, 自動切換重新對焦

極黑光



內置10倍電動光學 極黑光網路攝影機
SNC-HD6211MDZ-3C


影像	影像感測器	1/2.8" Sony 2.1百萬畫素 STARVIS CMOS感測器
	最高影像速率 (幀/秒)	1920x1080p@50/60fps, 1280x720p@60fps
	視訊編碼格式	H.265: Main Profile/H264:Baseline/Main Profile/High Profile/MJPEG
	最低照度	彩色: 0.01Lux@F1.6, 黑白: 0.005Lux@F1.6, 紅外燈開啟: 0Lux@F1.6
	寬動態	120dB
	紅外線LED燈; 照射距離	12個高功率矩陣 (Ø22)LED燈, 照射距離高達80公尺& LED燈亮度可調節
功能	日夜模式	彩色 / 黑白 / 自動 / 外部觸發
	自動電子快門:	可高低設定, 1/25(30)~1/30,000秒, 無閃爍
	手動電子快門	1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/150(180), 1/200(240), 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/450, 1/500, 1/600, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16,000, 1/30,000秒
	感度提升	開 (x2, x4, x8, x16, x32) / 關
	白平衡	自動追蹤 / 自動白平衡 / PWB(單按鎖定) / 手動
	寬動態&背光補償功能	強光抑制寬動態(HWDR); 數位寬動態(WDR); 背光補償(BLC); 高光背光補償(LWDR)
	除霧功能; 動態降噪	自動/手動/關; 階層: 高/中/低; 高 / 中 / 低 / 關
	感度提升	開 (x2, x4, x8, x16, x32) / 關
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文
	電子變焦	1.0倍~8.0倍 (step 0.1)
	影像設定	銳利度/飽和度/Gamma/Black Level/鏡像/翻轉
	區域隱私遮罩	4 區可調
	移動偵測; 暗角補償	開: 靈敏度, 區域編碼 / 關; 開 / 關
	碼流模式	CBR · VBR · FIX QP
網路	ROI感興趣區	4區可選
	3D DNR; 隱私遮罩	有(可調); 有
	資料儲存/儲存機制	手動、自動(循環、定時、報警開關、移動偵測)
	報警資料傳輸	FTP · E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟體
	協定	TCP IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, PPPoE, ARP, UPnP, RTSP, RTP, SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX)
	支援協議	標準ONVIF2.4 Profile S 協議
	用戶端瀏覽	支援IE11.0及以上(設備內嵌Web Server瀏覽器瀏覽)
	群播	支援群體廣播功能 (multicast)
	對焦系統	電動變焦&自動對焦; 預設日/夜聚焦補償
	連接器類型	音訊, RJ45, DC直流電源, BNC, DI/DO/RS485, 重置鈕, Micro SD槽(最大128G)
一般	自動光圈模式	DC IRIS直流驅動
	鏡頭	10倍光學變焦 f5.0mm(廣角)~50mm(望遠), F1.6
	角度	H: 54°(Wide) ~ 5.0°(Tele), 最小工作距離 1公尺
	防水等級	IP66
	電源供應; 功率消耗	AC100-220V; 最大60W
	操作溫度; 儲存溫度	-10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C
	操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%
	外觀尺寸(含外罩)	450mm (L) x 140mm (W) x 135mm (H)

*規格更改不另行通知。 LH15L_v03_190314



外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

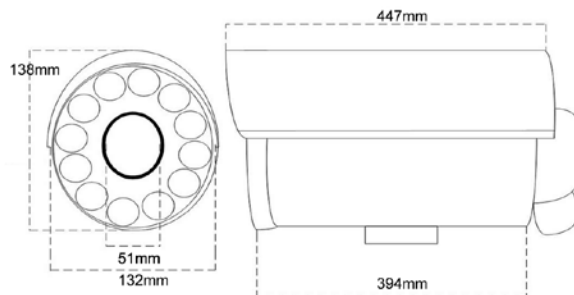

配件選購

兩百萬畫素極黑光Darklight(H265) LPR攝影機

特色

- 最新的極黑光Darklight影像感測器：使用第2代Sony星光STARVIS影像感測器（Back Illuminated + NIR）比第一代星光STARVIS拍攝靈敏度增加超過20%以上



- 內建 f5-50mm/F1.6-F1.8 AF自動光學鏡頭對焦，可預設日/夜模式，自動切換重新對焦
- 可用程式自行編輯快門速度最小值 & 大範圍
- 日/夜模式AGC，自動切換重新對焦，可調節LED燈亮度
- 進階3D強光抑制/3D降噪和消除橫波紋

功能：展現3D強光抑制/消除橫波紋



SHANY 3D進階強光抑制



它牌攝影機

- 內建12個高功率矩陣LED燈，照射距離高達80公尺
& 經由攝影機OSD選單可調節LED燈亮度
- 雙風扇設計由溫度控制風扇的開啟或關閉
 - True WDR達到120dB
 - 3D/2D降噪&感度提升
 - 自動/手動除霧功能



禾企電子股份有限公司
台北市內湖區內湖路一段92號
Tel: +886 2 2659-0071
FAX: +886 2 2658-4626

SHANY