


### NZC-WD2030GB

- 1/2.8" Sony 2.48 百萬畫素 CMOS 影像感測器
- 1920x1080@25/30 幀 (1080P) ; H.264, MPEG4, M-JPEG
- 彩色 :0.1Lux@F1.4, 黑白 :0.01Lux@F1.4
- 2D/3D 動態降噪 & 感度提升
- 透霧功能 與 強光抑制功能 (HLC)
- 移動偵測
- 雙向語音 & 支援群播
- 支援 PoE(15W 交換器) 電源輸入 ( 選項 )
- 支援 ONVIF Profile S
- 30X 光學變焦 f4.4mm( 廣角 )~132.0mm( 望遠 )



外觀尺寸

Tol:±0.5 Unit:mm

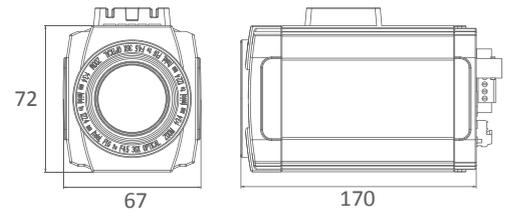

支架选配

影像	影像感測器	1/2.8" Sony 2.48 百萬畫素 CMOS 影像感測器
	影像解析度 ( 分辨率 ) / 速率	1920x1080@25 幀 (1080P), 1280x1024@30 幀, 1280x960@30 幀, 1280x720@30 幀, 720x480@30 幀
	影像速率	每秒最高可達 30 幀 ( 張 ), 1080P 除外
	影像壓縮格式	H.264, MPEG4, M-JPEG
	最低照度	彩色:0.1Lux@F1.4, 黑白:0.01Lux@F1.4, 感度提升
	WDR/HDR	120dB
	影像輸出	1.0Vp-p 複合式端子, 75Ω (BNC)
	信噪比 (S/N)	52dB 以上 ( 自動增益關閉 )
	紅外線濾光片 (ICR)	自動切換 ( 可調整段數 ); 外部
	紅外線燈; 照射距離	---
功能	選單 ( 菜單 )	可透過瀏覽器設定
	日夜模式	日 / 夜 / 強制 ( 外部 ) / 自動
	自動電子快門	(1/30 ~ 1/120,000 秒於 NTSC, 1/25 ~ 1/120,000 秒於 PAL)
	手動電子快門	NTSC 1/30, 1/50(Flicker-less), 1/60, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 PAL 1/25, 1/50, 1/60(Flicker-less), 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000
	白平衡	自動 / 自動追蹤 / 自動廣域 ( 單按鎖定 )
	寬動態; 背光補償	關 / 低 / 中 / 高
	動態降噪; 感度提升	2D&3D(3D: 關 / 低 / 中 / 高; ---)
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 俄文 / 匈牙利文 / 德文 / 波斯文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 荷蘭文
	影像設定	Gamma / 自動增益控制 / 寬動態 / 背光補償 / 高光補償 / 除霧 / 動態降噪 / 數位縮放 / 鏡像 / 凍結
	影像分析	移動偵測 ( 區域 / 感應等級 / 顯示 )
	日期時間顯示	有
	通訊協議	Pelco D, Pelco P, 自訂
網路	瀏覽器	微軟 IE 8.0 版本以上
	乙太網路	10/100M 自動偵測
	傳輸能力 (Bit Rate)	64 至 12,000 Kbps
	支援通訊協議	TCP IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, PPPoE, ARP, UPnP, QoSRTSP, RTP, SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100M Base-TX)
	影像傳輸	H.264, MPEG4 與 M-JPEG 雙碼流 / 三碼流
	音頻傳輸	支援雙向語音; G.711 (μLaw), 8KHz/16KHz 取樣頻率
	用戶限制	最高可容納 9 名使用者
	安全性	帳號密碼保護
	報警觸發	上傳到 FTP 與電子郵件通知, HTTP, 外部數位輸出, Micro SD 錄影
	群播	支援群體廣播功能 (multicast)
一般	連接器類型	音訊, RJ45 / PoE, 電源, BNC, 重置, RS485, Micro SD 插槽
	加熱器; 風扇	---;---
	最短工作距離	廣角 :0.1M/ 望遠 :1.5M
	聚焦模式	自動 / 手動 / 半自動
	鏡頭, 水平視角	30X 光學變焦 f4.4mm( 廣 )~132mm( 遠 ), F1.4 to F4.6 鏡頭
	防水等級	---
	防暴等級	---
	電源供應; 功率消耗	12Vdc / PoE ( 需 15W 交換器 ), 7.8W
	操作溫度; 儲存溫度	-10° C ~ 50° C; -20° C ~ 60° C
	操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%
	外觀尺寸	67(W)x72(H)x170(L)mm
	淨重量	660g

\* 規格更改不另行通知 \_ 伸縮鏡頭 \_ 320268304