

## SNC-HD6201MD

## 2M極黑光, HDR, 槍型網路攝影機

- 2.1M Sony STARVIS 第 2 代極黑光 CMOS 感測器
- 最高解析度 1920\*1080, 全實時 30FPS
- 彩色: 0.01Lux@F1.4, 黑白: 0.005Lux@F1.4
- 真實寬動態可達120dB
- 自動/手動除霧功能
- 快門設定(自動/手動)
- 2D/3D智能降噪&感度提升
- 機械式IR Cut (ICR)
- 支援PoE or DC12V

極黑光




網路攝影機

影像	影像感測器	Sony 1/2.8" 2百萬畫素STARVIS 第二代(極黑光) CMOS感測器
	最高影像速率 (幀/秒)	Main Stream: 1920 * 1080@25/30fps, 1280*720@25/30fps Sub-Stream: 1920 * 1080@25/30fps, 1280*720@25/30fps, 704*576@25/30fps, 704*480@25/30fps, 352*288@25/30fps, 352*240@25/30fps 3rd Stream: 704*576@25/30fps, 704*480@25/30fps, 352*288@25/30fps, 352*240@25/30fps
	最低照度	彩色: 0.01Lux@F1.4, 黑白: 0.005Lux@F1.4
	視訊編碼格式	H.265: Main Profile/H264:Baseline/Main Profile/High Profile/MJPEG
	寬動態範圍	120dB
	紅外線濾光片 (ICR)	有
	IR LED投射距離	無
功能	日夜模式	彩色 / 黑白 / 自動 / 外部觸發
	自動電子快門	1/25(30)~1/30,000秒, 無閃爍
	手動電子快門	1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000秒
	白平衡	自動追蹤 / 自動白平衡 / PWB( 單按鎖定 ) / 手動
	除霧功能	自動 / 手動 / 關,
	動態降噪	高 / 中 / 低 / 關
	感度提升	開 (x2, x4, x8, x16, x32) / 關
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 俄文 / 匈牙利文 / 德文 / 波斯文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 荷蘭文
	電子變焦	無
	影像設定	銳利度 / 鏡像 / 翻轉
	區域隱私遮罩	4區可調
	移動偵測	4區可調, 開: 靈敏度, 區域編程 / 關,
	暗角補償	開 / 關
智能降噪 DNR	2D/3D	
網路	碼流模式	CBR · VBR · QP
	ROI感興趣區	4區可選
	瀏覽器	支援IE11.0及以上
	乙太網路	10/100M自動偵測
	協定	TCP/IP · UDP · RTP · RTSP · RTCP · HTTP · DNS · DDNS · DHCP · FTP · NTP · PPPOE · SMTP · UPNP
	資料儲存/儲存機制	視頻、圖片檔; 手動、自動(循環、定時、報警開關、移動偵測)
	用戶限制	最高容納 9 名使用者
	報警資料傳輸	FTP · E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟體
ONVIF 協議	標準ONVIF2.4 Profile S 協定	
一般	鏡頭	外接式
	連接器類型	音訊, RJ45, DC直流電源, BNC, DI/DO/RS485, 重置鈕,
	報警輸入 / 輸出	1 in / 1 out
	自動光圈模式	DC直流驅動
	音訊輸入/輸出	1路Line音訊輸入/輸出 5V/0.1A提供; 1路Line音訊輸出
	電源供應; 功率消耗	DC12V & AC24V/POE可選; 5.5W(MAX)
	操作溫度; 儲存溫度	-10°C ~ 50°C; -30°C ~ 60°C
	操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%
	外觀尺寸	161.8(L)x56.8(W)x61.6(H)mm
淨重量	320克	



外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

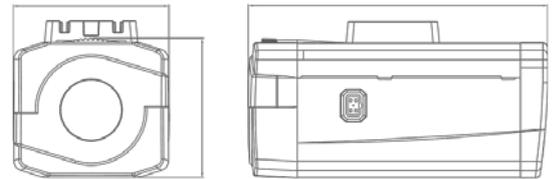

配件選購

\*規格更改不另行通知. V01\_14H3\_180911