

SNC-HDL6204MDV

2百萬 極黑光 4倍電動自動對焦攝影機

- 最高解析度 Full HD 1920x1080P@25/30FPS
- 1/2.8" Sony 2.1 百萬畫素, 第二代 STARVIS (極黑光) 感測器
- 彩色: 0.01Lux@F1.4, 黑白: 0.005Lux@F1.4, 紅外燈開啟: 0 Lux
- 4 倍光學變焦 (f2.8-12mm/F1.4), 有效視角 95°~36°
- 影片編碼格式: H.265 · H.264 和 M-JPEG
- 可編輯快門速度最小值 & 最大值範圍
- 真實寬動態可達 120dB
- 日/夜模式轉換 · 重新自動對焦或預設日/夜焦段
- 2D/3D 降噪&感度提升 · 手動/自動除霧
- 支援 PoE or DC12V
- IP66 防水

極黑光




網路攝影機

影像	影像感測器	1/2.8" SONY 2.1百萬畫素STARVIS CMOS感測器
	最高影像速率 (幀/秒)	Main Stream: 1920 * 1080@25/30fps, 1280*720@25/30fps Sub-Stream: 1920 * 1080@25/30fps, 1280*720@25/30fps, 704*576@25/30fps, 704*480@25/30fps, 352*288@25/30fps, 352*240@25/30fps 3rd Stream: 704*576@25/30fps, 704*480@25/30fps, 352*288@25/30fps, 352*240@25/30fps
	最低照度	彩色: 0.01Lux@F1.6, 黑白: 0.005Lux@F1.6, 白光燈開啟: 0 Lux
	寬動態; 動態降噪	120dB; 2D/3DNR
	白光LED燈; 照射距離	陣列高功率IR LED燈; 30公尺
功能	日/夜轉換模式	日/夜轉換模式: 自動智能開/開(可編程), 日/夜重新自動對焦
	自動電子快門	1/25(30)~1/30000秒, 無閃爍
	手動電子快門	20階層快門選擇: 1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/150 (180), 1/200 (1/240), 1/450, 1/500, 1/600, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000秒
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文
網路	瀏覽器	支援IE11版本及以上
	乙太網路; 手機用戶端	10/100M 自動偵測; (選配)支援iPhone、Android
	ONVIF協議	標準ONVIF2.4 Profile S 協定
	協定	TCP IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, PPPoE, ARP, UPnP, RTSP, RTP, SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX)
	影片壓縮碼率; 三碼流	32Kbps-20Mbps連續可調 · 支援CBR/VBR; 三碼流: CVR、VBR、QP
一般	無線協定(選配)	(選配)802.11b/g/n, 支援WEP, WPA, WPA2加密協
	報警觸發&資料傳輸	FTP、E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟體
	對焦系統	變焦 & 自動對焦; 日/夜模式預設
	連接器類型	音訊, RJ45, DC直流電源, BNC, DI/DO/RS485, 重置鈕, Micro SD槽(最大128G)
	報警輸入 / 輸出	DI / DO
	鏡頭	DC直流驅動自動光圈模式, 內建變焦鏡頭
	鏡頭	標準: f2.8-12mm/F1.4
	電源供應; 功率消耗	12Vdc / PoE: 5.5W(MAX)(TBD)
	防水等級	IP66
	操作溫度; 儲存溫度	-10°C ~ 50°C; -30°C ~ 60°C
	操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%
	外觀尺寸	85.5x 92.5 x 315 mm
	淨重量	1326克
	認證	CE/FCC class A



外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

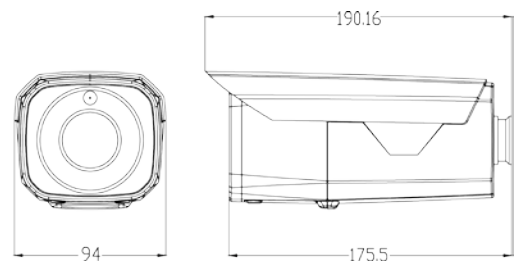

配件選購

影片編碼	
影片編碼格式	H.265 · H.264和M-JPEG
IVS影像智能分析	(標配)失焦遮擋 · (選配)場景變換、方向錯誤、絆線、圍籬、徘徊、遺留物、遺失物等
ROI感興趣區	4區可選
區域隱私遮罩	4區可調
動態偵測	4區可調

*規格更改不另行通知。18S1_v04_181121