

## SHC-L251KA

## 五百萬畫素AHD/TVI/CVI/CVBS混合型系列攝影機

- 最大五百萬畫素@20fp 彩色攝影機
- 1/2.5" 五百萬畫素 CMOS 感應器
- 彩色: 0.1Lux@F2.0, 紅外燈開啟: 0Lux
- 影像輸出: 五百萬畫素, 四百萬畫素, 1080P 或 CVBS 可切換
- 數位寬動態 DWDR • IP66 防水等級
- 2D/3D 動態降噪
- 夜間模式: 智能紅外控制(Smart IR)
- UTC 同軸控制設定切換 OSD 選單




影像	影像感應器	1/2.5" 五百萬畫素CMOS感應器
	影像速率	5M@20fps
	最低照度	彩色: 0.1Lux@F2.0, 紅外燈開啟: 0Lux
	影像輸出	5百萬畫素@20fps: AHD or TVI, 4百萬畫素@25/30fps: AHD, TVI, CVI 1080P: AHD, TVI, CVI 或CVBS可切換
	紅外線濾光片 (ICR)	有
	紅外線燈; 照射距離 (公尺)	6個高功率矩陣式燈; 15-20公尺
	信噪比(S/N)	超過50dB (AGC關)
功能	OSD選單	須配合DVR主機 · 有UTC同軸控制 設定切換OSD選單
	夜間模式	智能紅外控制 (Smart IR): 開/關
	自動電子快門	自動 1/25 (1/30~1/50,000秒)
	白平衡	自動白平衡/自動追蹤/手動白平衡
	寬動態	數位寬動態 (D-WDR): 開/關(可調整)
	動態降噪	2D/3D
	背光補償	有
一般	語言	英文/中文/俄文/葡萄牙文/西班牙文
	鏡頭轉接頭	M12
	鏡頭, 視角	標準f3.6mm; 選購f6.0mm
	防水等級	IP66
	電源供應; 功率消耗	12Vdc; 5.5W
	操作溫度; 儲存操作溫度	-10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C
	操作濕度; 儲存操作濕度	最大濕度: RH80%; RH90%
	外觀尺寸	84.8 (W) × 73.8 (H) × 121 (L)
淨重	380克	



Dimensions

Tol: ±0.5 Unit: mm

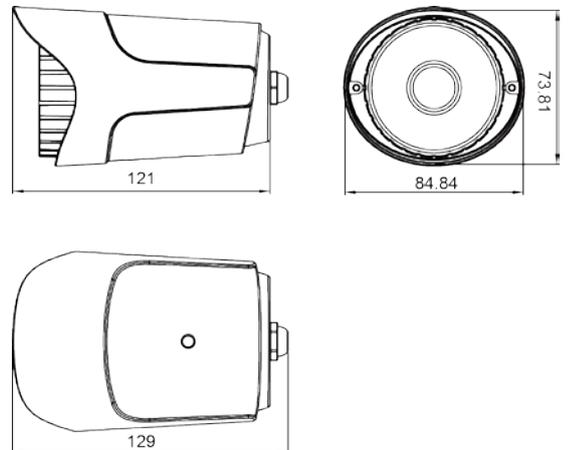

\*規格更改不另行通知 · 533\_v08\_190627