

TZC-HD5210

Low Light

Full HD 1080P HDTVI光学10倍智能变焦摄影机


- HDTVI 1920 (H) x 1080 (V) 光学变焦摄影机模块
- 1/3" Sony 2.0M STARVIS CMOS 影像传感器
- 最低照度：彩色 0.02Lux@F1.8 黑白 0.005Lux@F1.8, 红外灯开启: 0Lux@F1.8
- 10 倍光学变焦(f5~50mm) AF, F1.8 到 F3.0
- 120dB 宽动态范围, 数字宽动态, 3D/2D 噪声抑制及除雾功能
- 智能动态对焦
- 可默认白天/黑夜对焦模式
- 传输距离补偿设定
- 支持多种同轴控制功能: CoC、PELCO-D
- 双影像输出: HDTVI 和 CVBS(复合端子)
- 具 OSD 选单控制功能



影像	电视系统	PAL / NTSC Selectable
	影像传感器	1/3" Sony 2.0M STARVIS CMOS影像传感器
	分辨率	1920(H)x1080(V)
	影像速率	1920x1080P@25/30fps
	最低照度	彩色: 0.02Lux@F1.8, 黑白: 0.005Lux@F1.8, 红外灯开启: 0Lux@F1.8
	宽动态范围	120dB
	高解析影像输出	Analog HDTV输出(BNC接头) X1
	CVBS输出	1.0Vp-p 复合式端子,(75Ω/BNC接头) X1
	信噪比	超过50dB (AGC关)
	语音	无
功能	红外线滤光片 (ICR)	无
	红外线灯 ; 照射距离	无
	OSD 选单	OSD选单控制 / CoC
	摄影机名称	名称显示(位置选择)
	数字日夜模式	彩色/黑白/自动/红外线触发
	自动电子快门	自动: 1/25(30)~1/30,000 Sec, 手动: 1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000秒
	自动增益	自动(0~20段)
	白平衡	自动追踪/自动白平衡/PWB(单按锁定) / 手动
	宽动态;背光补偿;高光补偿	高(最大120db) / 中/低/关 ; 编程 ; 开/关
	频闪抑制	PAL 50Hz / NTSC 60Hz / 关
一般	除雾功能	自动/手动/关; 阶层:高/中/低
	数位降噪	高/中/低/关
	感度提升	开 (x2, x4, x8, x16, x32) / 关
	数字影像稳定	无
	语言	英文 / 日文 / 繁体中文 / 简体中文
	伸缩镜头	8倍 (Step 0.1)
	影像设定	锐利度 / 镜像 / 翻转
	区域隐私屏蔽	16区可调
	移动侦测	开: 灵敏度, 可程式化 / 关
	通讯协议	CoC / PELCO-D
一般	镜头	10X光学变焦f5.0mm(广角)~50mm(望远), F1.8 to F3.0
	视角	H: 49.38° (广角) ~ 5.30° (望远)
	最短对焦距离	1公尺
	对焦系统	智能变焦 & 自动对焦; 默认白天/黑夜对焦模式
	防水等级	无
	电源供应; 功率消耗	12Vdc / 400mA; 6.36W
	操作温度; 储存温度	-10° C ~ 50° C; -20° C ~ 60° C
	操作湿度; 储存操作	最大值: RH80%; RH90%
一般	外观尺寸	64.7(W)x34(H)x42.1(D)mm
	净重	60g克



外观尺寸

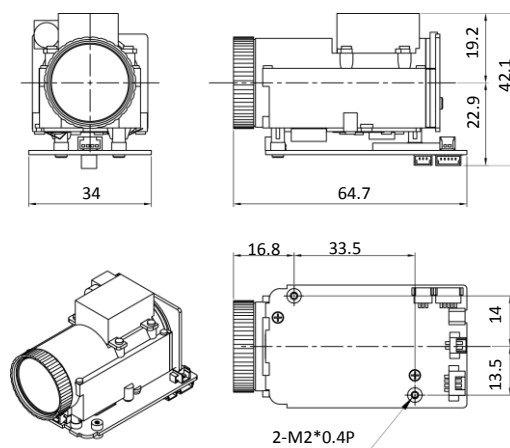

*规格更改不另行通知。20161229