

MTC-WD916SCHB/WD916SCHBP

寬動態鐵殼攝影機

STARVIS

- 1/3.2" Sony 高寬動態 1280H CMOS 影像感測器彩色攝影機
- 彩色: 820TVL, 黑白: 850TVL
- 彩色: 0.05Lux@F1.4, 黑白: 0.03Lux@F1.4
- 75dB 強大寬動態效能
- 自動除霧/隱私遮擋
- 強光抑制功能 (HLC)
- Y/C 數位降噪
- 自動防閃爍



類比攝影機


影像	型號	MTC-WD916CSHB	MTC-WD916CSHBP
	影像感應器	1/3.2" Sony 高寬動態1280H星光級CMOS影像感應器	
	總像素(CCD)	1280(H)x960(V)	
	解析度 ; DSP	彩色:820TVL, 黑白:850TVL; Sony ISX017	
	最低照度	彩色:0.05Lux@F1.4, 黑白: 0.03Lux@F1.4	
	寬動態範圍	75dB	
	影像輸出	模擬960P@50fps/ 60fps ; 1.0Vp-p 複合式端子, 75Ω(BNC)	
	信噪比 (S/N)	大於55dB (AGC關閉)	
	光度校正	0.45	
	紅外線濾光片 (ICR)	無	
	紅外線燈 ; 照射距離r	無	
功能	選單	OSD	
	攝影機名稱	名稱顯示(位置選擇)	
	同步系統	內同步	
	日夜模式	白天/夜晚/自動	
	自動電子快門	自動 (1/50(60)~1/10,000(S))	
	手動電子快門	手動: 1/50(1/60), 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/8,000, 1/10,000, 1/20,000, 1/50,000, 1/100,000 (秒)	
	自動增益	自動 (10階)	
	自動白平衡	自動追蹤/按鍵/使用設定1/使用設定2/手動/單按鎖定	
	寬動態; 數位寬動態	亮度; 對比 (高/中/低)	
	背光補償	強光抑制HLC /背光補償BLC/關	
	除霧	自動/關	
	數位降噪	Y/C動態降噪 (1~7個階層)	
	語言	英文/德文/法文/俄文/葡萄牙文/西班牙文/簡體中文	
	隱私遮擋	開/關 (16個可編輯區域,多邊型馬賽克隱私遮擋)	
一般	自動光圈模式; 轉接頭	無	
	鏡頭接口	內建固定鏡頭	內建針孔鏡頭
	鏡頭, 水平視角	f3.6mm/F2.0, 72度; f2.8/ f 6mm (選購)	f2.5mm/ F2.2, 88度
	防水等級	無	
	防暴等級	無	
	電源供應; 功率消耗	標準:12Vdc±10%; 0.75W	
	操作溫度; 儲存溫度	-10° C~50° C; -20° C~60° C	
	操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%	
	外觀尺寸	40.6(W)x44(H)x36.7(D)mm	40.6(W)x44(H)x24.7(D)mm
	淨重量	100克	95克




外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

MTC-WD916SCHB 固定鏡頭

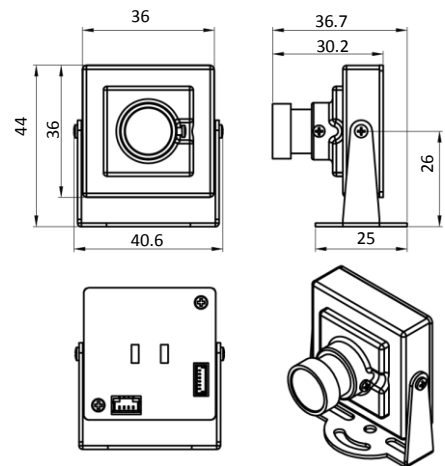

MTC-WD916SCHBP 針孔鏡頭

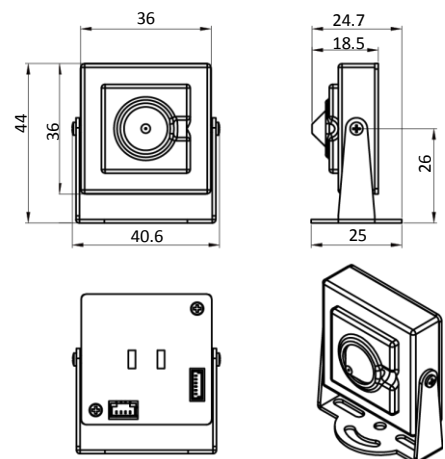

*規格更改不另行通知。20170126.