

SNC-WDL224MZ-II

2 百萬畫素 3.5 倍/10 倍變焦

2M星光, HDR, 自動對焦攝影機

- Full HD 1920x1080P@25/30fps
- 1/2.9" Sony 2.24M Exmor CMOS 感測器
- 彩色: 0.08 Lux, 黑白: 0.02 Lux, 紅外燈開啟: 0 Lux @F1.7
- 光學變焦 3.5 倍 (f3~10.5mm) AF & 最大 8 倍電子變焦
- 智慧變焦/移動偵測設定重點區域
- True WDR可達90dB • 日/夜模式切換重新自動對焦
- 預設進階日/夜模式 • IP66 防水 • 紅外優化器可調整 LED 燈光 • 暗角補償
- 2D/3D 降噪&感度提升 • 自動/手動除霧功能 • 高亮度歐司朗 LED • 低功耗和高效率
- H.264, MPEG4, M-JPEG 傳輸
- 支援 12Vdc&PoE (802.3af)電源輸入

STARVIS




網路攝影機

影像	影像感測器	1/2.8" Sony 2.24百萬畫素Exmor CMOS感測器
	最高影像速率 (幀/秒)	1920x1080@30fps(1080P), 1280x1024@30fps, 1280x960@30fps, 1280x720@30fps, 720x480@30fp
	最低照度	彩色: 0.08 Lux, 黑白: 0.02 Lux, 紅外燈開啟: 0 Lux @F1.7
	寬動態範圍	90dB
	影像輸出	1.0Vp-p 複合式端子, 75Ω (BNC接頭)
	紅外線濾光片 (ICR)	有
	紅外線燈; 照射距離	30個高功率 (歐司朗LED), 20-25M
功能	日夜模式	彩色/黑白/自動/外部觸發
	自動電子快門	1/25(30)~1/30,000秒; 防抖
	手動電子快門	1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000 秒
	白平衡	自動追蹤 / 自動白平衡 / PWB(單按鎖定) / 手動
	寬動態及背光補償功能	數位寬動態; 寬動態; 背光補償; 高光補償
	除霧功能	自動 / 手動 / 關; 階層: 高 / 中 / 低
	動態降噪	高 / 中 / 低 / 關
	感度提升	開 (x2,x4,x8,x16,x32) / 關
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 俄文 / 匈牙利文 / 德文 / 波斯文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 荷蘭文
	伸縮鏡頭	1.0 倍~8.0 倍 (0.1 階)
	影像設定	銳利度 / 鏡像 / 翻轉
	區域隱私遮罩	16 區可調
	移動偵測	開: 靈敏度, 區域編程 / 關
	暗角補償	開 / 關
	瀏覽器	微軟 IE 9.0 版本以上
網路	乙太網路	10/100M 自動偵測
	傳輸能力	64至12,000 Kbps
	協定	TCP IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, PPPoE, ARP, UPnP, RTSP, RTP, SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX)
	影像傳輸	H.264, MPEG4 與 M-JPEG 雙碼流/三碼流
	音訊廣播	支援雙向語音; G.711 (μLaw), 8KHz/16KHz 取樣頻率
	使用者限制	最高容納9名使用者
	安全性	帳號密碼保護
	警報觸發	上傳影片到 FTP (檔案伺服器) 與警告郵寄、HTTP
一般	群播	支援群體廣播功能
	對焦系統	變焦&自動對焦; 預設日/夜模式
	連接端子	音訊, RJ45, DC直流電源, BNC, DI/ DO/RS485,重置
	警報輸入 / 輸出	DI / DO
	自動光圈模式; 轉接頭	DC 直流驅動
	鏡頭接口	內建變焦鏡頭
	鏡頭	光學變焦3.5倍 (f3~10.5mm) AF, F1.7
	防水等級	IP66
	防暴等級	無
	電源供應; 功率消耗	12Vdc / PoE; 4W, 紅外燈開啟: 9W
	操作溫度; 儲存溫度	-10° C ~ 50° C; -20° C ~ 60° C
	操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%
	外觀尺寸	101.4 x 87.3 x 280.3mm
	淨重	640克



外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

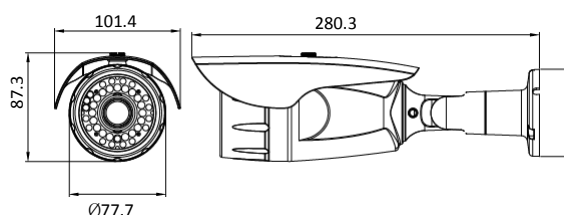

配件選購

*規格更改不另行通知. __16S1_20170601.

www.shany.com

SHANY