

SNC-WDL22043MSZ-II

2 百萬畫素 3.5 倍/10 倍變焦

2M星光, HDR, 自動對焦攝影機


- Full HD 1920x1080P@25/30fps
- 1/2.8" SONY 2.16 百萬畫素 Starvis CMOS 感測器
- 彩色: 0.02 Lux, 黑白: 0.005 Lux, 紅外燈開啟: 0 Lux @F1.2
- 光學變焦 10 倍 (f5~50mm) AF, F1.8 to F3.0 & 最大 8 倍電子變焦
- 智慧變焦/移動偵測設定重點區域
- True WDR可達90dB • 日/夜模式切換重新自動對焦 • 預設進階日/夜模式
- IP66防水 • 紅外優化器可調整LED燈光 • 2D/3D Noise Reduction & Sense up
- 2D/3D降噪&感度提升 • 自動/手動除霧功能 • 高亮度歐司朗LED • 低功耗和高效率
- 支援 PoE 電源輸入(IEEE 802.3af/15W 轉接頭)

STARVIS




網路攝影機

影像	影像感測器	1/3" SONY 2.16百萬畫素STARVIS CMOS感測器
	最高影像速率 (幀/秒)	1920x1080p@25/30fps, 1280x720p@30fps
	最低照度	彩色:0.02Lux@F1.2, 黑白: 0.005Lux@F1.2, 紅外燈開啟: 0Lux@F1.2
	寬動態範圍	120dB
	影像輸出	1.0Vp-p 複合式端子, 75Ω(BNC接頭)
	紅外線濾光片(ICR)	有
	紅外線燈; 照射距離	30個高功率(歐司朗LED), 20-25M
功能	日夜模式	彩色/黑白/自動/外部觸發
	自動電子快門	1/25(30)~1/30,000秒; 防抖
	手動電子快門	1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000 秒
	白平衡	自動追蹤 / 自動白平衡 / PWB(單按鎖定) / 手動
	寬動態及背光補償功能	數位寬動態; 寬動態; 背光補償; 高光補償
	除霧功能	自動 / 手動 / 關; 階層: 高 / 中 / 低
	感度提升	開 (x2,x4,x8,x16,x32) / 關
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 俄文 / 匈牙利文 / 德文 / 波斯文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 荷蘭文
	伸縮鏡頭	1.0 倍~8.0 倍 (0.1 階)
	影像設定	銳利度 / 鏡像 / 翻轉
網路	區域隱私遮罩	16 區可調
	移動偵測	開: 靈敏度, 區域編程 / 關
	暗角補償	開 / 關
	瀏覽器	微軟 IE 9.0 版本以上
	乙太網路	10/100M 自動偵測
	傳輸能力	64 至 12,000 Kbps
	協定	TCP IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, PPPoE, ARP, UPnP, RTSP, RTP, SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX)
	影像傳輸	H.264, MPEG4 與 M-JPEG 雙碼流 / 三碼流
	音訊廣播	支援雙向語音; G.711 (μLaw), 8KHz/16KHz 取樣頻率
	使用者限制	最高容納 9 名使用者
一般	安全性	帳號 / 密碼保護
	警報觸發	上傳影片到 FTP (檔案伺服器) 與警告郵寄、HTTP
	群播	支援群體廣播功能
	對焦系統	變焦&自動對焦
	連接端子	音訊, RJ45, DC直流電源, BNC, DI/ DO/RS485,重置
	報警輸入 / 輸出	DI / DO
	自動光圈模式; 轉接頭	DC直流驅動
	鏡頭接口	內建變焦鏡頭
	鏡頭	10倍變焦f5.0mm(寬)~50mm(窄), F1.8 to F3.0
	防水等級	IP66
防暴等級	無	
電源供應; 功率消耗	12Vdc / PoE ;7.2W, LED On:10.8W	
操作溫度; 儲存溫度	-10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C	
操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%	
外觀尺寸	89(DIA)x168(H)mm	
淨重量	700克	

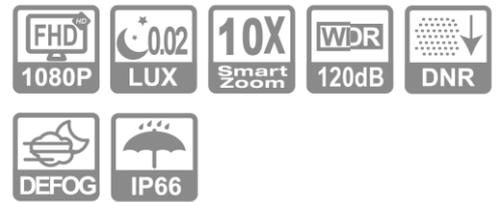

外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

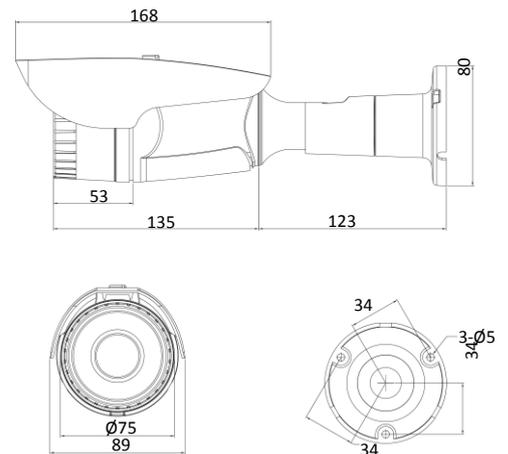

配件選購

*規格更改不另行通知_13S1_20170601.