


### SSC-WDL3203EM

- Full HD 1920x1080P@25/30 幀
- 1/3" Sony 2.2 百萬畫素 Progressive Exmor™ CMOS 影像感測器
- 彩色 : 0.05Lux@F1.2, 黑白 : 0.02Lux@F1.2, 紅外燈開啟 : 0Lux@F1.2
- 影像輸出 : HD-SDI / EX-SDI
- OSD / CoC (經由同軸 / 只限非 PoC 機種)
- WDR 從 2500° K~10000° K
- 智能動態降噪避免殘影
- 寬動態補償大於 90dB
- 0.1x 精準數位變焦
- 紅外線濾光片 (ICR)



外觀尺寸


Tol:±0.5 Unit:mm

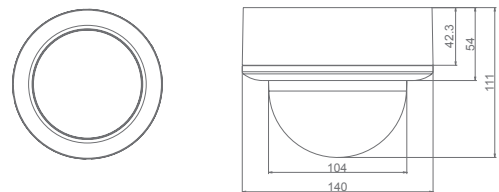

支架選項



MTB-413  
壁掛支架



MTB-504  
天花板支架

周邊配件



SSD-RX010  
訊號接收器



SSD-RX010N  
具網路功能



SSD-RX011  
PoC 訊號接收器



SSD-RX011N  
PoC 訊號接收器 (網路輸出)



SSD-RX041  
PoC 訊號接收器 (4 路)

| 影像                | 影像感測器        | 1/3" Sony 2.2 百萬畫素 Progressive Exmor™ CMOS 影像感測器                                                 |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最高影像速率 (幀 / 秒)    |              | 1920X1080p@25/30 幀, 1280x720p@30 幀                                                               |
| 最低照度              |              | 彩色 : 0.05Lux@F1.2, 黑白 : 0.02Lux@F1.2, 紅外燈開啟 : 0Lux@F1.2                                          |
| 寬動態範圍             |              | 90db                                                                                             |
| 影像輸出              |              | BNC 接頭 (HD-SDI/EX-SDI)                                                                           |
| 紅外線濾光片 (ICR)      |              | 有                                                                                                |
| 紅外線燈 ; 照射距離       |              | 30 個 ; 10~20m                                                                                    |
| 語音                |              | ---                                                                                              |
| 功能                | OSD 選單       | OSD / CoC (經由同軸 / 只限非 PoC 機種)                                                                    |
| 日夜模式              |              | 彩色 / 黑白 / 自動 / 外部觸發                                                                              |
| 自動電子快門            |              | 1/25(30)~1/30,000 秒 ; 防抖                                                                         |
| 手動電子快門            |              | 1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000 秒 |
| 白平衡               |              | 自動追蹤 / 自動白平衡 / PWB (單按鎖定) / 手動                                                                   |
| 寬動態 ; 背光補償 ; 高光補償 |              | 高 (最大 90db) / 中 / 低 / 關 ; 編碼 : 開 / 關                                                             |
| 除霧功能              |              | 自動 / 手動 / 關 ; 階層 : 高 / 中 / 低                                                                     |
| 動態降噪              |              | 高 / 中 / 低 / 關                                                                                    |
| 感度提升              |              | 開 (x2, x4, x8, x16, x32) / 關                                                                     |
| 語言                |              | 英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文                                                                            |
| 伸縮鏡頭              |              | 1.0 倍 ~8.0 倍 (0.1 階)                                                                             |
| 影像設定              |              | 銳利度 / 鏡像 / 翻轉                                                                                    |
| 區域隱私遮罩            |              | 18 區可調                                                                                           |
| 移動偵測              |              | 開 : 靈敏度, 可程式化 / 關                                                                                |
| 暗角補償              |              | 開 / 關                                                                                            |
| 一般                | 自動光圈模式 ; 轉接頭 | DC 直流驅動                                                                                          |
|                   | 鏡頭接口         | 內建多變焦鏡頭                                                                                          |
|                   | 鏡頭           | f2.8~12mm                                                                                        |
|                   | 鏡頭選項         | ---                                                                                              |
|                   | 防水等級         | IP66                                                                                             |
|                   | 防暴等級         | 656.1kgf                                                                                         |
|                   | 電源供應 ; 功率消耗  | 12Vdc:7.2W, 12Vdc/24Vac:8.2W, PoC (選配)                                                           |
|                   | 操作溫度 ; 儲存溫度  | -10° C~50° C ; -20° C~60° C                                                                      |
|                   | 操作濕度 ; 儲存濕度  | 最大值 : RH80% ; RH90%                                                                              |
|                   | 外觀尺寸         | 140(DIA)x112mm                                                                                   |
|                   | 淨重           | 1000g                                                                                            |