

SSD-RX081

- SDI 標準 : HD-SDI(SMPTE 292M) & 3G-SDI(SMPTE 424M)
- 實時高清影像傳輸 ; OSD 控制
- SDI BNC 輸入 x8, SDI BNC 輸出 x8
- 支援 SDI/HDMI:
Full HD 1080P@25/30 幀
- 透過同軸纜線直接傳輸電源
- 5 向 OSD 控制
- 直接控制光學變焦 / 電動變焦攝影機




尺寸

Tol:±0.5 Unit:mm

SDI 標準	HD-SDI (SMPTE 292M), 3G-SDI(SMPTE 424M)
纜線傳輸距離	EX-SDI 250 公尺, HD-SDI 120 公尺 (建議使用 5C-FB 或 RG59 纜線)
SDI 輸入	SDI BNC 輸入 x8
PoC 技術	視訊 / 電源 / 控制
SDI 解析度	Full HD 1080P@25/30 幀
SDI 輸出	SDI BNC 輸出 x8
HDMI 解析度	Full HD 1080P@25/30 幀
HDMI 輸出	HDMI(1.3a)Type A (輸出) x1
類比影像輸出	BNC (1.0Vp-p 複合式, 75Ω) x1
聲音輸入	聲音輸入 (3.5mm) x1
聲音輸出	聲音輸出 (3.5mm) x1
RS-485 輸入	RS-485 +/- x1
RS-485 輸出	RS-485 +/- x1
DI/DO	DIx1 / DOx1
電源供應	90~260Vac ; 啟用 PoC: 24Vdc, 最大 .12W/ 每路
操作 / 儲存溫度	-10° C~-50° C ; -20° C~-60° C
操作 / 儲存濕度	最大 : RH80% ; RH90%
尺寸	426(W)x48(H)x274.5(L)mm
重量	4.5 公斤

*Specifications are unfixed and do not apply to customized projects. 150912

應用架構

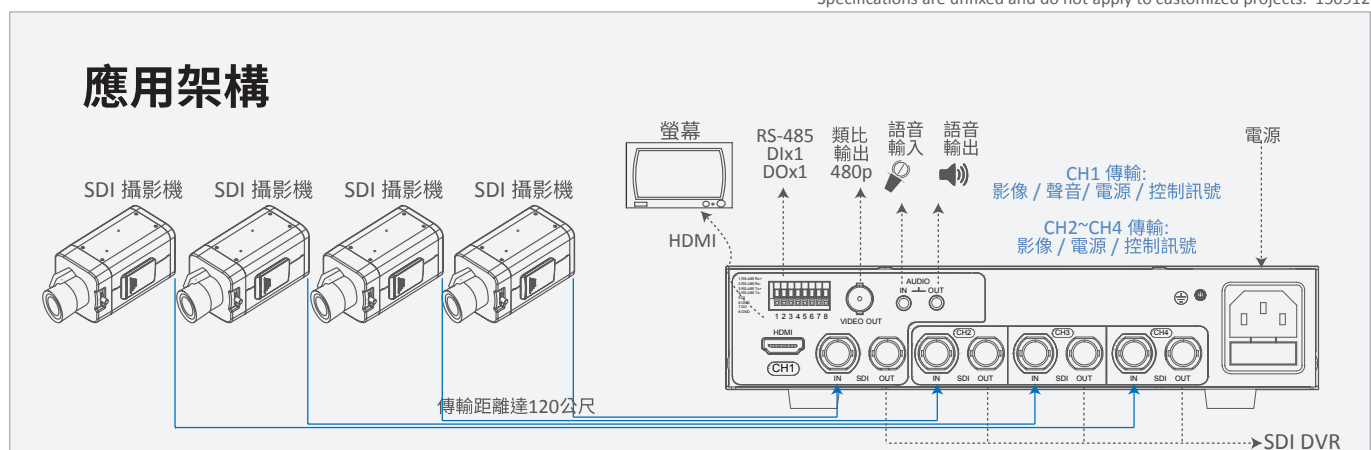

*Specifications are unfixed and do not apply to customized projects. 150912