

MTC-WDL6032SC

STARVIS

寬動態炮管型攝影機

- 1/3.2" Sony 高寬動態 1280H 星光 CMOS 影像感測器彩色攝影機
- 彩色: 820TVL, 黑白:850TV
- 彩色:0.05Lux@F1.2, 黑白:0.03Lux@F1.2, IR 燈開啟:0Lux@F1.4
- 75dB 強大寬動態效能
- 自動除霧/隱私遮擋
- 強光抑制功能 (HLC)
- Y/C 數位降噪
- 自動防閃爍
- 紅外線濾光片 (ICR)




影像	影像感應器	1/3.2" Sony星光級CMOS影像感應器
	總像素(CCD)	1280(H)x960(V)
	解析度 ; DSP	彩色:820TVL, 黑白:50TVL; Sony ISX017
	最低照度	彩色: 0.05Lux@F1.4, 黑白:0.03Lux@F1.4, IR開: 0Lux@F1.4
	寬動態範圍	75dB
	影像輸出	1.0Vp-p 複合式端子, 75Ω (BNC)
	訊噪比 (S/N)	大於55dB (AGC關閉)
	光度校正	0.45
	紅外線濾光片 (ICR)	自動開關 (可調節Lux Level)
功能	紅外線燈 ; 照射距離r	30個(只有在高亮度)
	選單	OSD
	攝影機名稱	名稱顯示(位置選擇)
	同步系統	內同步
	日夜模式	白天/夜晚/自動
	自動電子快門	自動 (1/50(60)~1/100,000(秒))
	手動電子快門	手動: 1/50(1/60), 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/8,000, 1/10,000, 1/20,000, 1/40,000, 1/80,000, 1/100,000(秒)
	自動增益	自動 (4階)
	自動白平衡	自動追蹤/按鍵/使用設定1/使用設定2/手動/單按鎖定
	寬動態 ; 數位寬動態	亮度 ; 對比 (高/中/低)
	背光補償	強光抑制HLC /背光補償BLC/關
	除霧	自動/關
	數位降噪	Y/C動態降噪 (1~7個階層)
	語言	英文/德文/法文/俄文/葡萄牙文/西班牙文/簡體中文
	隱私遮擋	開/關 (16個可編輯區域,4邊形馬賽克隱私遮擋)
一般	自動光圈模式 ; 轉接頭	DC
	鏡頭接口	內建DC自動光圈IRIS鏡頭
	鏡頭, 水平視角	f2.8~12mm/F1.4 ICR
	防水等級	IP66
	防暴等級	無
	電源供應 ; 功率消耗	12Vdc:7.2W;12Vdc/24Vac:8.2W, PoC (選購)
	操作溫度 ; 儲存溫度	-10° C~50° C ; -20° C~60° C
	操作濕度 ; 儲存濕度	最大值: RH80% ; RH90%
	外觀尺寸	89(DIA)x168mm
	淨重量	700克



外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

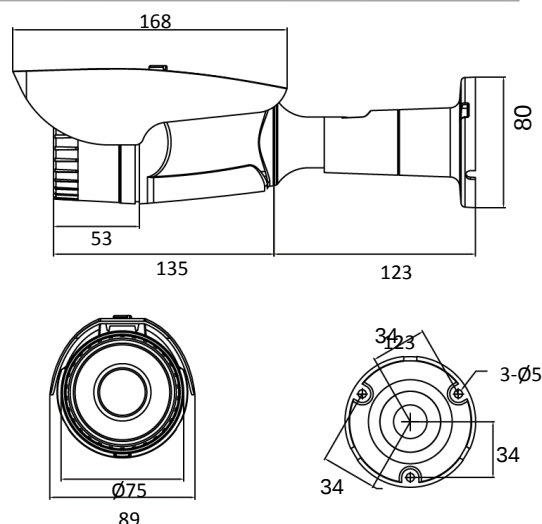

配件選購

*規格更改不另行通知。13R1_ 20170515.