

SHANY

2018
敬邀參觀

SMART+

Manufacturing & Monitech

攤位號碼
M232

智慧製造與監控辨識展覽會

8/29(三)~31(五) 台北南港展覽館一館4F



www.shany.com

熱成像攝影機

後端熱成像溫度顯示

兩百萬畫素雙眼熱成像攝影機

SNT-8D0120 | 80X60 熱成像影像

- 白光LED燈
- 2百萬畫素高解析度影像
- 雙眼提供80X60熱成像與可視影像比對
- IP66 支援12Vdc & PoE

白光LED

2百萬畫素彩色影像

80X60熱成像影像



前端熱成像溫度顯示

SNT-8D0A20F | 80X60 熱成像影像 SNT-8D0120F | 8X8 熱成像影像

SNT-10S04F | 384X288 熱成像影像 SNT-50S04F | 384X288 熱成像影像

- 雙眼提供384X288熱成像與兩百萬可視影像比對
- 支援IP66防水
- 支援12Vdc & PoE



IVS-NVR

溫控熱成像智能分析軟體

SNVR-6436PC-IVS | 80X60 熱成像影像

- 支援"Thermal"熱成像攝影機多點溫度偵測與報警
- 支援360度攝影機魚眼校正與預覽分割、回放分割功能
- 虛擬圍籬偵測
- 臉部偵測
- 人流計數器
- 支援最大36路影像同時錄影



IP 網路攝影機

5百萬星光網路攝影機系列

- H.265, 星光, 寬動態
- 4倍光學變焦鏡頭 (f2.8-12mm)
- 魚眼攝影機

2百萬極黑光網路攝影機系列


- 極黑光, 寬動態
- 4倍/10倍光學變焦鏡頭 (f5-50mm)
- 白天/黑夜真實色彩顯示(白光LED燈)
- LPR車牌辨識攝影機



內視鏡攝影機

1/18" 彈性內視鏡配套設計為工業和醫療使用

- 攝影鏡頭直徑 \varnothing 1.0~1.4mm 或 \varnothing 2.1mm 有4pcs LED燈
- 高解析度及幀率: 60fps速率600 x 600畫面
- 按鎖, 自動增益控制, 亮度, 銳利度, 飽和度, 除霧
- 分控板提供 HD-SDI 以及 CVBS 雙輸出

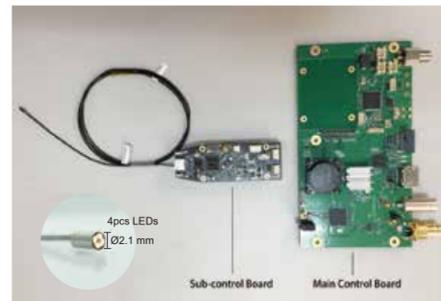

USB 3.0

USB 3.0 相機模組

- 1080P/60fps 高動態範圍 120dB
- 1080P/60fps 超級黑光, 寬動態
- 1080P/30fps 超級黑光, 寬動態, 10倍自動對焦 (f5-50mm)
- 3830*2160 (4K)/15fps寬動態
- QVGA 熱成像帶有溫度顯示
- 1/18" 600X600畫面內視鏡

