

内圈

- 冲压外圈型滚针轴承用内圈
- 通用内圈



结构与特长

IKO 内圈是热处理后经高精度磨削加工而成。通常，针状滚子轴承是将经过热处理和磨削精加工后的轴作为轨道面使用，如果轴的表面无法加工到规定的硬度或光洁度时，使用该内圈。

内圈分冲压外圈型滚针轴承用内圈和通用内圈，双方都有各种尺寸，轴沿轴向移动时，或与轴承邻接使用密封垫片时可选用宽幅内圈。

内圈也可作为衬套使用，无需再加工，可节省成本。

型号

内圈的型号如表1所示。

表1.1 冲压外圈型滚针轴承用内圈

型号		搭配的轴承
公制系列	IRT	TA...Z、TLA...Z TAM、TLAM、YT、YTL
英制	IRB	BA...Z、BHA...Z BAM、BHAM、YB、YBH


备注 如果需要密封型用的内圈，请向 **IKO** 咨询。

表1.2 通用内圈


型号		搭配的轴承
公制系列	LRT	RNA 49、RNA 69 RNA 48、TAF、TR RNAF、NAX、NBX
	LRTZ	RNA 49...UU、RNA 69...UU GTR
英制	LRB	BR
	LRBZ...B	BR...UU

内圈的形状


IRT
IRB
LRT




LRTZ
LRBZ



LRB




LRBZ...B



IRT
IRB
LRT
LRB

公称型号

内圈的公称型号由型号标记、尺寸组成，其排列例如下所示。

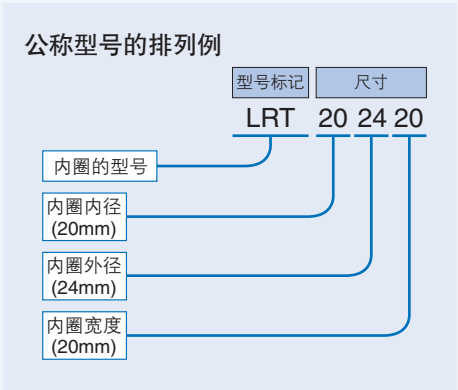

精度

内圈的尺寸精度参照表2。
与冲压外圈型滚针轴承搭配使用的内圈，在制作时应确保径向内部间隙。通用内圈与表1.2中的轴承搭配时，为间隙CN。LRB、LRBZ...B为第144页上的表4的径向内部间隙。
如果需要间隙CN以外的间隙及0级以外的精度，请向IKO咨询。

表2 内圈的精度

型号	内圈的精度
IRT LRT、LRTZ	依据日本工业标准JIS0级 (参照第34页上的表12)
IRB	参照表3
LRB LRBZ...B	参照表4

备注 内圈外径的容许公差表5。

表3 IRB的精度

公称轴承内径 mm		平面内平均内径的 尺寸公差		实测内圈 宽度的 尺寸公差		内圈的 径向 跳动
超过	以下	上限	下限	上限	下限	最大
2.5	10	0	-13	0	-250	10
10	18	0	-13	0	-250	10
18	30	0	-13	0	-250	13
30	50	0	-13	0	-250	15
50	80	0	-13	0	-250	20

表4 LRB、LRBZ...B的精度

公称轴承内径 mm		平面内平均内径的 尺寸公差		实测内圈 宽度的 尺寸公差		内圈的 径向 跳动
超过	以下	上限	下限	上限	下限	最大
—	19.050	0	-10	0	-130	10
19.050	30.162	0	-13	0	-130	13
30.162	50.800	0	-13	0	-130	15
50.800	82.550	0	-15	0	-130	20
82.550	120.650	0	-20	0	-130	25

表6 LRT、LRTZ的外径容许公差(间隙CN时)

d 内圈内径 mm		F 内圈外径 mm																								d 内圈内径 mm	
		内圈外径 mm												内圈外径 mm													
超过	以下	大于3小于6		大于6小于10		大于10小于18		大于18小于30		大于30小于50		大于50小于80		大于80小于120		大于120小于180		大于180小于250		大于250小于315		大于315小于400		大于400小于500		超过	以下
—	24	— 10	— 27	— 7	— 23	— 4	— 18	0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 25	— 46	— 54	— 87	— 68	— 107	— 122	— 172	—	24
24	30							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	24	30
30	40							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	30	40
40	50							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	40	50
50	65							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	50	65
65	80							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	65	80
80	100							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	80	100
100	120							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	100	120
120	140							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	120	140
140	160							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	140	160
160	180							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	160	180
180	200							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	180	200
200	225							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	200	225
225	250							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	225	250
250	280							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	250	280
280	315							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	280	315
315	355							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	315	355
355	400							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	355	400
400	450							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	400	450
450	500							0	— 12	— 5	— 19	— 10	— 21	— 4	— 17	— 7	— 22	— 40	— 66	— 69	— 107	— 83	— 127	— 152	— 202	450	500

表5 内圈外径的容许公差

型号	尺寸公差
IRT	g5
IRB	0 -13
LRT、LRTZ	参照表6
LRB、LRBZ...B	参照表7

表7 LRB、LRBZ...B的外径的容许公差

内圈外径F的公称尺寸 mm		尺寸公差	
超过	以下	上限	下限
—	18.034	-13	-23
18.034	25.908	-18	-30
25.908	30.226	-23	-36
30.226	35.052	-23	-38
35.052	50.038	-25	-41
50.038	80.010	-28	-46
80.010	100.076	-32	-56
100.076	102.108	-37	-66

配合

内圈与轴的推荐的配合如第46页上表22所示。

油孔

油孔的个数如表8所示。
对无油孔的型号，如需要附带油孔，订货时请在公称型号的最后标注“OH”。
例 LRT 202420 OH
如需要附带多个油孔，请向IKO咨询。

表8 油孔的个数

内圈的型号			油孔的 个数
内圈内径 d mm			
冲压外圈型 滚针轴承用	公制系列	IRT	0
	英制	IRB	0
通用	公制系列	LRT	0
		LRTZ	0
	英制	LRB	1
		LRBZ...B	1

备注 附带油穴的型号也附带油槽。

冲压外圈型滚针轴承用内圈




轴径7-17mm

轴径 mm	公称型号	质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承		
			<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	⁽¹⁾ <i>r_s</i> min	最小	最大	TA...Z (TAM)	TLA...Z (TLAM)	YT YTL
7	IRT 710	3.2	7	10	10.5	0.3	9	9.7	TA 1010Z	TLA 1010Z	—
	IRT 712	3.9	7	10	12.5	0.3	9	9.7	TA 1012Z	TLA 1012Z	—
	IRT 715	4.8	7	10	15.5	0.3	9	9.7	TA 1015Z	TLA 1015Z	—
8	IRT 810	5.1	8	12	10.5	0.3	10	11	—	TLA 1210Z	YTL 1210
	IRT 812	6	8	12	12.5	0.3	10	11	TA 1212Z	TLA 1212Z	YT 1212
	IRT 815	7.5	8	12	15.5	0.3	10	11	TA 1215Z	—	—
10	IRT 1012	5.2	10	13	12.5	0.3	12	12.7	—	TLA 1312Z	—
	IRT 1012-2	7.2	10	14	12.5	0.3	12	13	—	TLA 1412Z	—
	IRT 1016-2	9.6	10	14	16.5	0.3	12	13	TA 1416Z	TLA 1416Z	—
	IRT 1020-2	11.9	10	14	20.5	0.3	12	13	TA 1420Z	—	—
	IRT 1010-1	7.9	10	15	10.5	0.3	12	14	TA 1510Z	—	—
	IRT 1012-1	9.4	10	15	12.5	0.3	12	14	TA 1512Z	TLA 1512Z	—
	IRT 1015-1	11.7	10	15	15.5	0.3	12	14	TA 1515Z	—	—
	IRT 1020-1	15.5	10	15	20.5	0.3	12	14	TA 1520Z	—	—
	IRT 1025-1	19.3	10	15	25.5	0.3	12	14	TA 1525Z	—	—
	IRT 1212	6.1	12	15	12.5	0.3	14	14.5	TA 1512Z	TLA 1512Z	—
12	IRT 1216	8.1	12	15	16.5	0.3	14	14.5	—	TLA 1516Z	—
	IRT 1222	11	12	15	22.5	0.3	14	14.5	—	TLA 1522Z	—
	IRT 1212-1	8.5	12	16	12.5	0.3	14	15	—	TLA 1612Z	—
	IRT 1216-1	11.2	12	16	16.5	0.3	14	15	TA 1616Z	TLA 1616Z	—
	IRT 1220-1	13.9	12	16	20.5	0.3	14	15	TA 1620Z	—	—
	IRT 1222-1	15.2	12	16	22.5	0.3	14	15	—	TLA 1622Z	—
	IRT 1215-2	13.6	12	17	15.5	0.3	14	16	TA 1715Z	—	YT 1715
	IRT 1220-2	18	12	17	20.5	0.3	14	16	TA 1720Z	—	—
	IRT 1225-2	22.5	12	17	25.5	0.3	14	16	TA 1725Z	—	YT 1725
	IRT 1512	7.5	15	18	12.5	0.3	17	17.5	—	TLA 1812Z	—
15	IRT 1513	8.1	15	18	13.5	0.3	17	17.5	TA 1813Z	—	—

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸*r*的最小容许尺寸。

备注 无油孔。

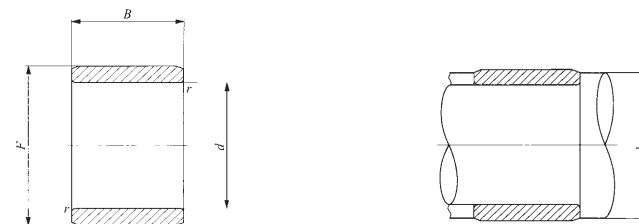

IRT

轴径 mm	公称型号	质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承		
			<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	⁽¹⁾ <i>r_s</i> min	最小	最大	TA...Z (TAM)	TLA...Z (TLAM)	YT YTL
15	IRT 1515	9.3	15	18	15.5	0.3	17	17.5	TA 1815Z	—	—
	IRT 1516	9.9	15	18	16.5	0.3	17	17.5	—	TLA 1816Z	—
	IRT 1517	10.5	15	18	17.5	0.3	17	17.5	TA 1817Z	—	—
	IRT 1519	11.7	15	18	19.5	0.3	17	17.5	TA 1819Z	—	—
	IRT 1520	12.3	15	18	20.5	0.3	17	17.5	TA 1820Z	—	—
	IRT 1525	15.2	15	18	25.5	0.3	17	17.5	TA 1825Z	—	—
	IRT 1516-1	13.6	15	19	16.5	0.3	17	18	TA 1916Z	—	—
	IRT 1520-1	16.8	15	19	20.5	0.3	17	18	TA 1920Z	—	—
	IRT 1515-2	16.4	15	20	15.5	0.3	17	19	TA 2015Z	—	YT 2015
	IRT 1520-2	21.5	15	20	20.5	0.3	17	19	TA 2020Z	TLA 2020Z	YT 202820
	IRT 1525-2	27	15	20	25.5	0.3	17	19	TA 202820Z	—	—
	IRT 1530-2	32	15	20	30.5	0.3	17	19	TA 2025Z	—	YT 2025
	IRT 1530-2	32	15	20	30.5	0.3	17	19	TA 2030Z	TLA 2030Z	—
17	IRT 1716	11.1	17	20	16.5	0.3	19	19.5	—	TLA 2016Z	—
	IRT 1720	13.7	17	20	20.5	0.3	19	19.5	TA 2020Z	TLA 2020Z	YT 202820
	IRT 1730	20.5	17	20	30.5	0.3	19	19.5	TA 202820Z	—	—
	IRT 1716-1	15.1	17	21	16.5	0.3	19	20	TA 2030Z	TLA 2030Z	—
	IRT 1720-1	18.8	17	21	20.5	0.3	19	20	TA 2116Z	—	YT 2116
	IRT 1710-2	12.4	17	22	10.5	0.3	19	21	TA 2120Z	—	YT 2120
	IRT 1715-2	18.3	17	22	15.5	0.3	19	21	TA 2210Z	—	—
	IRT 1716-2	19.4	17	22	16.5	0.3	19	21	TA 2215Z	—	—
	IRT 1720-2	24	17	22	20.5	0.3	19	21	TA 223016Z	TLA 2216Z	YT 223016
	IRT 1725-2	30	17	22	25.5	0.3	19	21	TA 2220Z	TLA 2220Z	YT 223020
	IRT 1730-2	36	17	22	30.5	0.3	19	21	TA 223020Z	—	—
	IRT 1725-2	30	17	22	25.5	0.3	19	21	TA 2225Z	—	—
	IRT 1730-2	36	17	22	30.5	0.3	19	21	TA 2230Z	—	—

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸*r*的最小容许尺寸。

备注 无油孔。

冲压外圈型滚针轴承用内圈




轴径20-45mm

轴径 mm	公称型号	质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承		
			<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	⁽¹⁾ <i>r_s</i> min	最小	最大	TA...Z (TAM)	TLA...Z (TLAM)	YT YTL
20	IRT 2016	17.5	20	24	16.5	0.3	22	23	TA 243216Z	—	YT 243216
	IRT 2020	22	20	24	20.5	0.3	22	23	TA 2420Z	—	YT 243220
									TA 243220Z		
	IRT 2028	30.5	20	24	28.5	0.3	22	23	TA 2428Z	—	YT 2428
	IRT 2010-1	14.3	20	25	10.5	0.3	22	24	TA 2510Z	—	YT 2510
	IRT 2015-1	21	20	25	15.5	0.3	22	24	TA 2515Z	—	YT 2515
	IRT 2020-1	28	20	25	20.5	0.3	22	24	TA 2520Z	TLA 2520Z	YT 2520
	IRT 2025-1	34.5	20	25	25.5	0.3	22	24	TA 2525Z	—	YT 2525
	IRT 2026-1	36	20	25	26.5	0.3	22	24	—	TLA 2526Z	YTL 2526
	IRT 2030-1	41.5	20	25	30.5	0.3	22	24	TA 2530Z	—	—
22	IRT 2038-1	52.5	20	25	38.5	0.3	22	24	—	TLAW 2538Z	—
	IRT 2216	19.1	22	26	16.5	0.3	24	25	TA 2616Z	—	YT 2616
	IRT 2220	24	22	26	20.5	0.3	24	25	TA 2620Z	—	YT 2620
	IRT 2220-1	37	22	28	20.5	0.3	24	27	TA 2820Z	TLA 2820Z	YT 2820
25	IRT 2230-1	55.5	22	28	30.5	0.3	24	27	TA 2830Z	—	—
	IRT 2520	26.5	25	29	20.5	0.3	27	28	TA 2920Z	—	YT 2920
	IRT 2530	40	25	29	30.5	0.3	27	28	TA 2930Z	—	—
	IRT 2515-1	25.5	25	30	15.5	0.3	27	29	TA 3015Z	—	—
	IRT 2520-1	34	25	30	20.5	0.3	27	29	TA 3020Z	TLA 3020Z	—
	IRT 2525-1	42.5	25	30	25.5	0.3	27	29	TA 3025Z	—	—
	IRT 2526-1	44	25	30	26.5	0.3	27	29	—	TLA 3026Z	—
	IRT 2530-1	50.5	25	30	30.5	0.3	27	29	TA 3030Z	—	—
28	IRT 2538-1	64	25	30	38.5	0.3	27	29	—	TLAW 3038Z	—
	IRT 2820	29.5	28	32	20.5	0.3	30	31	TA 3220Z	—	YT 3220
30	IRT 2830	44	28	32	30.5	0.3	30	31	TA 3230Z	—	—
	IRT 3012	24.5	30	35	12.5	0.6	34	34.5	TA 3512Z	TLA 3512Z	—
	IRT 3015	30.5	30	35	15.5	0.6	34	34.5	TA 3515Z	—	—

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸*r*的最小容许尺寸。

备注 无油孔。

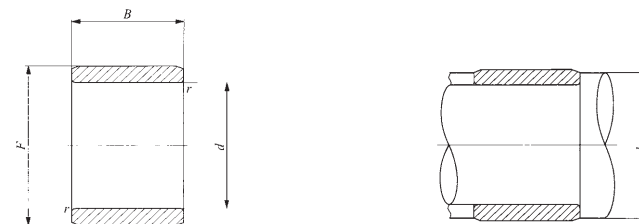


IRT

轴径 mm	公称型号	质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承		
			<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	⁽¹⁾ <i>r_s</i> min	最小	最大	TA...Z (TAM)	TLA...Z (TLAM)	YT YTL
30	IRT 3020	40	30	35	20.5	0.6	34	34.5	TA 3520Z	TLA 3520Z	—
	IRT 3025	50	30	35	25.5	0.6	34	34.5	TA 3525Z	—	—
	IRT 3030	60	30	35	30.5	0.6	34	34.5	TA 3530Z	—	—
32	IRT 3220	42.5	32	37	20.5	0.6	36	36.5	TA 3720Z	—	YT 3720
	IRT 3230	63.5	32	37	30.5	0.6	36	36.5	TA 3730Z	—	—
	IRT 3215-1	39.5	32	38	15.5	0.6	36	37	TA 3815Z	—	—
	IRT 3220-1	52	32	38	20.5	0.6	36	37	TA 3820Z	—	—
	IRT 3225-1	64.5	32	38	25.5	0.6	36	37	TA 3825Z	—	—
	IRT 3230-1	77.5	32	38	30.5	0.6	36	37	TA 3830Z	—	—
	IRT 3245-1	115	32	38	45.5	0.6	36	37	TAW 3845Z	—	—
35	IRT 3515	35	35	40	15.5	0.6	39	39.5	TA 4015Z	—	YT 4015
	IRT 3520	46.5	35	40	20.5	0.6	39	39.5	TA 4020Z	TLA 4020Z	—
	IRT 3525	58	35	40	25.5	0.6	39	39.5	TA 4025Z	—	YT 4025
	IRT 3530	69	35	40	30.5	0.6	39	39.5	TA 4030Z	—	—
	IRT 3540	91.5	35	40	40.5	0.6	39	39.5	TA 4040Z	—	—
40	IRT 4020	52.5	40	45	20.5	0.6	44	45.5	TA 4520Z	TLA 4520Z	YT 4520
	IRT 4025	65.5	40	45	25.5	0.6	44	45.5	TA 4525Z	—	YT 4525
	IRT 4030	78.5	40	45	30.5	0.6	44	45.5	TA 4530Z	—	—
	IRT 4040	104	40	45	40.5	0.6	44	45.5	TA 4540Z	—	—
45	IRT 4512	36	45	50	12.5	0.6	49	49.5	TA 5012Z	—	—
	IRT 4515	44.5	45	50	15.5	0.6	49	49.5	TA 5015Z	—	—
	IRT 4520	59	45	50	20.5	0.6	49	49.5	TA 5020Z	TLA 5020Z	—
	IRT 4525	73	45	50	25.5	0.6	49	49.5	TA 5025Z	TLA 5025Z	—
	IRT 4530	87.5	45	50	30.5	0.6	49	49.5	TA 5030Z	—	—
	IRT 4540	116	45	50	40.5	0.6	49	49.5	TA 5040Z	—	—
	IRT 4545	131	45	50	45.5	0.6	49	49.5	TAW 5045Z	—	—

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸*r*的最小容许尺寸。

备注 无油孔。

冲压外圈型滚针轴承用内圈

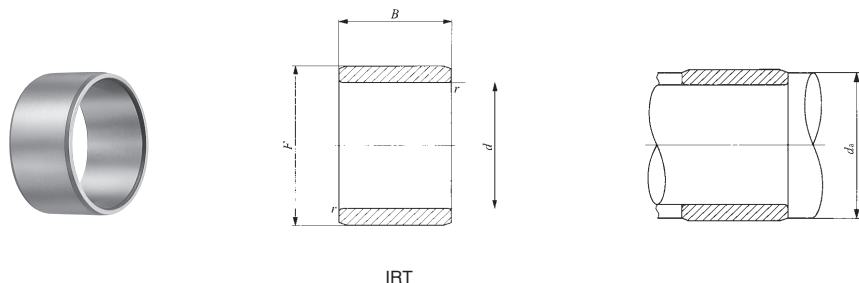


轴径50-60mm

轴径 mm	公称型号	质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承		
			d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	最小	最大	TA...Z (TAM)	TLA...Z (TLAM)	YT YTL
50	IRT 5020-1	65	50	55	20.5	0.6	54	54.5	TA 5520Z	TLA 5520Z	—
	IRT 5025-1	81	50	55	25.5	0.6	54	54.5	TA 5525Z	TLA 5525Z	—
	IRT 5030-1	96.5	50	55	30.5	0.6	54	54.5	TA 5530Z	—	—
	IRT 5040-1	128	50	55	40.5	0.6	54	54.5	TA 5540Z	—	—
	IRT 5045-1	144	50	55	45.5	0.6	54	54.5	TAW 5545Z	—	—
	IRT 5050-1	160	50	55	50.5	0.6	54	54.5	TAW 5550Z	—	—
	IRT 5025	169	50	60	25.5	1.5	58	59	TA 6025Z	—	—
	IRT 5030	205	50	60	30.5	1.5	58	59	TA 6030Z	—	—
	IRT 5040	270	50	60	40.5	1.5	58	59	TA 6040Z	—	—
	IRT 5045	300	50	60	45.5	1.5	58	59	TAW 6045Z	—	—
	IRT 5050	335	50	60	50.5	1.5	58	59	TAW 6050Z	—	—
52	IRT 5212	86	52	62	12.5	1.5	60	60.5	TA 6212Z	—	—
55	IRT 5525	185	55	65	25.5	1.5	63	63.5	TA 6525Z	—	—
	IRT 5530	220	55	65	30.5	1.5	63	63.5	TA 6530Z	—	—
	IRT 5545	330	55	65	45.5	1.5	63	63.5	TAW 6545Z	—	—
	IRT 5550	365	55	65	50.5	1.5	63	63.5	TAW 6550Z	—	—
60	IRT 6025	200	60	70	25.5	1.5	68	68.5	TA 7025Z	—	—
	IRT 6030	240	60	70	30.5	1.5	68	68.5	TA 7030Z	—	—
	IRT 6040	320	60	70	40.5	1.5	68	68.5	TA 7040Z	—	—
	IRT 6050	395	60	70	50.5	1.5	68	68.5	TAW 7050Z	—	—

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸r的最小容许尺寸。

备注 无油孔。

冲压外圈型滚针轴承用内圈 英制

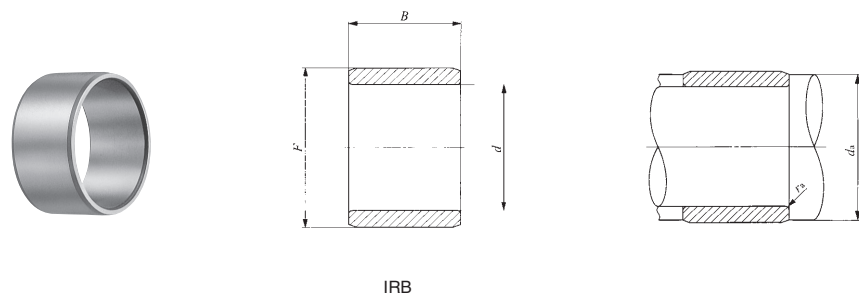

轴径7.938-15.875mm

轴径 mm (inch)	公称型号	质量 (参考) g	主要尺寸 mm(inch)			相关安装尺寸 mm			搭配的轴承		
			d	F	B	d _a 最小	r _{as max} 最大	⁽¹⁾ 最大	BA...Z (BAM)	BHA...Z (BHAM)	YB YBH
7.938 (⁵ / ₁₆)	IRB 58	8	7.938(⁵ / ₁₆)	12.700(¹ / ₂)	13.08	11.3	11.7	0.3	BA 88Z	BHA 88Z	YB 88
9.525 (³ / ₈)	IRB 68	8.9	9.525(³ / ₈)	14.288(⁹ / ₁₆)	13.08	12.8	13.2	0.3	BA 98Z	BHA 98Z	YB 98
	IRB 68-1	12.6	9.525(³ / ₈)	15.875(⁵ / ₈)	13.08	12.8	14	0.3	BA 108Z	BHA 108Z	YB 108
	IRB 612	13.2	9.525(³ / ₈)	14.288(⁹ / ₁₆)	19.43	12.8	13.2	0.3	BA 912Z	—	YB 912
11.112 (⁷ / ₁₆)	IRB 612-1	18.8	9.525(³ / ₈)	15.875(⁵ / ₈)	19.43	12.8	14	0.3	BA 1012Z	BHA 1012Z	YB 1012
	IRB 78	10.1	11.112(⁷ / ₁₆)	15.875(⁵ / ₈)	13.08	14.4	14.8	0.3	BA 108Z	BHA 108Z	YB 108
	IRB 712	15	11.112(⁷ / ₁₆)	15.875(⁵ / ₈)	19.43	14.4	14.8	0.3	BA 1012Z	BHA 1012Z	YB 1012
12.700 (¹ / ₂)	IRB 714	17.4	11.112(⁷ / ₁₆)	15.875(⁵ / ₈)	22.60	14.4	14.8	0.3	BA 1014Z	—	—
	IRB 716	19.9	11.112(⁷ / ₁₆)	15.875(⁵ / ₈)	25.78	14.4	14.8	0.3	BA 1016Z	BHA 1016Z	—
	IRB 86	8.5	12.700(¹ / ₂)	17.462(¹¹ / ₁₆)	9.90	16.9	16.9	0.3	BA 116Z	—	—
14.288 (⁹ / ₁₆)	IRB 88	11.2	12.700(¹ / ₂)	17.462(¹¹ / ₁₆)	13.08	16.9	16.9	0.3	BA 118Z	BHA 118Z	—
	IRB 812	16.7	12.700(¹ / ₂)	17.462(¹¹ / ₁₆)	19.43	16.9	16.9	0.3	BA 1112Z	BHA 1112Z	YB 1112
	IRB 88-1	15.8	12.700(¹ / ₂)	19.050(³ / ₄)	13.08	16.9	17.5	0.6	BA 128Z	—	YB 128
	IRB 810-1	19.6	12.700(¹ / ₂)	19.050(³ / ₄)	16.25	16.9	17.5	0.6	BA 1210Z	—	YB 1210
	IRB 812-1	23.5	12.700(¹ / ₂)	19.050(³ / ₄)	19.43	16.9	17.5	0.6	BA 1212Z	BHA 1212Z	YB 1212
	IRB 814-1	27.5	12.700(¹ / ₂)	19.050(³ / ₄)	22.60	16.9	17.5	0.6	BA 1214Z	—	—
15.875 (⁵ / ₈)	IRB 816-1	31	12.700(¹ / ₂)	19.050(³ / ₄)	25.78	16.9	17.5	0.6	BA 1216Z	—	—
	IRB 98	17.3	14.288(⁹ / ₁₆)	20.638(¹³ / ₁₆)	13.08	19	19.6	0.6	BA 138Z	BHA 138Z	YB 138
	IRB 910	21.5	14.288(⁹ / ₁₆)	20.638(¹³ / ₁₆)	16.25	19	19.6	0.6	BA 1310Z	BHA 1310Z	YB 1310
	IRB 912	26	14.288(⁹ / ₁₆)	20.638(¹³ / ₁₆)	19.43	19	19.6	0.6	BA 1312Z	BHA 1312Z	YB 1312
	IRB 914	30	14.288(⁹ / ₁₆)	20.638(¹³ / ₁₆)	22.60	19	19.6	0.6	BA 1314Z	—	—
15.875 (⁵ / ₈)	IRB 916	34.5	14.288(⁹ / ₁₆)	20.638(¹³ / ₁₆)	25.78	19	19.6	0.6	BA 1316Z	—	—
	IRB 920	43	14.288(⁹ / ₁₆)	20.638(¹³ / ₁₆)	32.13	19	19.6	0.6	BA 1320Z	—	—
	IRB 106	14.5	15.875(⁵ / ₈)	22.225(⁷ / ₈)	9.90	20.7	21.2	0.6	BA 146Z	—	—
	IRB 108	18.9	15.875(⁵ / ₈)	22.225(⁷ / ₈)	13.08	20.7	21.2	0.6	BA 148Z	—	YB 148
15.875 (⁵ / ₈)	IRB 1012	28	15.875(⁵ / ₈)	22.225(⁷ / ₈)	19.43	20.7	21.2	0.6	BA 1412Z	BHA 1412Z	YB 1412

注⁽¹⁾ 这是轴的拐角圆弧的最大容许半径。

备注 无油孔。


冲压外圈型滚针轴承用内圈 英制



轴径15.875–63.500mm

轴径 mm (inch)	公称型号	质量 (参考) g	主要尺寸 mm(inch)			相关安装尺寸 mm			搭配的轴承		
			d	F	B	d _a 最小	最大	r _{as} max ⁽¹⁾ 最大	BA···Z (BAM)	BHA···Z (BHAM)	YB YBH
15.875 (⁵ / ₈)	IRB 1014	33	15.875(⁵ / ₈)	22.225(⁷ / ₈)	22.60	20.7	21.2	0.6	BA 1414Z	—	—
	IRB 1016	37.5	15.875(⁵ / ₈)	22.225(⁷ / ₈)	25.78	20.7	21.2	0.6	BA 1416Z	BHA 1416Z	YB 1416
	IRB 1022	51.5	15.875(⁵ / ₈)	22.225(⁷ / ₈)	35.30	20.7	21.2	0.6	BA 1422Z	—	—
17.462 (¹¹ / ₁₆)	IRB 1110	25.5	17.462(¹¹ / ₁₆)	23.812(¹⁵ / ₁₆)	16.25	22.3	22.8	0.6	BA 1510Z	—	—
	IRB 1116	40.5	17.462(¹¹ / ₁₆)	23.812(¹⁵ / ₁₆)	25.78	22.3	22.8	0.6	BA 1516Z	—	—
19.050 (³ / ₄)	IRB 128	22	19.050(³ / ₄)	25.400(1)	13.08	23.9	24.4	0.6	BA 168Z	BHA 168Z	YB 168 YBH 168
	IRB 1212	33	19.050(³ / ₄)	25.400(1)	19.43	23.9	24.4	0.6	BA 1612Z	BHA 1612Z	YB 1612 YBH 1612
	IRB 1214	38.5	19.050(³ / ₄)	25.400(1)	22.60	23.9	24.4	0.6	BA 1614Z	BHA 1614Z	—
	IRB 1216	43.5	19.050(³ / ₄)	25.400(1)	25.78	23.9	24.4	0.6	BA 1616Z	BHA 1616Z	YB 1616 YBH 1616
	IRB 1220	54.5	19.050(³ / ₄)	25.400(1)	32.13	23.9	24.4	0.6	BA 1620Z	BHA 1620Z	—
20.638 (¹³ / ₁₆)	IRB 1316	34	20.638(¹³ / ₁₆)	25.400(1)	25.78	24.9	24.9	0.6	BA 1616Z	BHA 1616Z	YB 1616 YBH 1616
22.225 (⁷ / ₈)	IRB 148	25	22.225(⁷ / ₈)	28.575(1 ¹ / ₂)	13.08	27	27.5	0.6	BA 188Z	—	YB 188
	IRB 1412	37.5	22.225(⁷ / ₈)	28.575(1 ¹ / ₂)	19.43	27	27.5	0.6	BA 1812Z	BHA 1812Z	YB 1812
	IRB 1416	50	22.225(⁷ / ₈)	28.575(1 ¹ / ₂)	25.78	27	27.5	0.6	BA 1816Z	BHA 1816Z	YB 1816
	IRB 1420	62.5	22.225(⁷ / ₈)	28.575(1 ¹ / ₂)	32.13	27	27.5	0.6	BA 1820Z	BHA 1820Z	—
25.400 (1)	IRB 168	28.5	25.400(1)	31.750(1 ¹ / ₂)	13.08	30	30.7	0.6	BA 208Z	BHA 208Z	—
	IRB 1610	35.5	25.400(1)	31.750(1 ¹ / ₂)	16.25	30	30.7	0.6	BA 2010Z	—	YB 2010
	IRB 1612	42.5	25.400(1)	31.750(1 ¹ / ₂)	19.43	30	30.7	0.6	BA 2012Z	BHA 2012Z	YB 2012
	IRB 1616	56	25.400(1)	31.750(1 ¹ / ₂)	25.78	30	30.7	0.6	BA 2016Z	BHA 2016Z	YB 2016
	IRB 1620	70	25.400(1)	31.750(1 ¹ / ₂)	32.13	30	30.7	0.6	BA 2020Z	BHA 2020Z	—
	IRB 168-1	36.5	25.400(1)	33.338(1 ⁵ / ₁₆)	13.08	30	32.1	0.6	BA 218Z	—	—
	IRB 1610-1	45.5	25.400(1)	33.338(1 ⁵ / ₁₆)	16.25	30	32.1	0.6	BA 2110Z	—	—
	IRB 1612-1	54.5	25.400(1)	33.338(1 ⁵ / ₁₆)	19.43	30	32.1	0.6	BA 2112Z	—	—

注⁽¹⁾ 这是轴的拐角圆弧的最大容许半径。
备注 无油孔。

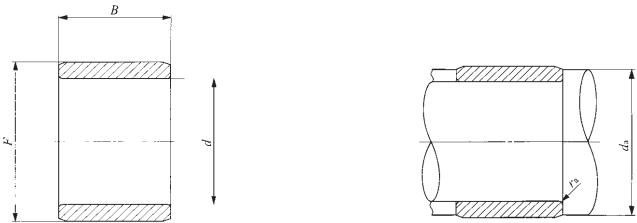

IRB

轴径 mm (inch)	公称型号	质量 (参考) g	主要尺寸 mm(inch)			相关安装尺寸 mm			搭配的轴承		
			d	F	B	d _a 最小	最大	r _{as} max ⁽¹⁾ 最大	BA···Z (BAM)	BHA···Z (BHAM)	YB YBH
28.575 (1 ¹ / ₈)	IRB 188	31.5	28.575(1 ¹ / ₈)	34.925(1 ³ / ₈)	13.08	33.2	33.9	0.6	BA 228Z	BHA 228Z	YB 228
	IRB 1812	47	28.575(1 ¹ / ₈)	34.925(1 ³ / ₈)	19.43	33.2	33.9	0.6	BA 2212Z	BHA 2212Z	YB 2212
	IRB 1816	62.5	28.575(1 ¹ / ₈)	34.925(1 ³ / ₈)	25.78	33.2	33.9	0.6	BA 2216Z	BHA 2216Z	—
	IRB 1820	78	28.575(1 ¹ / ₈)	34.925(1 ³ / ₈)	32.13	33.2	33.9	0.6	BA 2220Z	BHA 2220Z	YB 2220
31.750 (1 ¹ / ₄)	IRB 2010	43	31.750(1 ¹ / ₄)	38.100(1 ¹ / ₂)	16.25	37	37.1	0.6	BA 2410Z	—	—
	IRB 2014	60	31.750(1 ¹ / ₄)	38.100(1 ¹ / ₂)	22.60	37	37.1	0.6	BA 2414Z	—	YB 2414
	IRB 2016	68.5	31.750(1 ¹ / ₄)	38.100(1 ¹ / ₂)	25.78	37	37.1	0.6	BA 2416Z	—	YB 2416
	IRB 2020	85.5	31.750(1 ¹ / ₄)	38.100(1 ¹ / ₂)	32.13	37	37.1	0.6	BA 2420Z	—	YB 2420
34.925 (1 ³ / ₈)	IRB 2210	47	34.925(1 ³ / ₈)	41.275(1 ⁵ / ₈)	16.25	40.2	40.2	0.6	BA 2610Z	—	YB 2610
	IRB 2220	93.5	34.925(1 ³ / ₈)	41.275(1 ⁵ / ₈)	32.13	40.2	40.2	0.6	BA 2620Z	—	—
36.512 (1 ⁷ / ₁₆)	IRB 2316	99	36.512(1 ⁷ / ₁₆)	44.450(1 ³ / ₄)	25.78	42.5	43.2	0.6	BA 2816Z	—	—
38.100 (1 ¹ / ₂)	IRB 2412	62	38.100(1 ¹ / ₂)	44.450(1 ³ / ₄)	19.43	43.3	43.4	0.6	BA 2812Z	—	—
	IRB 2416	81	38.100(1 ¹ / ₂)	44.450(1 ³ / ₄)	25.78	43.3	43.4	0.6	BA 2816Z	—	YB 2816
	IRB 2424	121	38.100(1 ¹ / ₂)	44.450(1 ³ / ₄)	38.48	43.3	43.4	0.6	BA 2824Z	BHA 2824Z	—
	IRB 248-1	64	38.100(1 ¹ / ₂)	47.625(1 ⁷ / ₈)	13.08	44.5	45.5	1	BA 308Z	—	—
	IRB 2410-1	79.5	38.100(1 ¹ / ₂)	47.625(1 ⁷ / ₈)	16.25	44.5	45.5	1	BA 3010Z	—	—
41.275 (1 ⁵ / ₈)	IRB 2616	136	41.275(1 ⁵ / ₈)	50.800(2)	25.78	47.5	48.5	1	BA 3216Z	—	—
	IRB 2628	235	41.275(1 ⁵ / ₈)	50.800(2)	44.83	47.5	48.5	1	BAW 3228Z	—	—
42.862 (1 ¹¹ / ₁₆)	IRB 2720	146	42.862(1 ¹¹ / ₁₆)	50.800(2)	32.13	48.5	49.5	0.6	BA 3220Z	—	—
47.625 (1 ⁷ / ₈)	IRB 3016	100	47.625(1 ⁷ / ₈)	53.975(2 ¹ / ₈)	25.78	52.9	52.9	0.6	BA 3416Z	—	—
	IRB 3024	149	47.625(1 ⁷ / ₈)	53.975(2 ¹ / ₈)	38.48	52.9	52.9	0.6	BA 3424Z	—	—
57.150 (2 ¹ / ₄)	IRB 3616	183	57.150(2 ¹ / ₄)	66.675(2 ⁵ / ₈)	25.78	63.5	64.5	1	BA 4216Z	—	—
63.500 (2 ¹ / ₂)	IRB 4016	131	63.500(2 ¹ / ₂)	69.850(2 ³ / ₄)	25.78	68.7	68.8	0.6	BA 4416Z	—	—
	IRB 4020	164	63.500(2 ¹ / ₂)	69.850(2 ³ / ₄)	32.13	68.7	68.8	0.6	BA 4420Z	—	—

注⁽¹⁾ 这是轴的拐角圆弧的最大容许半径。
备注 无油孔。




轴径5-20mm

轴径 mm	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承
				d	F	B	$r_{s\min}^{(1)}$	d_a 最小	d_a 最大	
5	LRT 5710	—	1.4	5	7	10	0.15	6.2	6.7	RNA 495
	LRT 5812	—	2.8	5	8	12	0.2	6.6	7.7	TAF 81512
	LRT 5816	—	3.8	5	8	16	0.2	6.6	7.7	TAF 81516
6	LRT 6810	—	1.7	6	8	10	0.15	7.2	7.7	RNA 496
	LRT 6912	—	3.2	6	9	12	0.2	7.6	8.7	TAF 91612
	LRT 6916	—	4.3	6	9	16	0.2	7.6	8.7	TAF 91616
	LRT 61010	—	3.9	6	10	10	0.3	8	9.7	RNAF 101710
7	LRT 7910	—	1.9	7	9	10	0.15	8.2	8.7	RNA 497
	LRT 71012	—	3.6	7	10	12	0.2	8.6	9.7	TAF 101712
	LRT 71012-1	—	3.6	7	10	12	0.3	9	9.7	RNAF 102012
	LRT 71016	—	4.9	7	10	16	0.2	8.6	9.7	TAF 101716 NAX 1023
8	LRT 81011	—	2.4	8	10	11	0.2	9.6	9.9	RNA 498
9	LRT 91211	—	3.1	9	12	11	0.3	11	11.5	RNA 499
	LRT 91212	—	4.5	9	12	12	0.3	11	11.5	TAF 121912 RNAF 122212
	LRT 91216	—	6	9	12	16	0.3	11	11.5	TAF 121916 NAX 1223
10	LRT 101412	—	7	10	14	12	0.3	12	13	RNAF 142612
	LRT 101413	—	7.5	10	14	13	0.3	12	13	RNA 4900 RNAF 142213
	—	LRTZ 101414	8.2	10	14	14	0.3	12	13	RNA 4900 UU
	LRT 101416	—	9	10	14	16	0.3	12	13	TAF 142216
	LRT 101420	—	11.5	10	14	20	0.3	12	13	TAF 142220 RNAFW142220
12	LRT 121516	—	8	12	15	16.5	0.3	14	14.5	NAX 1523 NBX 1523
	LRT 121612	—	8.5	12	16	12	0.3	14	15	RNAF 162812
	LRT 121613	—	8.5	12	16	13	0.3	14	15	RNA 4901 RNAF 162413
	—	LRTZ 121614	9.6	12	16	14	0.3	14	15	RNA 4901 UU
	LRT 121616	—	10.5	12	16	16	0.3	14	15	TAF 162416
	LRT 121620	—	13.5	12	16	20	0.3	14	15	TAF 162420 RNAFW162420

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸 r 的最小容许尺寸。

备注 无油孔。

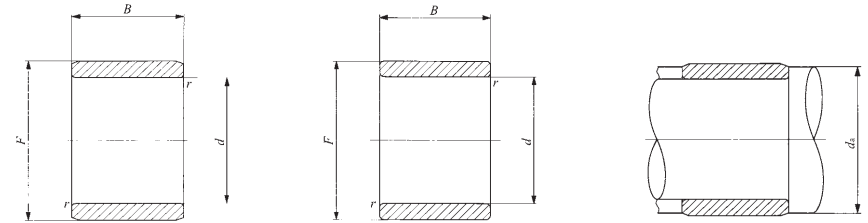

LRT

LRTZ

轴径 mm	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承
				d	F	B	$r_{s\min}^{(1)}$	d_a 最小	d_a 最大	
12	LRT 121622	—	14.5	12	16	22	0.3	14	15	RNA 6901
	—	LRTZ 121623	15.5	12	16	23	0.3	14	15	RNA 6901 UU
14	LRT 141717	—	9.5	14	17	17	0.3	16	16.5	NAX 1725 NBX 1725
15	LRT 151916	—	12.5	15	19	16	0.3	17	18	TAF 192716
	LRT 151920	—	16	15	19	20	0.3	17	18	TAF 192720
	LRT 152012	—	12	15	20	12	0.3	17	19	RNAF 203212
	LRT 152013	—	13.5	15	20	13	0.3	17	19	RNA 4902 RNAF 202813
	—	LRTZ 152014	14.5	15	20	14	0.3	17	19	RNA 4902 UU
	LRT 152020	—	21.5	15	20	20.5	0.3	17	19	TR 203320
	—	LRTZ 152020	21.5	15	20	20.5	0.3	17	19	GTR 203320
	LRT 152023	—	24	15	20	23	0.3	17	19	RNA 6902
	—	LRTZ 152024	25	15	20	24	0.3	17	19	RNA 6902 UU
17	LRT 152026	—	28	15	20	26	0.3	17	19	RNAFW 202826
	LRT 172020	—	13.5	17	20	20.5	0.3	19	19.5	NAX 2030 NBX 2030
	LRT 172116	—	14.5	17	21	16	0.3	19	20	TAF 212916
	LRT 172120	—	18	17	21	20	0.3	19	20	TAF 212920
	LRT 172213	—	15.5	17	22	13	0.3	19	21	RNA 4903 RNAF 223013
	—	LRTZ 172214	16.5	17	22	14	0.3	19	21	RNA 4903 UU
	LRT 172216	—	19	17	22	16	0.3	19	21	RNAF 223516
	LRT 172223	—	26.5	17	22	23	0.3	19	21	RNA 6903
	—	LRTZ 172224	28	17	22	24	0.3	19	21	RNA 6903 UU
	LRT 172225	—	30	17	22	25.5	0.3	19	21	TR 223425
	—	LRTZ 172225	30	17	22	25.5	0.3	19	21	GTR 223425
	LRT 172226	—	31	17	22	26	0.3	19	21	RNAFW 223026
20	LRT 202416	—	16.5	20	24	16	0.3	22	23	TAF 243216
	LRT 202420	—	20.5	20	24	20	0.3	22	23	TAF 243220

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸 r 的最小容许尺寸。

备注 无油孔。




轴径20-32mm

轴径 mm	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承	
				d	F	B	⁽¹⁾ $r_{s\min}$	d_a 最小 最大			
20	LRT 202516	—	22	20	25	16	0.3	22	24	RNAF 253716	
	LRT 202517	—	23	20	25	17	0.3	22	24	RNA 4904	RNAF 253517
	—	LRTZ 202518	24	20	25	18	0.3	22	24	RNA 4904 UU	
	LRT 202520	—	28	20	25	20.5	0.3	22	24	TR 253820	NAX 2530
	—	LRTZ 202520	28	20	25	20.5	0.3	22	24	NBX 2530	
	LRT 202525	—	35	20	25	25.5	0.3	22	24	GTR 253820	
	—	LRTZ 202525	35	20	25	25.5	0.3	22	24	TR 253825	
	LRT 202526	—	36	20	25	26	0.3	22	24	GTR 253825	
	LRT 202530	—	40.5	20	25	30	0.3	22	24	RNAFW 253526	
	—	LRTZ 202531	41.5	20	25	31	0.3	22	24	RNA 6904	
LRT 202532	—	44	20	25	32	0.3	22	24	RNA 6904 UU		
										RNAFW 253732	
22	LRT 222616	—	17.5	22	26	16	0.3	24	25	TAF 263416	
	LRT 222620	—	24	22	26	20	0.3	24	25	TAF 263420	
	LRT 222817	—	30.5	22	28	17	0.3	24	27	RNA 49/22	
	—	LRTZ 222818	32	22	28	18	0.3	24	27	RNA 49/22 UU	
	LRT 222830	—	55	22	28	30	0.3	24	27	RNA 69/22	
	—	LRTZ 222831	55	22	28	31	0.3	24	27	RNA 69/22 UU	
25	LRT 252920	—	25	25	29	20	0.3	27	28	TAF 293820	
	LRT 252930	—	38	25	29	30	0.3	27	28	TAF 293830	
	LRT 253016	—	28	25	30	16	0.3	27	29	RNAF 304216	
	LRT 253017	—	28.5	25	30	17	0.3	27	29	RNA 4905	RNAF 304017
	—	LRTZ 253018	29.5	25	30	18	0.3	27	29	RNA 4905 UU	
	LRT 253020	—	34	25	30	20.5	0.3	27	29	NAX 3030	NBX 3030
	LRT 253025	—	42	25	30	25.5	0.3	27	29	TR 304425	
	—	LRTZ 253025	42	25	30	25.5	0.3	27	29	GTR 304425	
	LRT 253026	—	44.5	25	30	26	0.3	27	29	RNAFW 304026	
	LRT 253030	—	49	25	30	30	0.3	27	29	RNA 6905	

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸 r 的最小容许尺寸。

备注 无油孔。

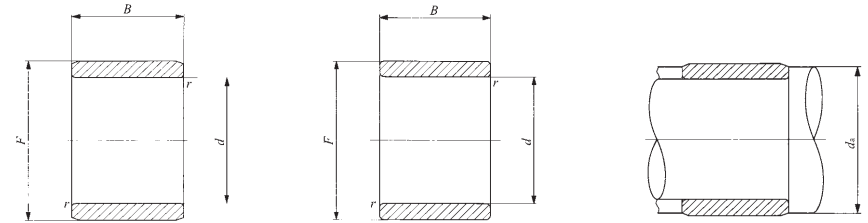

LRT

LRTZ

轴径 mm	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承
				<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	⁽¹⁾ <i>r_{s min}</i>	<i>d_a</i> 最小	最大	
25	— LRT 253032	LRTZ 253031 —	51 54	25 25	30 30	31 32	0.3 0.3	27 27	29 29	RNA 6905 UU RNAFW 304232
28	LRT 283217 —	— LRTZ 283218	24.5 25.5	28 28	32 32	17 18	0.3 0.3	30 30	31 31	RNA 49/28 RNA 49/28 UU
	LRT 283220 —	—	28.5	28	32	20	0.3	30	31	TAF 324220
	LRT 283230 —	—	43	28	32	30	0.3	30	31	RNA 69/28 TAF 324230
	—	LRTZ 283230	43	28	32	30.5	0.3	30	31	GTR 324530
	—	LRTZ 283231	44	28	32	31	0.3	30	31	RNA 69/28 UU
30	LRT 303516 LRT 303517 — LRT 303520	— — LRTZ 303518 —	31.5 33.5 35 38.5	30 30 30 30	35 35 35 35	16 17 18 20	0.3 0.3 0.3 0.3	32 32 32 32	34 34 34 34	RNAF 354716 RNA 4906 RNAF 354517 RNA 4906 UU TAF 354520 NAX 3530 NBX 3530
	LRT 303526 LRT 303530 LRT 303530-1 — — LRT 303532	— — — LRTZ 303530 LRTZ 303531 —	52 59 59 59 61 64	30 30 30 30 30 30	35 35 35 35 35 35	26 30 30.5 30.5 31 32	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	32 32 32 32 32 32	34 34 34 34 34 34	RNAFW 354526 RNA 6906 TAF 354530 TR 354830 GTR 354830 RNA 6906 UU RNAFW 354732
	LRT 323720 LRT 323730 LRT 323830 — LRT 324020 — LRT 324036 —	— — — LRTZ 323830 — LRTZ 324021 — LRTZ 324037	43.5 63 77 77 69 72.5 123 130	32 32 32 32 32 32 32 32	37 37 38 38 40 40 40 40	20 30 30.5 30.5 20 21 36 37	0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	34 34 36 36 36 36 36 36	36 36 37 37 39 39 39 39	TAF 374720 TAF 374730 TR 385230 GTR 385230 RNA 49/32 RNA 49/32 UU RNA 69/32 RNA 69/32 UU

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸 r 的最小容许尺寸。

备注 无油孔。




轴径35-50mm

轴径 mm	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm					相关安装尺寸 mm		搭配的轴承
				d	F	B	$r_{s \min}^{(1)}$	d_a	最小	最大	
35	LRT 354017	—	39	35	40	17	0.3	37	39		RNAF 405017
	LRT 354020	—	46	35	40	20	0.3	37	39		TAF 405020 RNAF 405520 NAX 4032 NBX 4032
	—	LRTZ 354020	46	35	40	20.5	0.6	39	39.5		GTR 405520
	LRT 354030	—	67	35	40	30	0.3	37	39		TAF 405030
	LRT 354034	—	78	35	40	34	0.3	37	39		RNAFW 405034
	LRT 354040	—	95	35	40	40	0.3	37	39		RNAFW 405540
	LRT 354220	—	65	35	42	20	0.6	39	41		RNA 4907
	—	LRTZ 354221	67	35	42	21	0.6	39	41		RNA 4907 UU
	LRT 354230	—	97	35	42	30.5	0.6	39	41		TR 425630
	—	LRTZ 354230	100	35	42	30.5	0.6	39	41		GTR 425630
38	LRT 384320	—	47.5	38	43	20	0.3	40	42		RNAF 435320
	LRT 384330	—	72	38	43	30	0.3	40	42		TAF 435330
40	LRT 404517	—	44.5	40	45	17	0.3	42	44		RNAF 455517
	LRT 404520	—	51	40	45	20	0.3	42	44		TAF 455520 RNAF 456220 NAX 4532 NBX 4532
	—	LRTZ 404530	77	40	45	30	0.3	42	44		TAF 455530
	LRT 404530-1	—	77	40	45	30.5	0.6	44	44.5		TR 455930
	—	LRTZ 404530	77	40	45	30.5	0.6	44	44.5		GTR 455930
	LRT 404534	—	88	40	45	34	0.3	42	44		RNAFW 455534
	LRT 404540	—	105	40	45	40	0.3	42	44		RNAFW 456240
	LRT 404822	—	93	40	48	22	0.6	44	47		RNA 4908
	—	LRTZ 404823	95	40	48	23	0.6	44	47		RNA 4908 UU
	LRT 404840	—	165	40	48	40	0.6	44	47		RNA 6908
40	—	LRTZ 404841	170	40	48	41	0.6	44	47		RNA 6908 UU

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸 r 的最小容许尺寸。

备注 无油孔。

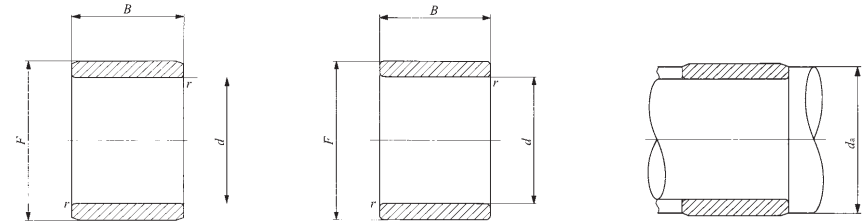

LRT

LRTZ

轴径 mm	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm					相关安装尺寸 mm		搭配的轴承
				d	F	B	$r_{s \min}^{(1)}$	d_a	最小	最大	
42	LRT 424720	—	54	42	47	20	0.3	44	46		TAF 475720
	LRT 424730	—	81	42	47	30	0.3	44	46		TAF 475730
	LRT 424830	—	100	42	48	30.5	0.6	46	47		TR 486230
	—	LRTZ 424830	100	42	48	30.5	0.6	46	47		GTR 486230
45	LRT 455020	—	58	45	50	20	0.3	47	49		RNAF 506220
	LRT 455025	—	71	45	50	25	0.3	47	49		TAF 506225 NAX 5035 NBX 5035
	—	LRTZ 455030	90	45	50	30.5	0.6	49	49.5		TR 506430
	LRT 455030	—	90	45	50	30.5	0.6	49	49.5		GTR 506430
	LRT 455035	—	95	45	50	35	0.3	47	49		TAF 506235
	LRT 455040	—	115	45	50	40	0.3	47	49		RNAFW 506240
	LRT 455222	—	88	45	52	22	0.6	49	51		RNA 4909
	—	LRTZ 455223	93	45	52	23	0.6	49	51		RNA 4909 UU
	LRT 455240	—	165	45	52	40	0.6	49	51		RNA 6909
	—	LRTZ 455241	170	45	52	41	0.6	49	51		RNA 6909 UU
	LRT 455520	—	120	45	55	20	1	50	54		RNAF 557220
	LRT 455540	—	245	45	55	40	1	50	54		RNAFW 557240
50	LRT 505520	—	63	50	55	20	0.3	52	54		RNAF 556820
	LRT 505525	—	77	50	55	25	0.3	52	54		TAF 556825
	LRT 505535	—	110	50	55	35	0.3	52	54		TAF 556835
	LRT 505540	—	130	50	55	40	0.3	52	54		RNAFW 556840
	LRT 505822	—	116	50	58	22	0.6	54	57		RNA 4910
	—	LRTZ 505823	118	50	58	23	0.6	54	57		RNA 4910 UU
	LRT 505840	—	210	50	58	40	0.6	54	57		RNA 6910
	—	LRTZ 505841	215	50	58	41	0.6	54	57		RNA 6910 UU
	LRT 505845	—	235	50	58	45.5	1	55	57		TR 587745
	—	LRTZ 505845	235	50	58	45.5	1	55	57		GTR 587745
	LRT 506020	—	135	50	60	20	1	55	59		RNAF 607820

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸 r 的最小容许尺寸。

备注 无油孔。




轴径50-80mm

轴径 mm	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承
				d	F	B	r_s min ⁽¹⁾	d_a 最小	d_a 最大	
50	LRT 506025	—	165	50	60	25.5	1	55	59	NAX 6040 NBX 6040 RNAFW 607840
	LRT 506040	—	265	50	60	40	1	55	59	
55	LRT 556025	—	88	55	60	25	0.3	57	59	TAF 607225
	LRT 556035	—	120	55	60	35	0.3	57	59	TAF 607235
	LRT 556238	—	190	55	62	38.5	1	60	60.5	TR 628138
	—	LRTZ 556238	190	55	62	38.5	1	60	60.5	GTR 628138
	LRT 556325	—	145	55	63	25	1	60	61	RNA 4911
	—	LRTZ 556326	150	55	63	26	1	60	61	RNA 4911 UU
	LRT 556345	—	255	55	63	45	1	60	61	RNA 6911
	—	LRTZ 556346	260	55	63	46	1	60	61	RNA 6911 UU
	LRT 556530	—	220	55	65	30	1.5	63	63.5	RNAF 658530
	LRT 556560	—	435	55	65	60	1.5	63	63.5	RNAFW 658560
60	LRT 606825	—	150	60	68	25	0.6	64	66	TAF 688225
	LRT 606825-1	—	150	60	68	25	1	65	66	RNA 4912
	—	LRTZ 606826	160	60	68	26	1	65	66	RNA 4912 UU
	LRT 606835	—	210	60	68	35	0.6	64	66	TAF 688235
	LRT 606845	—	275	60	68	45	1	65	66	RNA 6912
	—	LRTZ 606846	280	60	68	46	1	65	66	RNA 6912 UU
	LRT 607025	—	195	60	70	25.5	1	65	68	NAX 7040
	LRT 607030	—	240	60	70	30	1.5	68	68.5	RNAF 709030
	LRT 607045	—	355	60	70	45.5	1	65	68	TR 708945
	—	LRTZ 607045	360	60	70	45.5	1	65	68	GTR 708945
	LRT 607060	—	480	60	70	60	1.5	68	68.5	RNAFW 709060
65	LRT 657225	—	145	65	72	25	1	70	70.5	RNA 4913
	—	LRTZ 657226	150	65	72	26	1	70	70.5	RNA 4913 UU
	LRT 657245	—	255	65	72	45	1	70	70.5	RNA 6913
	—	LRTZ 657246	265	65	72	46	1	70	70.5	RNA 6913 UU
	LRT 657335	—	235	65	73	35	1	70	71	TAF 739035

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸 r 的最小容许尺寸。

备注 无油孔。

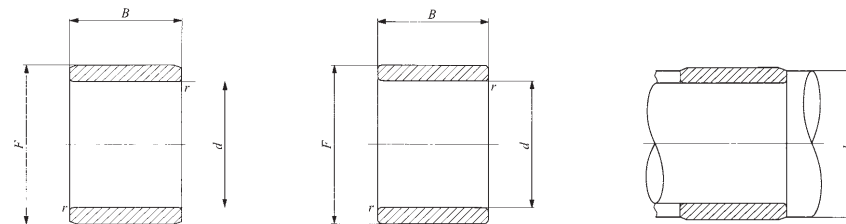

LRT

LRTZ

轴径 mm	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承
				d	F	B	r_s min ⁽¹⁾	d_a 最小	d_a 最大	
65	LRT 657530	—	260	65	75	30	1.5	73	73.5	RNAF 759530 RNAFW 759560
	LRT 657560	—	520	65	75	60	1.5	73	73.5	
70	LRT 708025	—	225	70	80	25	1	75	78	TAF 809525 RNA 4914
	LRT 708030	—	275	70	80	30	1	75	78	
	LRT 708030-1	—	275	70	80	30	1.5	78	78.5	RNAF 8010030 RNA 4914 UU
	—	LRTZ 708031	275	70	80	31	1	75	78	
	LRT 708035	—	310	70	80	35	1	75	78	TAF 809535
	LRT 708054	—	490	70	80	54	1	75	78	RNA 6914
	—	LRTZ 708055	500	70	80	55	1	75	78	RNA 6914 UU
	LRT 708060	—	560	70	80	60	1.5	78	78.5	RNAFW 8010060
75	LRT 758345	—	350	75	83	45.5	1	80	81	TR 8310845 GTR 8310845
	—	LRTZ 758345	350	75	83	45.5	1	80	81	
	LRT 758525	—	240	75	85	25	1	80	83	TAF 8510525 RNA 4915
	LRT 758530	—	290	75	85	30	1	80	83	
	LRT 758530-1	—	290	75	85	30	1.5	83	83.5	RNAF 8510530 RNA 4915 UU
	—	LRTZ 758531	300	75	85	31	1	80	83	
	LRT 758535	—	335	75	85	35	1	80	83	TAF 8510535
	LRT 758554	—	520	75	85	54	1	80	83	RNA 6915
	—	LRTZ 758555	530	75	85	55	1	80	83	RNA 6915 UU
80	LRT 809025	—	255	80	90	25	1	85	88	TAF 9011025 RNA 4916
	LRT 809030	—	310	80	90	30	1	85	88	
	LRT 809030-1	—	310	80	90	30	1.5	88	88.5	RNAF 9011030 RNA 4916 UU
	—	LRTZ 809031	315	80	90	31	1	85	88	
	LRT 809035	—	355	80	90	35	1	85	88	TAF 9011035
	LRT 809054	—	550	80	90	54	1	85	88	RNA 6916
	—	LRTZ 809055	560	80	90	55	1	85	88	RNA 6916 UU

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸 r 的最小容许尺寸。


备注 无油孔。



轴径85-140mm

轴径 mm	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承
				<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	⁽¹⁾ <i>r_s min</i>	最小	最大	
85	LRT 859350	—	440	85	93	50.5	1	90	91	TR 9311850
	—	LRTZ 859350	440	85	93	50.5	1	90	91	GTR 9311850
	LRT 859526	—	280	85	95	26	1	90	93	TAF 9511526
	LRT 859530	—	330	85	95	30	1.5	93	93.5	RNAF 9511530
	LRT 859536	—	390	85	95	36	1	90	93	TAF 9511536
	LRT 859545	—	490	85	95	45.5	1.5	93	93.5	TR 9512045
	—	LRTZ 859545	490	85	95	45.5	1.5	93	93.5	GTR 9512045
	LRT 8510035	—	575	85	100	35	1.1	91.5	98	RNA 4917
	—	LRTZ 8510036	605	85	100	36	1.1	91.5	98	RNA 4917 UU
	LRT 8510063	—	1 040	85	100	63	1.1	91.5	98	RNA 6917
90	—	LRTZ 8510064	1 060	85	100	64	1.1	91.5	98	RNA 6917 UU
	LRT 9010026	—	295	90	100	26	1	95	98	TAF 10012026
	LRT 9010030	—	355	90	100	30	1.5	98	98.5	RNAF 10012030
	LRT 9010036	—	415	90	100	36	1	95	98	TAF 10012036
	LRT 9010050	—	580	90	100	50.5	1.5	98	98.5	TR 10012550
	—	LRTZ 9010050	580	90	100	50.5	1.5	98	98.5	GTR 10012550
	LRT 9010535	—	610	90	105	35	1.1	96.5	103	RNA 4918
	—	LRTZ 9010536	630	90	105	36	1.1	96.5	103	RNA 4918 UU
	LRT 9010563	—	1 100	90	105	63	1.1	96.5	103	RNA 6918
	—	LRTZ 9010564	1 120	90	105	64	1.1	96.5	103	RNA 6918 UU
95	LRT 9510526	—	315	95	105	26	1	100	103	TAF 10512526
	LRT 9510536	—	430	95	105	36	1	100	103	TAF 10512536
	LRT 9511035	—	650	95	110	35	1.1	101.5	108	RNA 4919
	—	LRTZ 9511036	660	95	110	36	1.1	101.5	108	RNA 4919 UU
	LRT 9511063	—	1 160	95	110	63	1.1	101.5	108	RNA 6919
	—	LRTZ 9511064	1 180	95	110	64	1.1	101.5	108	RNA 6919 UU

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸*r*的最小容许尺寸。
备注 无油孔。

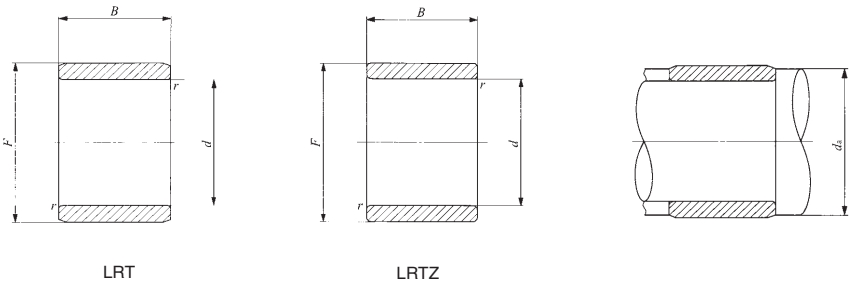

轴径 mm	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承
				<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	⁽¹⁾ <i>r_s min</i>	最小	最大	
100	LRT 10011030	—	380	100	110	30	1	105	108	TAF 11013030
	LRT 10011040	—	500	100	110	40	1	105	108	TAF 11013040
	LRT 10011050	—	640	100	110	50.5	1.5	108	108.5	TR 11013550
	—	LRTZ 10011050	640	100	110	50.5	1.5	108	108.5	GTR 11013550
	LRT 10011540	—	770	100	115	40	1.1	106.5	113	RNA 4920
	—	LRTZ 10011541	780	100	115	41	1.1	106.5	113	RNA 4920 UU
105	LRT 10511550	—	670	105	115	50.5	1.5	113	113.5	TR 11515350
	—	LRTZ 10511550	670	105	115	50.5	1.5	113	113.5	GTR 11515350
110	LRT 11012030	—	410	110	120	30	1	115	118	RNA 4822
	LRT 11012540	—	840	110	125	40	1.1	116.5	123	RNA 4922
	—	LRTZ 11012541	870	110	125	41	1.1	116.5	123	RNA 4922 UU
120	LRT 12013030	—	450	120	130	30	1	125	128	RNA 4824
	LRT 12013545	—	1 030	120	135	45	1.1	126.5	133	RNA 4924
	—	LRTZ 12013546	1 050	120	135	46	1.1	126.5	133	RNA 4924 UU
125	LRT 12514060	—	1 460	125	140	60.5	1.5	133	138	TR 14017860
	—	LRTZ 12514060	1 460	125	140	60.5	1.5	133	138	GTR 14017860
130	LRT 13014535	—	860	130	145	35	1.1	136.5	143	RNA 4826
	LRT 13015050	—	1 670	130	150	50	1.5	138	148	RNA 4926
	—	LRTZ 13015051	1 720	130	150	51	1.5	138	148	RNA 4926 UU
135	LRT 13515060	—	1 560	135	150	60.5	1.5	143	148	TR 15018860
	—	LRTZ 13515060	1 560	135	150	60.5	1.5	143	148	GTR 15018860
140	LRT 14015535	—	930	140	155	35	1.1	146.5	153	RNA 4828
	LRT 14016050	—	1 790	140	160	50	1.5	148	158	RNA 4928
	—	LRTZ 14016051	1 830	140	160	51	1.5	148	158	RNA 4928 UU

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸*r*的最小容许尺寸。
备注 无油孔。


通用内圈



轴径150–440mm

轴径 mm	公称型号			质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承
					<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	⁽¹⁾ <i>r_s min</i>	<i>d_a</i> 最小	<i>d_a</i> 最大	
150	LRT 15016540	—	—	1 130	150	165	40	1.1	156.5	163	RNA 4830
	LRT 15017060	—	—	2 290	150	170	60	2	159	168	RNA 4930
160	LRT 16017540	—	—	1 200	160	175	40	1.1	166.5	173	RNA 4832
	LRT 16018060	—	—	2 440	160	180	60	2	169	178	RNA 4932
170	LRT 17018545	—	—	1 420	170	185	45	1.1	176.5	183	RNA 4834
	LRT 17019060	—	—	2 580	170	190	60	2	179	188	RNA 4934
180	LRT 18019545	—	—	1 500	180	195	45	1.1	186.5	193	RNA 4836
	LRT 18020569	—	—	3 950	180	205	69	2	189	203	RNA 4936
190	LRT 19021050	—	—	2 380	190	210	50	1.5	198	208	RNA 4838
	LRT 19021569	—	—	4 200	190	215	69	2	199	213	RNA 4938
200	LRT 20022050	—	—	2 520	200	220	50	1.5	208	218	RNA 4840
	LRT 20022580	—	—	5 000	200	225	80	2.1	211	223	RNA 4940
220	LRT 22024050	—	—	2 750	220	240	50	1.5	228	238	RNA 4844
	LRT 22024580	—	—	5 500	220	245	80	2.1	231	243	RNA 4944
240	LRT 24026560	—	—	4 530	240	265	60	2	249	262	RNA 4848
	LRT 24026580	—	—	6 000	240	265	80	2.1	251	262	RNA 4948
260	LRT 26028560	—	—	4 930	260	285	60	2	269	282	RNA 4852
	LRT 260290100	—	—	9 900	260	290	100	2.1	271	287	RNA 4952
280	LRT 28030569	—	—	6 050	280	305	69	2	289	302	RNA 4856
	LRT 280310100	—	—	10 600	280	310	100	2.1	291	307	RNA 4956
300	LRT 30033080	—	—	9 100	300	330	80	2.1	311	327	RNA 4860
	LRT 300340118	—	—	18 000	300	340	118	3	313	337	RNA 4960
320	LRT 32035080	—	—	9 600	320	350	80	2.1	331	347	RNA 4864
	LRT 320360118	—	—	19 200	320	360	118	3	333	357	RNA 4964

注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸*r*的最小容许尺寸。
备注 无油孔。

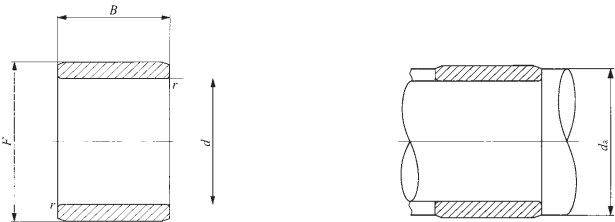

LRT

轴径 mm	公称型号			质量 (参考) g	主要尺寸 mm				相关安装尺寸 mm		搭配的轴承
					<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	⁽¹⁾ <i>r_s min</i>	<i>d_a</i> 最小	<i>d_a</i> 最大	
340	LRT 34037080	—	—	10 200	340	370	80	2.1	351	367	RNA 4868
	LRT 340380118	—	—	20 300	340	380	118	3	353	377	RNA 4968
360	LRT 36039080	—	—	10 800	360	390	80	2.1	371	387	RNA 4872
	LRT 360400118	—	—	21 500	360	400	118	3	373	397	RNA 4972
380	LRT 380415100	—	—	16 700	380	415	100	2.1	391	412	RNA 4876
	LRT 380430140	—	—	33 900	380	430	140	4	396	427	RNA 4976
400	LRT 400450140	—	—	35 600	400	450	140	4	416	447	RNA 4980
420	LRT 420470140	—	—	37 300	420	470	140	4	436	467	RNA 4984
440	LRT 440490160	—	—	44 100	440	490	160	4	456	487	RNA 4988


注⁽¹⁾ 这是倒角尺寸*r*的最小容许尺寸。
备注 无油孔。



轴径9.525-22.225mm

轴径 mm (inch)	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm(inch)			相关安装尺寸 mm		
				d	F	B	d_a 最小	d_a 最大	$r_{as\ max}^{(1)}$ 最大
9.525 (³ / ₈)	LRB 61012 —	— LRBZ 61016 B	18.5	9.525(³ / ₈)	15.875(⁵ / ₈)	19.300	14	14.5	0.6
			25	9.525(³ / ₈)	15.875(⁵ / ₈)	25.650	14	14.5	0.6
12.700 (¹ / ₂)	LRB 81212 LRB 81216 —	— — LRBZ 81216 B	23.5	12.700(¹ / ₂)	19.050(³ / ₄)	19.300	17.5	18	1
			31	12.700(¹ / ₂)	19.050(³ / ₄)	25.650	17.5	18	1
			31	12.700(¹ / ₂)	19.050(³ / ₄)	25.650	17.5	18	0.6
15.875 (⁵ / ₈)	LRB 101412 LRB 101416 —	— — LRBZ 101416 B	28	15.875(⁵ / ₈)	22.225(⁷ / ₈)	19.300	21	21.2	1
			37.5	15.875(⁵ / ₈)	22.225(⁷ / ₈)	25.650	21	21.2	1
			37.5	15.875(⁵ / ₈)	22.225(⁷ / ₈)	25.650	21	21.2	0.6
19.050 (³ / ₄)	LRB 121612 LRB 121616 —	— — LRBZ 121616 B	33	19.050(³ / ₄)	25.400(1)	19.300	24	24.4	1
			44	19.050(³ / ₄)	25.400(1)	25.650	24	24.4	1
			44	19.050(³ / ₄)	25.400(1)	25.650	24	24.4	0.6
22.225 (⁷ / ₈)	LRB 141816 LRB 141820 —	— — LRBZ 141820 B	50	22.225(⁷ / ₈)	28.575(1 ¹ / ₈)	25.650	27	27.5	1
			62	22.225(⁷ / ₈)	28.575(1 ¹ / ₈)	32.000	27	27.5	1
			62	22.225(⁷ / ₈)	28.575(1 ¹ / ₈)	32.000	27	27.5	0.6

注(1) 这是轴的拐角圆弧的最大容许半径。
备注 LRB及LRBZ...B设有油槽和1个油孔。

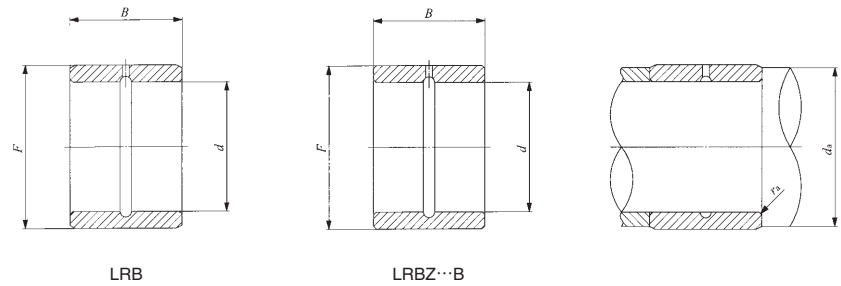

搭配的轴承
BR 101812 BR 101816UU
BR 122012 BR 122016 BR 122016UU
BR 142212 BR 142216 BR 142216UU
BR 162412 BR 162416 BR 162416UU
BR 182616 BR 182620 BR 182620UU

IRT
IRB
LRT
LRB


通用内圈 英制



轴径25.400–38.100mm

轴径 mm (inch)	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm(inch)			相关安装尺寸 mm		
				<i>d</i>	<i>F</i>	<i>B</i>	<i>d</i> _a 最小	<i>d</i> _a 最大	<i>r</i> _{as max} (¹) 最大
25.400 (1)	LRB 162016	—	56	25.400(1)	31.750(1¼)	25.650	30.5	30.7	1
	LRB 162020	—	72	25.400(1)	31.750(1¼)	32.000	30.5	30.7	1
	—	LRBZ 162020 B	72	25.400(1)	31.750(1¼)	32.000	30.5	30.7	0.6
28.575 (1⅛)	LRB 182216	—	63	28.575(1⅛)	34.925(1⅜)	25.650	33.5	33.9	1
	LRB 182220	—	77	28.575(1⅛)	34.925(1⅜)	32.000	33.5	33.9	1
	—	LRBZ 182220 B	77	28.575(1⅛)	34.925(1⅜)	32.000	33.5	33.9	0.6
31.750 (1¼)	LRB 202416	—	71	31.750(1¼)	38.100(1½)	25.650	37	37.1	1.5
	LRB 202420	—	86	31.750(1¼)	38.100(1½)	32.000	37	37.1	1.5
	—	LRBZ 202420 B	86	31.750(1¼)	38.100(1½)	32.000	37	37.1	0.6
34.925 (1⅜)	LRB 222616	—	77	34.925(1⅜)	41.275(1⅝)	25.650	40.2	40.2	1.5
	LRB 222620	—	96	34.925(1⅜)	41.275(1⅝)	32.000	40.2	40.2	1.5
	—	LRBZ 222620 B	96	34.925(1⅜)	41.275(1⅝)	32.000	40.2	40.2	0.6
38.100 (1½)	LRB 242816	—	80	38.100(1½)	44.450(1¾)	25.650	43.3	43.4	1.5
	LRB 242820	—	100	38.100(1½)	44.450(1¾)	32.000	43.3	43.4	1.5
	LRB 243020	—	155	38.100(1½)	47.625(1⅞)	32.000	43.3	45	1.5
	—	LRBZ 242820 B	100	38.100(1½)	44.450(1¾)	32.000	43.3	43.4	0.6
	—	LRBZ 243020 B	160	38.100(1½)	47.625(1⅞)	32.000	43.3	45	1

注(1) 这是轴的拐角圆弧的最大容许半径。
备注 LRB及LRBZ…B设有油槽和1个油孔。

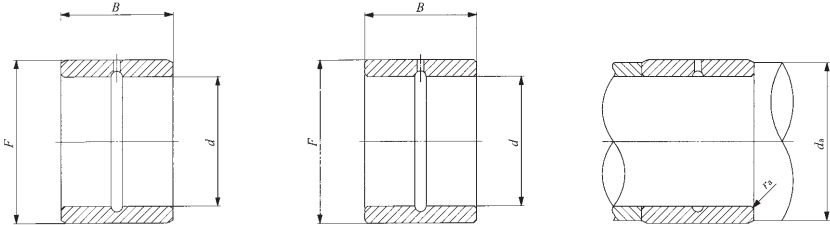

LRB LRBZ…B

搭配的轴承	
BR 202816	
BR 202820	
BR 202820UU	
BR 223016	
BR 223020	
BR 223020UU	
BR 243316	
BR 243320	
BR 243320UU	
BR 263516	
BR 263520	
BR 263520UU	
BR 283716	
BR 283720	BR 283820
BR 303920	
BR 283720UU	
BR 303920UU	


IRT
IRB
LRT
LRB



轴径41.275–63.500mm

轴径 mm (inch)	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm(inch)			相关安装尺寸 mm		
				d	F	B	d_a 最小	d_a 最大	$r_{as\ max}^{(1)}$ 最大
41.275 (1 ⁵ / ₈)	LRB 263216	—	135	41.275(1 ⁵ / ₈)	50.800(2)	25.650	48	49	1.5
	LRB 263220	—	170	41.275(1 ⁵ / ₈)	50.800(2)	32.000	48	49	1.5
	—	LRBZ 263220 B	170	41.275(1 ⁵ / ₈)	50.800(2)	32.000	48	49	1
44.450 (1 ³ / ₄)	LRB 283624	—	300	44.450(1 ³ / ₄)	57.150(2 ¹ / ₄)	38.350	52.5	55	1.5
	LRB 283628	—	345	44.450(1 ³ / ₄)	57.150(2 ¹ / ₄)	44.700	52.5	55	1.5
	—	LRBZ 283628 B	345	44.450(1 ³ / ₄)	57.150(2 ¹ / ₄)	44.700	52.5	55	1.5
50.800 (2)	LRB 324024	—	335	50.800(2)	63.500(2 ¹ / ₂)	38.350	58	61	2
	LRB 324028	—	390	50.800(2)	63.500(2 ¹ / ₂)	44.700	58	61	2
	—	LRBZ 324028 B	390	50.800(2)	63.500(2 ¹ / ₂)	44.700	58	61	1.5
57.150 (2 ¹ / ₄)	LRB 364424	—	375	57.150(2 ¹ / ₄)	69.850(2 ³ / ₄)	38.350	65	67	2
	LRB 364428	—	440	57.150(2 ¹ / ₄)	69.850(2 ³ / ₄)	44.700	65	67	2
	—	LRBZ 364428 B	440	57.150(2 ¹ / ₄)	69.850(2 ³ / ₄)	44.700	65	67	1.5
63.500 (2 ¹ / ₂)	LRB 404824	—	410	63.500(2 ¹ / ₂)	76.200(3)	38.350	71	73	2
	LRB 404828	—	480	63.500(2 ¹ / ₂)	76.200(3)	44.700	71	73	2
	—	LRBZ 404828 B	480	63.500(2 ¹ / ₂)	76.200(3)	44.700	71	73	1.5

注⁽¹⁾ 这是轴的拐角圆弧的最大容许半径。
备注 LRB及LRBZ…B设有油槽和1个油孔。

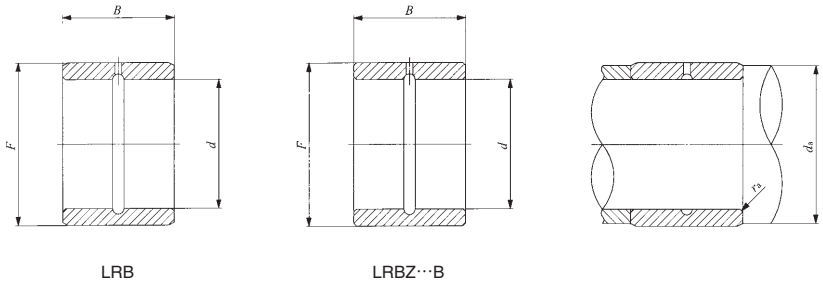


搭配的轴承
BR 324116 BR 324120 BR 324120UU
BR 364824 BR 364828 BR 364828UU
BR 405224 BR 405228 BR 405228UU
BR 445624 BR 445628 BR 445628UU
BR 486024 BR 486028 BR 486028UU



轴径69.850–95.250mm

轴径 mm (inch)	公称型号		质量 (参考) g	主要尺寸 mm(inch)			相关安装尺寸 mm		
				d	F	B	d_a 最小	d_a 最大	$r_{as\ max}^{(1)}$ 最大
69.850 (2 ³ / ₄)	LRB 445228	—	530	69.850(2 ³ / ₄)	82.550(3 ¹ / ₄)	44.700	77	79	2
	LRB 445232	—	600	69.850(2 ³ / ₄)	82.550(3 ¹ / ₄)	51.050	77	79	2
	—	LRBZ 445228 B	530	69.850(2 ³ / ₄)	82.550(3 ¹ / ₄)	44.700	77	79	1.5
76.200 (3)	LRB 485632	—	640	76.200(3)	88.900(3 ¹ / ₂)	51.050	83.5	86	2
	—	LRBZ 485632 B	640	76.200(3)	88.900(3 ¹ / ₂)	51.050	83.5	86	1.5
82.550 (3 ¹ / ₄)	LRB 526032	—	690	82.550(3 ¹ / ₄)	95.250(3 ³ / ₄)	51.050	91	93	2.5
	—	LRBZ 526032 B	690	82.550(3 ¹ / ₄)	95.250(3 ³ / ₄)	51.050	91	93	1.5
88.900 (3 ¹ / ₂)	LRB 566432	—	750	88.900(3 ¹ / ₂)	101.600(4)	51.050	97	99	2.5

注⁽¹⁾ 这是轴的拐角圆弧的最大容许半径。
备注 LRB的内圈内径 d 为76.200mm以下及LRBZ...B设有油槽和1个油孔。
其他的设有油槽和2个油孔。

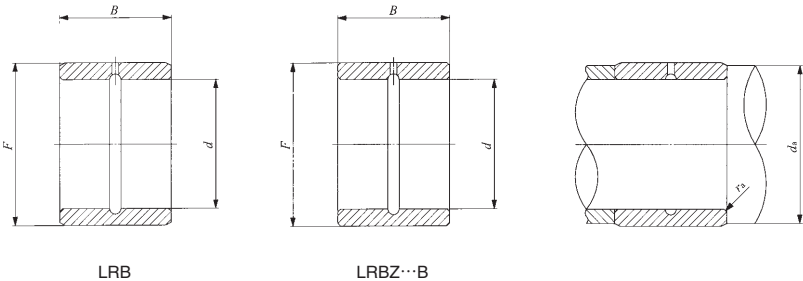

搭配的轴承
BR 526828 BR 526832 BR 526828UU
BR 567232 BR 567232UU
BR 607632 BR 607632UU
BR 648032