



材質測試報告規範表：


試驗項目	試驗方法	試驗結果
密度(g/cm ³)(23°C)	ASTM D792-08 Method A	1.093
剪力強度(kgf/cm ²)	ASTM D732-02	126
抗拉強度(kgf/cm ²)	ASTM D638-08 (TYPE I, V=5mm/min)	122
釘著力(kgf)	參考ASTM D1037-06a(註2)	349
吸水率(Water Absorption)	抗曲強度(kgf/cm ²)	1.5%以下23°C 24小時重量增加率
抗曲強度(kgf/cm ²)	ASTM D790-07e1 Procedure A	211
抗壓強度(kgf/cm ²)	ASTM D695 Procedure A	110
耐候性	(ASTM G154 Cycle)	無硬化及龜裂現象(200hr)
抗曲彈性係數	ASTM D790 Procedure A	11000

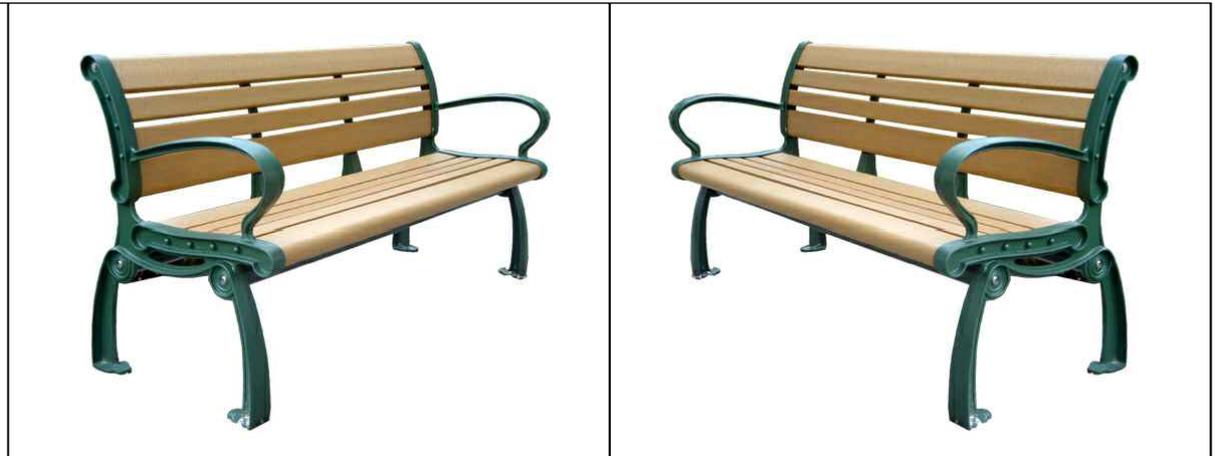

實體照片圖

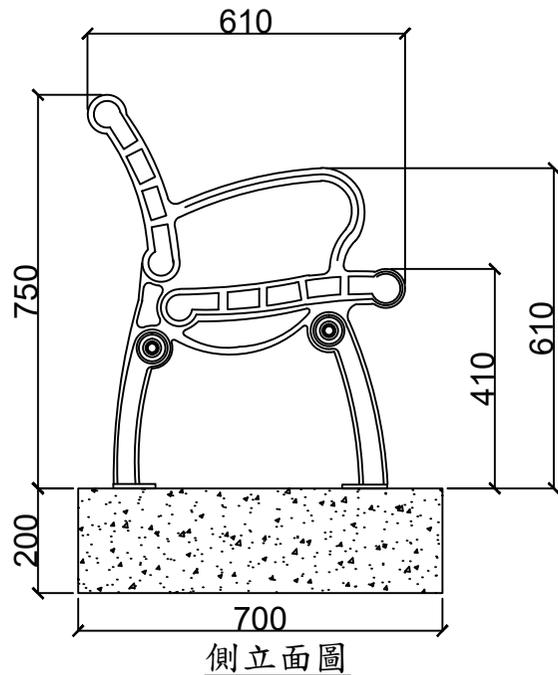

任何尺寸皆可量身訂作

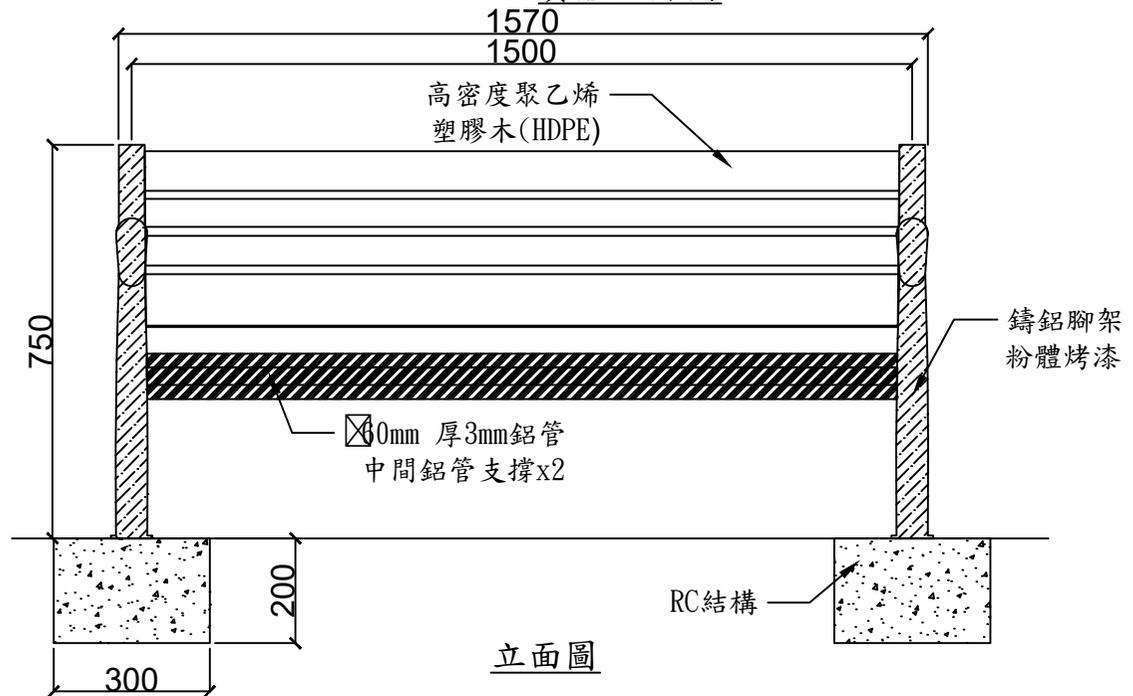

全部尺寸(±2%)mm

SJ 勝竣有限公司

新北市林口區粉寮路二段147-1號

電話：02-2601-6090

傳真：02-2601-0620

免費專線：0800281617

產品型號：SJ-089GK(S)

產品名稱：靠背塑木公園休閒椅

尺寸：610*1570*760mm

材質：塑木+金屬結構

安裝：

~專業室內外景觀傢俱系列產品製造廠~
(歡迎設計營造顧問公司來電索取規範)