

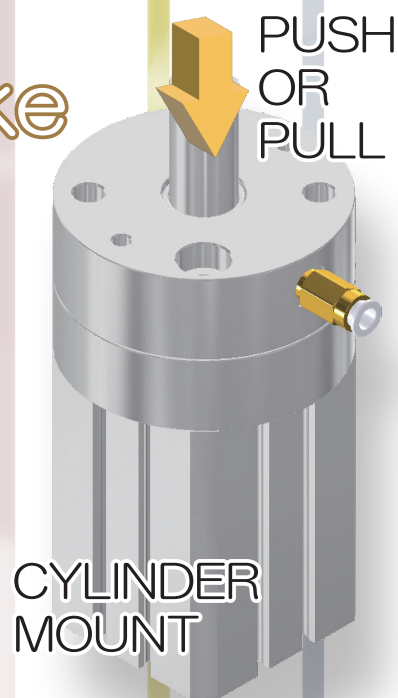


ASB
Air shaft brake
Φ12

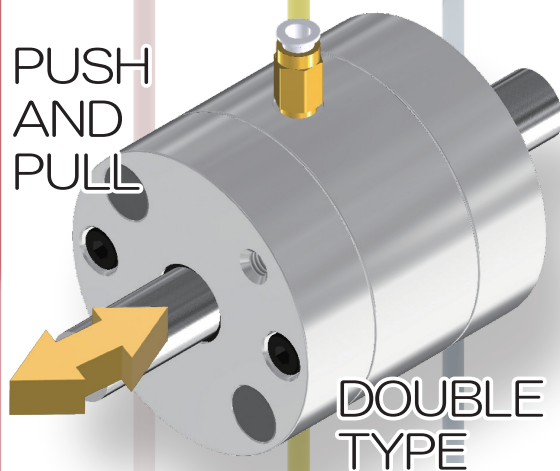

最高の安全を

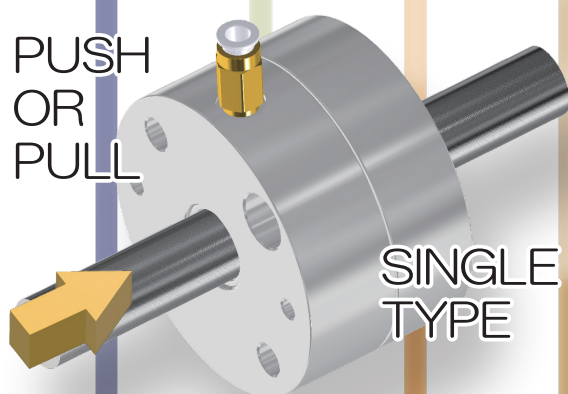

- ・ Z軸等の落下防止
- ・ 位置決め・保持
- ・ 小型シリンダに取付可



エアの力でシャフトをしっかりロック!!

- N.O.タイプ(Air on - Brake on)
- 選べる保持力・保持方向(Push OR Pull、Push AND Pull)
- 軽量・小型・高保持力




呼び番号	保持方向	保持力(N)	重量(g)
ASB12S	Push or Pull	800	170
ASB12D	Push and Pull	1000	285

寸法

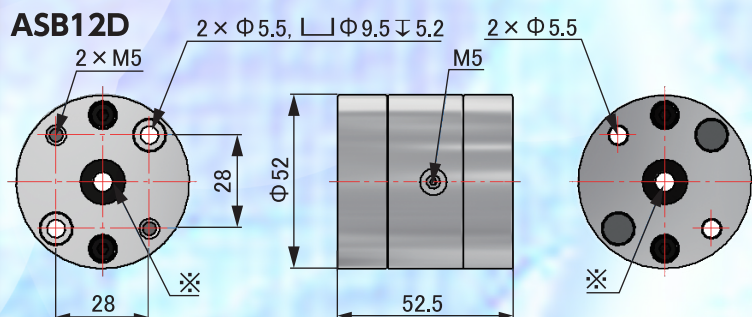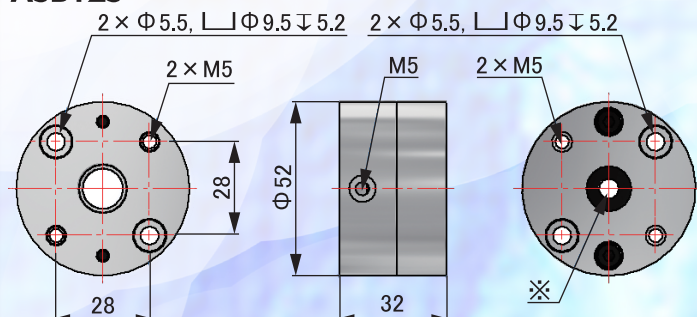


※シール:取付時には必ずグリースを塗布して下さい。

取付図(①被取付部側がねじの場合)

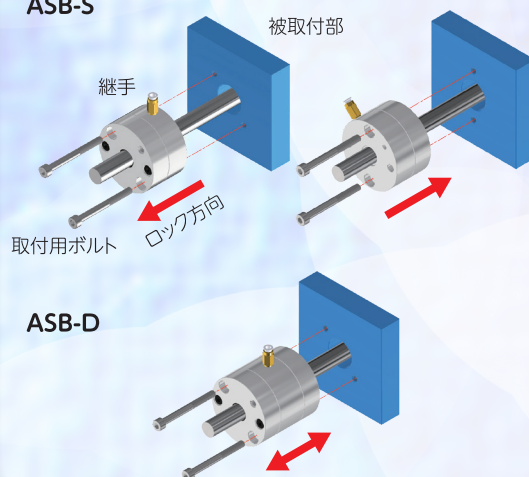


取付図(②被取付部側が貫通穴の場合)

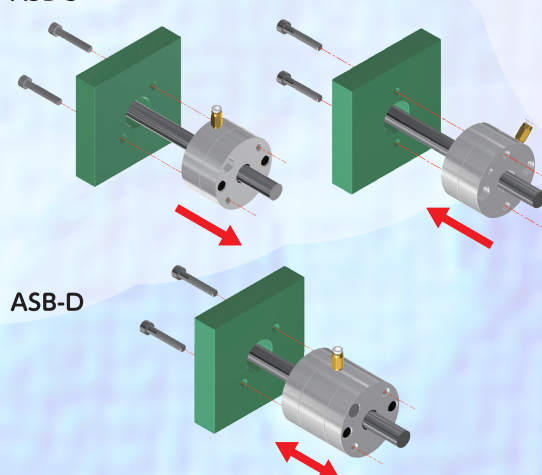

取付図(③シリンダ直付けの場合)

※取付用ボルトの位置や本製品の取付方向は②と同様

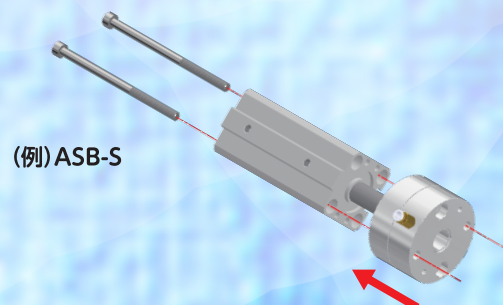

【ご使用の際は、取扱説明書をご参照下さい。】

旭精工株式会社



本社・工場

〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町6丁570番地1
TEL (072)271-1221(代表)
TEL (072)271-2766(ダイヤルイン)
FAX (072)271-1174
E-mail lm@asahiseiko.co.jp

事業所

東京支社 (03)3471-9441
名古屋支社 (052)211-3001
大阪支社 (06)6583-3731
西日本支社 (093)873-0801
北日本支店 (022)283-1431
広島支店 (082)578-5407