



智環國際
Smart Energy Design

臺銀共同供應契約

室內LED燈具 LP5-109059



智環國際股份有限公司

新北市中和區建八路2號12樓C10

TEL : (02)8226-9369

夏子婷

natsuko.shia@sed.com.tw

0933-602-905

組別:4 項次:1

LED側射式平板燈 25W (6500K)



產品特色

- 115 lm/W 高光效平板燈
- 取代傳統 2呎 4管 輕鋼架燈、薄型化、安裝簡易
- BSMI認證、無頻閃保護眼睛 (低於業界標準)
- 通過光物安全檢測 CNS15592 (無藍光危害等級)
- 符合節能標章「辦公室及營業場所燈具」

產品技術規格

產品型號	SED6060PL25W65T
額定輸入功率	25W±10%
功率因數	>0.90 @ 220VAC
額定輸入電壓	100~240VAC
額定輸入頻率	50/60 Hz
發光效率	115 lm/W
色溫	6500K
總光通量	2750lm ± 10%
演色性	≥80
R9	>0
光束維持率	>95% @ 3,000hr
頻閃指數	Percent Flicker ≤ 1%
	Flicker Index ≤ 0.01
尺寸	600*600*10 mm
重量	2Kg
材質	鋁合金
使用環境溫度	-20°C ~ +40°C

節能標章



組別:4 項次:3

LED直下式平板燈 25W (5700K)



產品特色

- 125 lm/W 高光效平板燈
- 取代傳統 2呎 4管 輕鋼架燈、薄型化、安裝簡易
- BSMI認證、無頻閃保護眼睛 (低於業界標準)
- 通過光物安全檢測 CNS15592 (無藍光危害等級)
- 符合節能標章「辦公室及營業場所燈具」

產品技術規格

產品型號	SP02557060602HL
額定輸入功率	25W ± 10%
功率因數	≥ 0.90 @ 220VAC
額定輸入電壓	100~240VAC
額定輸入頻率	50/60 Hz
光效率	125 lm/W ± 5%
色溫	5700K
額定光通量	3200 lm ± 10%
演色性	≥ 80
R9	> 0
發光角度	120°
光束維持率	> 95% @ 3,000 hr
頻閃指數	Percent Flicker ≤ 1%
	Flicker Index ≤ 0.01
尺寸	600*600*30 mm
重量	1.6 Kg
材質	鋁合金
使用環境溫度	-20°C ~ +40°C

節能標章



組別:4 項次:3

LED直下式平板燈 25W (4000K)



產品特色

- 125 lm/W 高光效平板燈
- 取代傳統 2呎 4管 輕鋼架燈、薄型化、安裝簡易
- BSMI認證、無頻閃保護眼睛 (低於業界標準)
- 通過光物安全檢測 CNS15592 (無藍光危害等級)
- 符合節能標章「辦公室及營業場所燈具」

產品技術規格

產品型號	SP02540060602HL
額定輸入功率	25W ± 10%
功率因數	≥ 0.90 @ 220VAC
額定輸入電壓	100~240VAC
額定輸入頻率	50/60 Hz
光效率	125 lm/W ± 5%
色溫	4000K
額定光通量	3200 lm ± 10%
演色性	≥ 80
R9	> 0
發光角度	120°
光束維持率	> 95% @ 3,000 hr
頻閃指數	Percent Flicker ≤ 1%
	Flicker Index ≤ 0.01
尺寸	600*600*30 mm
重量	1.6 Kg
材質	鋁合金
使用環境溫度	-20°C ~ +40°C

節能標章



LED側射式平板燈 40W (5700K)



產品特色

- 130lm/W 超高光效側射式平板燈
- 取代傳統 4呎 3管 輕鋼架燈、薄型化、安裝簡易
- BSMI認證、無頻閃保護眼睛
- 通過光物安全檢測 CNS15592 (無危藍光害等級)
- 符合節能標章「辦公室及營業場所燈具」

產品技術規格


產品型號	SP04057120604T
額定輸入功率	40W ± 10%
功率因數	>0.90 @ 220VAC
額定輸入電壓	100~240VAC
額定輸入頻率	50/60 Hz
光效率	130 lm/W ± 5%
色溫	5700K
額定光通量	5900 lm ± 10%
演色性	≥80
R9	>0
光束維持率	>95% @ 3,000 hr
頻閃指數	Percent Flicker ≤ 1%
	Flicker Index ≤ 0.01
尺寸	1200*600*10 mm
重量	5Kg
材質	鋁合金
使用環境溫度	-20°C ~ +40°C

節能標章



組別:1 項次:1

LED T8 輕鋼架燈-3管 (6500K)

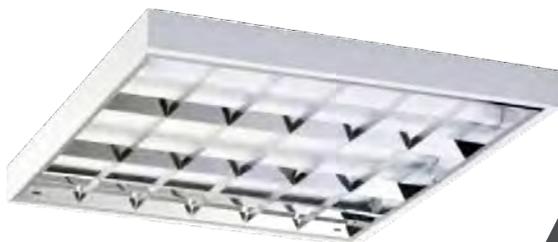

產品特色

- 整燈125 lm/W 高光效輕鋼架燈
- 取代傳統 2呎 3管 輕鋼架燈
- BSMI認證
- 通過光物安全檢測 CNS15592 (無藍光危害等級)
- 符合節能標章「辦公室及營業場所燈具」

產品技術規格

產品型號	STB021650606003
額定輸入功率	21W ±10%
功率因數	>0.90
額定輸入電壓	100~240VAC
額定輸入頻率	50/60 Hz
發光效率	125 lm/W ±5%
色溫	6500 K
總光通量	2800lm ±10%
演色性	≥80
R9	>0
尺寸	600*600*61 mm
材質	鋁合金
使用環境溫度	-20°C ~ +40°C

節能標章



組別:1 項次:3

LED T8 輕鋼架燈-4管 (6500K)



產品特色

- 整燈125 lm/W 高光效輕鋼架燈
- 取代傳統 2呎 4管 輕鋼架燈
- BSMI認證
- 通過光物安全檢測 CNS15592 (無藍光危害等級)
- 符合節能標章「辦公室及營業場所燈具」

產品技術規格

產品型號	STB028650606004
額定輸入功率	28W ±10%
功率因數	>0.90
額定輸入電壓	100~240VAC
額定輸入頻率	50/60 Hz
發光效率	125 lm/W ±5%
色溫	6500 K
總光通量	3750lm ±10%
演色性	≥80
R9	>0
尺寸	600*600*61 mm
材質	鋁合金
使用環境溫度	-20°C ~ +40°C

節能標章

