

TZC-HD4210

Low Light

Full HD 1080P HDTVI光學10倍智慧變焦攝影機


- HDTVI 1920 (H) x 1080 (V) 光學變焦攝影機模組
- 1/3" Panasonic 2.1M CMOS 影像感應器
- 最低照度：彩色 0.05 Lux@F1.8, 黑白 0.02 Lux@F1.8, 紅外燈開啟: 0 Lux@F1.8
- 10 倍光學變焦(f5~50mm) AF, F1.8 到 F3.0
- 120dB 寬動態範圍, 數位寬動態, 3D/2D 雜訊抑制及除霧功能
- 智慧動態對焦
- 可預設白天/黑夜對焦模式
- 傳輸距離補償設定
- 支援多種同軸控制功能：CoC、PELCO-D
- 雙影像輸出：HDTVI 和 CVBS(複合端子)
- 具 OSD 選單控制功能



影像	電視系統	PAL / NTSC Selectable
	影像感應器	1/3" Panasonic 2.1M CMOS影像感應器
	解析度	1920(H)x1080(V)
	影像速率	1920x1080P@25/30fps
	最低照度	彩色: 0.05 Lux@F1.8, 黑白: 0.02 Lux@F1.8, 紅外燈開啟: 0 Lux@F1.8
	寬動態範圍	120dB
	高解析影像輸出	Analog HDTV輸出(BNC接頭) X1
	CVBS輸出	1.0Vp-p 複合式端子,(75Ω/BNC接頭) X1
	信噪比	超過50dB (AGC關)
	語音	無
功能	紅外線濾光片 (ICR)	無
	紅外線燈；照射距離	無
	OSD 選單	OSD選單控制 / CoC
	攝影機名稱	名稱顯示(位置選擇)
	數位日夜模式	彩色/黑白/自動/紅外線觸發
	自動電子快門	自動: 1/25(30)~1/30,000 Sec, 手動: 1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000秒
	自動增益	自動(0~20段)
	白平衡	自動追蹤/自動白平衡/PWB(單按鎖定) /手動
	寬動態;背光補償;高光補償	高(最大120db) /中/低/關; 編程; 開/關
	頻閃抑制	PAL 50Hz / NTSC 60Hz / 關
一般	除霧功能	自動/手動/關; 階層:高/中/低
	數位降噪	高/中/低/關
	感度提升	開 (x2, x4, x8, x16, x32) / 關
	數位影像穩定	無
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文
	伸縮鏡頭	8倍 (Step 0.1)
	影像設定	銳利度 / 鏡像 / 翻轉
	區域隱私遮罩	16區可調
	移動偵測	開: 靈敏度, 可程式化 / 關
	通訊協議	CoC / PELCO-D
一般	鏡頭	10X光學變焦(5.0mm(廣角)~50mm(望遠), F1.8 to F3.0
	視角	H: 49.38°(廣角) ~ 5.30°(望遠)
	最短對焦距離	1公尺
	對焦系統	智慧變焦 & 自動對焦, 預設白天/黑夜對焦模式
	防水等級	無
	電源供應, 功率消耗	12Vdc /400mA; 6.36W
	操作溫度; 儲存溫度	-10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C
	操作濕度; 儲存操作	最大值: RH80%; RH90%
一般	外觀尺寸	64.7(W)x34(H)x42.1(D)mm
	淨重	60g克



外觀尺寸

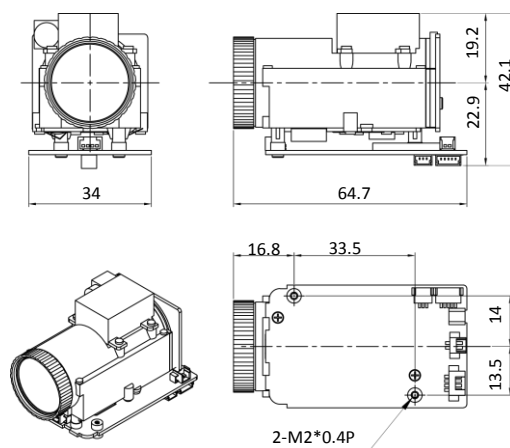

*規格更改不另行通知。20161229