

AZC-HD4210MA1


Low Light

- 1920(H)x1080(V) (AHD) 光學變焦攝影機
- 1/3" Panasonic 2.1M CMOS 影像感測器
- 彩色: 0.05Lux@F1.8, 黑白: 0.02Lux@F1.8
- 光學 10 倍變焦
- 單按自動對焦 & 自動光圈伸縮鏡頭
- 影像同時輸出: AHD / 複合式 BNC
- OSD 選單控制
- 超級寬動態範圍 & 強光抑制 (HLC)
- 除霧功能 & 3D/2D 動態降噪



外觀尺寸

Tol:±0.5 Unit:mm

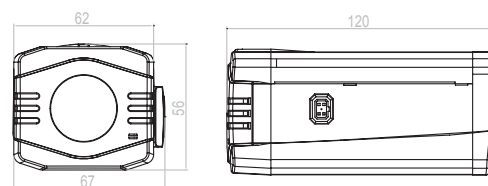

支架選項

周邊配件

影像	電視系統	PAL / NTSC
	影像感測器	1/3" Panasonic 2.1M CMOS 影像感測器
	解析度	1920(H)x1080(V)
	影像速率	1920x1080P@25/30 幀
	訊號	AHD
	最低照度	彩色: 0.05Lux@F1.8, 黑白: 0.02Lux@F1.8
	寬動態範圍	120dB
	數位 (數字) 影像輸出	AHD 1080p
	類比 (模擬) 影像輸出	CVBS 接頭 (1.0Vp-p 複合式端子, 75Ω)
	語音	無
	紅外線濾光片 (ICR)	
功能	OSD 選單	OSD 控制 / CoC
	攝影機名稱	名稱顯示 (位置選擇)
	數位日夜模式	彩色 / 黑白 / 自動 / 紅外線觸發
	電子快門	自動: 1/25(30)~1/30,000 秒, 防抖; 手動: 1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000 秒
	自動增益	自動 (0~20 段)
	白平衡	自動追蹤 / 自動白平衡 / PWB (單按鎖定) / 手動
	寬動態; 背光補償; 高光補償	高 (最大 90db) / 中 / 低 / 關; 編碼; 開 / 關
	頻閃抑制	開 / 關
	除霧功能	自動 / 手動 / 關; 階層: 高 / 中 / 低
	動態降噪	3D / 2D
	感度提升	開 (x2, x4, x8, x16, x32) / 關
	數位影像穩定	無
	語言	英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文
	伸縮鏡頭	8x
	影像設定	銳利度 / 鏡像 / 翻轉
	區域隱私遮罩	16 區可調
	移動偵測	開: 靈敏度, 可程式化 / 關
一般	通訊協議	CoC
	鏡頭	10 倍光學變焦 f5.0mm (寬)~50mm (窄), F1.8 to F3.0
	視角	H:49.38° (廣角)~5.30° (望遠)
	最短工作距離	1m
	聚焦模式	智能變焦 & 自動對焦鏡頭