


SSC-WDL3202EM

- Full HD 1920x1080P@25/30 幀
- 1/3" Sony 2.2 百萬畫素 Progressive Exmor™ CMOS 影像感測器
- 彩色 : 0.05Lux@F1.2, 黑白 : 0.02Lux@F1.2, 紅外燈開啟 : 0Lux@F1.2
- 影像輸出 : HD-SDI / EX-SDI
- OSD / CoC (經由同軸 / 只限非 PoC 機種)
- WDR 從 2500° K~10000° K
- 智能動態降噪避免殘影
- 寬動態補償大於 90dB
- 0.1x 精準數位變焦
- 紅外線濾光片 (ICR)



外觀尺寸

Tol:±0.5 Unit:mm

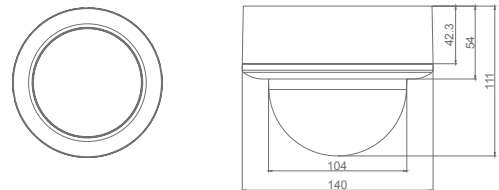

支架選項



MTB-201
壁掛支架



MTB-504
天花板支架

周邊配件



SSD-RX010
訊號接收器



SSD-RX010N
具網路功能



SSD-RX011
PoC 訊號接收器



SSD-RX011N
PoC 訊號接收器 (網路輸出)



SSD-RX041
PoC 訊號接收器 (4 路)

影像	影像感測器	1/3" Sony 2.2 百萬畫素 Progressive Exmor™ CMOS 影像感測器
最高影像速率 (幀 / 秒)		1920X1080p@25/30 幀, 1280x720p@30 幀
最低照度		彩色 : 0.05Lux@F1.2, 黑白 : 0.02Lux@F1.2, 紅外燈開啟 : 0Lux@F1.2
寬動態範圍		90db
影像輸出		BNC 接頭 (HD-SDI/EX-SDI)
紅外線濾光片 (ICR)		有
紅外線燈 ; 照射距離		30 個 ; 10~20m
語音		---
功能	OSD 選單	OSD / CoC (經由同軸 / 只限非 PoC 機種)
日夜模式		彩色 / 黑白 / 自動 / 外部觸發
自動電子快門		1/25(30)~1/30,000 秒 ; 防抖
手動電子快門		1/25(30), 1/50(60), 1/100(120), 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000 秒
白平衡		自動追蹤 / 自動白平衡 / PWB (單按鎖定) / 手動
寬動態 ; 背光補償 ; 高光補償		高 (最大 90db) / 中 / 低 / 關 ; 編碼 : 開 / 關
除霧功能		自動 / 手動 / 關 ; 階層 : 高 / 中 / 低
動態降噪		高 / 中 / 低 / 關
感度提升		開 (x2, x4, x8, x16, x32) / 關
語言		英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文
伸縮鏡頭		1.0 倍 ~8.0 倍 (0.1 階)
影像設定		銳利度 / 鏡像 / 翻轉
區域隱私遮罩		18 區可調
移動偵測		開 : 靈敏度, 可程式化 / 關
暗角補償		開 / 關
一般	自動光圈模式 ; 轉接頭	DC 直流驅動
	鏡頭接口	內建多變焦鏡頭
	鏡頭	f2.8~12mm
	鏡頭選項	---
	防水等級	---
	防暴等級	---
	電源供應 ; 功率消耗	12Vdc:7.2W, 12Vdc/24Vac:8.2W, PoC (選配)
	操作溫度 ; 儲存溫度	-10° C~50° C ; -20° C~60° C
	操作濕度 ; 儲存濕度	最大值 : RH80% ; RH90%
	外觀尺寸	140(DIA)x112mm
	淨重	550g