

星益贸易有限公司粒度分析报告

样品名称:
CS-66

样品来源及类型:

样品参考批号:

SOP 名称:

操作者:
PZ513

结果来源:
编辑

测量时间:

2012 年 3 月 29 日 星期四 0:57:38

分析时间:

2012 年 3 月 29 日 星期四 0:57:39

颗粒名称:
抛光粉
颗粒折射率:
2.600
分散剂名称:
Water

进样器名:
Hydro 2000MU (A)
颗粒接收率:
0.1
分散剂折射率:
1.330

分析模式:
通用
粒径范围:
0.020 to 2000.000 um
残差:
1.095 %


灵敏度:
正常
遮光度:
7.89 %
结果模拟:
关

浓度:
0.0010 %Vol
比表面积:
5.31 m²/g

径距:
2.140
表面积平均粒径 D[3,2]:
1.131 um

一致性:
0.658
体积平均粒径 D[4,3]:
1.835 um
D(1.00) : 7.39 um

d(0.1): 0.556 um d(0.5): 1.463 um d(0.9): 3.686 um

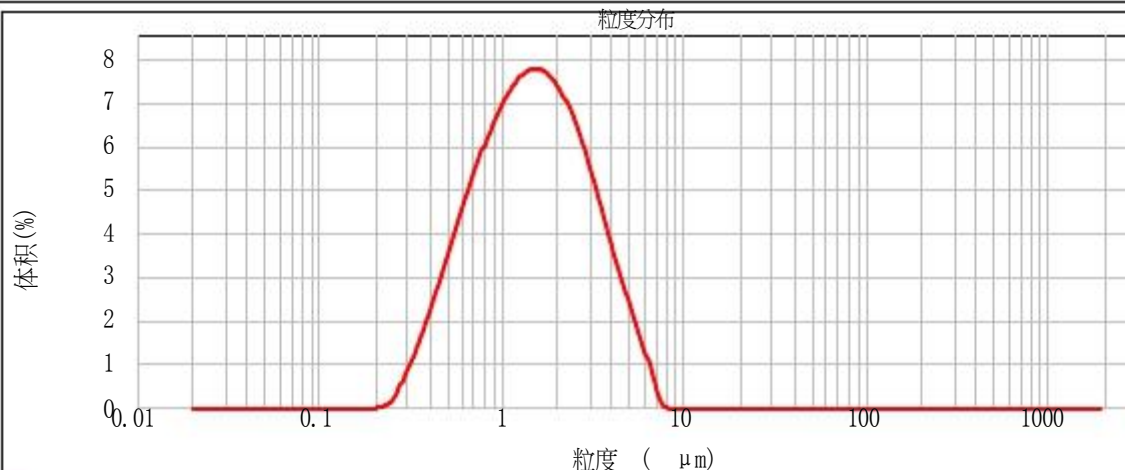

粒度 (μm)	体积不足 %	粒度 (μm)	体积不足 %	粒度 (μm)	体积不足 %	粒度 (μm)	体积不足 %	粒度 (μm)	体积不足 %	粒度 (μm)	体积不足 %
0.010	0.00	0.105	0.00	1.096	35.74	11.482	100.00	120.226	100.00	1258.925	100.00
0.011	0.00	0.120	0.00	1.259	42.45	13.183	100.00	138.038	100.00	1445.440	100.00
0.013	0.00	0.138	0.00	1.445	49.40	15.136	100.00	158.489	100.00	1659.587	100.00
0.015	0.00	0.158	0.00	1.660	56.42	17.378	100.00	181.970	100.00	1905.461	100.00
0.017	0.00	0.182	0.00	1.905	63.36	19.953	100.00	208.930	100.00	2187.762	100.00
0.020	0.00	0.209	0.00	2.188	70.03	22.909	100.00	239.883	100.00	2511.886	100.00
0.023	0.00	0.240	0.02	2.512	76.25	26.303	100.00	275.423	100.00	2884.032	100.00
0.026	0.00	0.275	0.19	2.884	81.86	30.200	100.00	316.228	100.00	3311.311	100.00
0.030	0.00	0.316	0.89	3.311	86.75	34.674	100.00	363.078	100.00	3801.894	100.00
0.035	0.00	0.363	2.11	3.802	90.85	39.811	100.00	416.869	100.00	4365.158	100.00
0.040	0.00	0.417	3.95	4.365	94.13	45.709	100.00	478.630	100.00	5011.872	100.00
0.046	0.00	0.479	6.47	5.012	96.69	52.481	100.00	549.541	100.00	5754.399	100.00
0.052	0.00	0.550	9.68	5.754	98.53	60.256	100.00	630.957	100.00	6606.934	100.00
0.060	0.00	0.631	13.62	6.607	99.66	69.183	100.00	724.436	100.00	7585.776	100.00
0.069	0.00	0.724	18.25	7.586	100.00	79.433	100.00	831.764	100.00	8709.636	100.00
0.079	0.00	0.832	23.53	8.710	100.00	91.201	100.00	954.993	100.00	10000.000	100.00
0.091	0.00	0.955	29.39	10.000	100.00	104.713	100.00	1096.478	100.00		

操作说明: