




(一) 安裝注意事項：

- ◎請委託具有電器技術資格的人員安裝。
- ◎本產品電壓是 110V~220V 功用之直流裝置。
- ◎天花板骨架請選用強度較佳之材質，以免產生共鳴。
- ◎安裝通風扇時，外蓋距離地面不得低於 2.5 公尺，排氣管請往屋外下斜 1 度以上。
- ◎安裝主機前，請先安裝排氣管。
- ◎未留出風口或用下圖配管方式是造成風量小、逆流擋風板打不開及噪音高之主因。

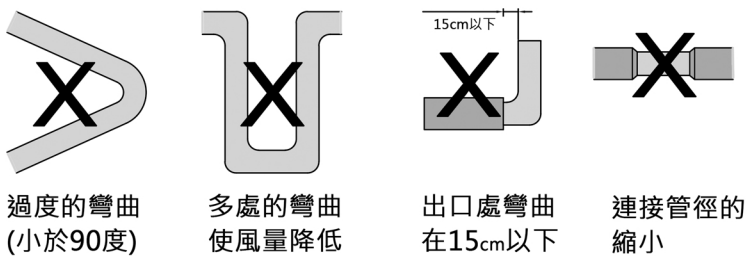

- ◎電源開關使用單切式請安裝於火線上。
- ◎請勿裝設於瓦斯爐附近、烹調廚具之上方，或周圍溫度超過40度之場所。
- ◎裝設在密閉室內，請設置空氣對流口，以利有效通風。


(二) 安裝尺寸及接線圖：

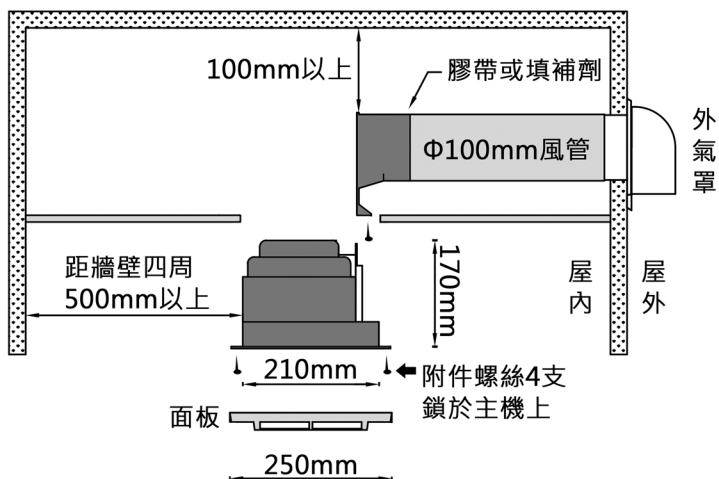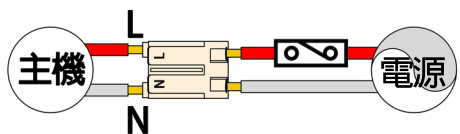

★ 本機於包裝盒內附安裝螺絲5支


(三) 安裝方法圖說：

- ◎將換氣扇放入天花板安裝口，將出風口螺絲孔做記號。
- ◎將出風口與排氣管連結，以膠帶牢固黏緊。
- ◎將出風口以螺絲固定於記號處。
- ◎將電源線依照配線圖插入電源端子台。
- ◎將換氣扇放入天花板安裝口，四支螺絲固定於天花板。
- ◎將換氣扇外蓋由下往上安裝於換氣扇。

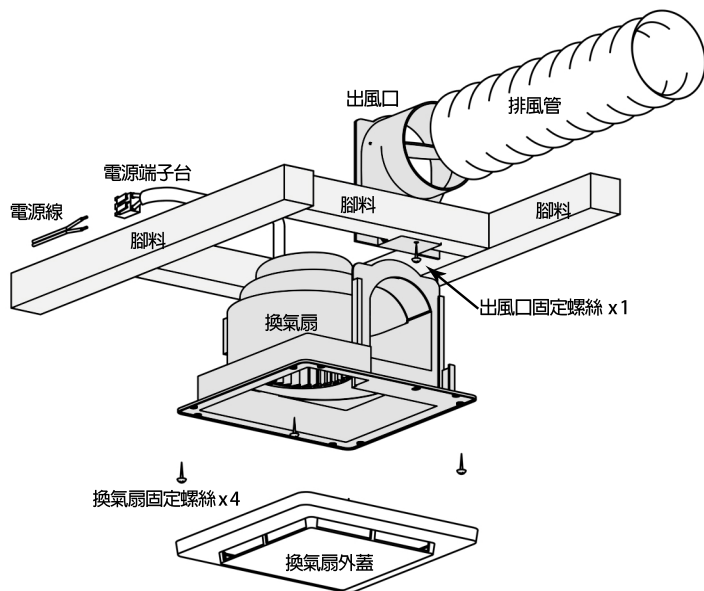

(四) 保養注意事項：

- ◎本機不可直接沖水或各種化學噴劑，以避免故障或觸電。
- ◎擦拭清潔時切勿使用甲苯、鹼性清潔劑，水溫物超過 60 度，以避免零件變形、變色或脫漆。
- ◎使用化學抹布時請注意開產品之說明。
- ◎裝在浴室時請在淋浴後讓通風扇運轉一段時間，充分除去濕氣及異味，可保持乾燥與衛生，亦可避免機器因含有水氣不使用而造成故障，延長機器之使用壽命。
- ◎請定期做機體清潔，避免灰塵堆積過多，造成運轉不順、排風不佳，或聲音異常。

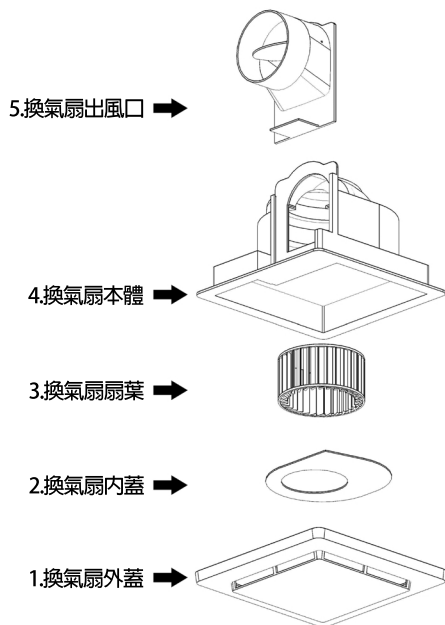

1~3項向下拉即可拆卸(特殊卡扣設計)