

康乃馨微電腦蒸氣機



微電腦 蒸氣機

~享受舒暢

健康人生~



溫控



時控

說明書

零件包

控制線 (5M)

控制器



康乃馨
家庭蒸氣浴機組

使用說明書

BS-06 BS-08

客戶版

本說明書為本公司獨家設計，未經授權，不得翻印。
請讀者仔細閱讀，以瞭解設備之構造、使用、維護、安全及故障排除。

（本說明書為本公司獨家設計，未經授權，不得翻印。）
（請讀者仔細閱讀，以瞭解設備之構造、使用、維護、安全及故障排除。）

目錄

第一章 產品介紹	1
第二章 產品構造	2
第三章 產品安裝	3
第四章 產品使用	4
第五章 產品維護	5
第六章 產品故障排除	6

包裝清單

安裝蒸氣機基本工具



震動電鑽 和 捲尺





使用電鑽鑽出兩個距離30公分的孔

鐵鎚敲入塑膠套管




塑膠套管敲入牆壁，螺絲準備鎖入



使用十字螺絲起子鎖入或用鐵槌
敲擊進入塑膠套管內，螺絲頭預
留0.5~1公分



打開上蓋準備掛機和連接控制線

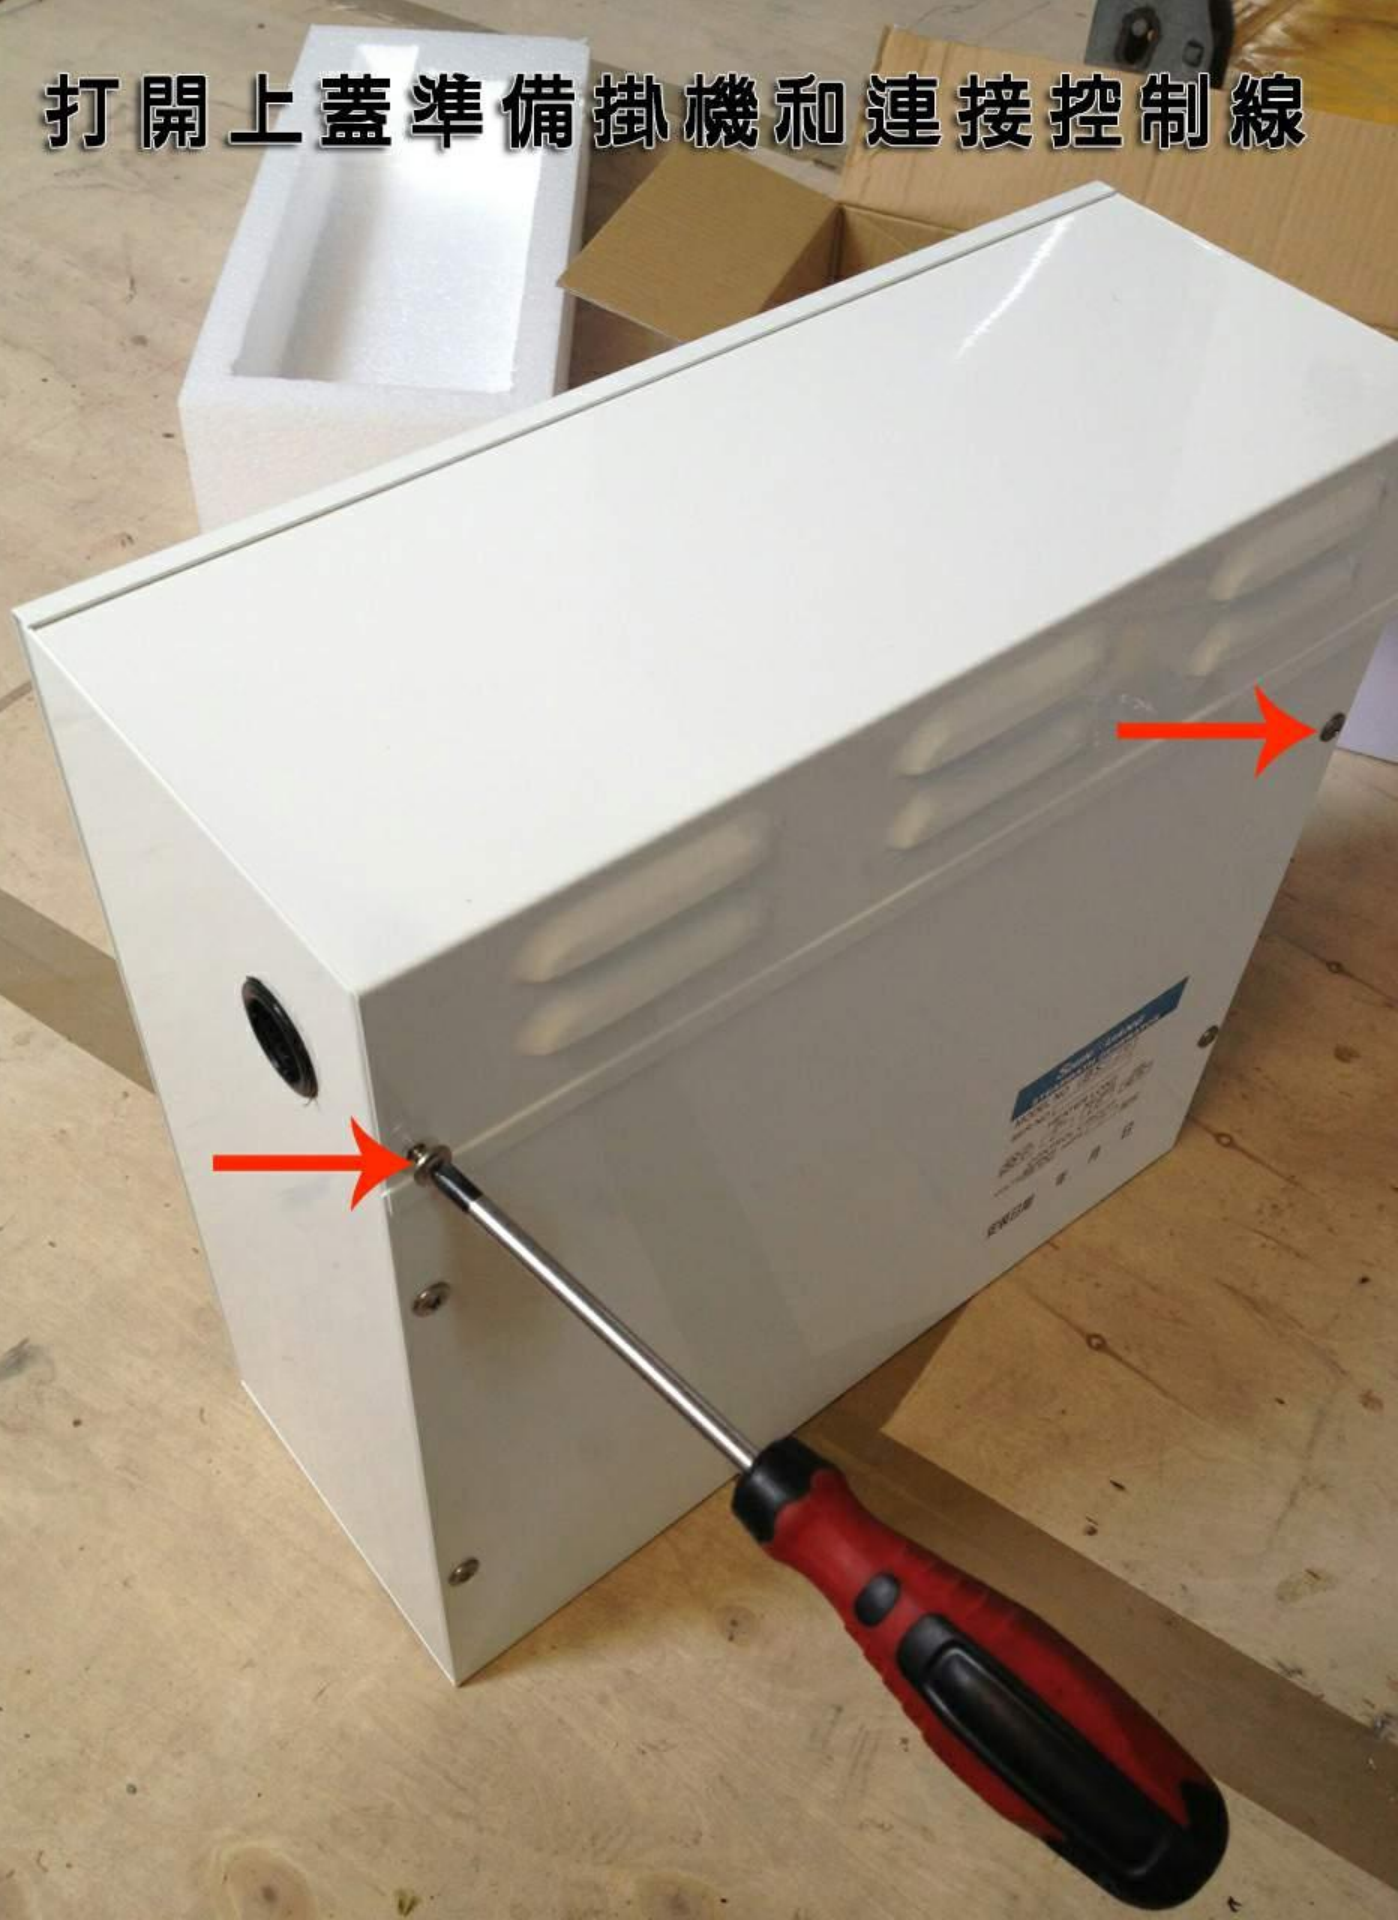


打開上蓋後可見到兩個掛機孔和兩個控制線接座

掛機孔

掛機孔

控制線接座X2

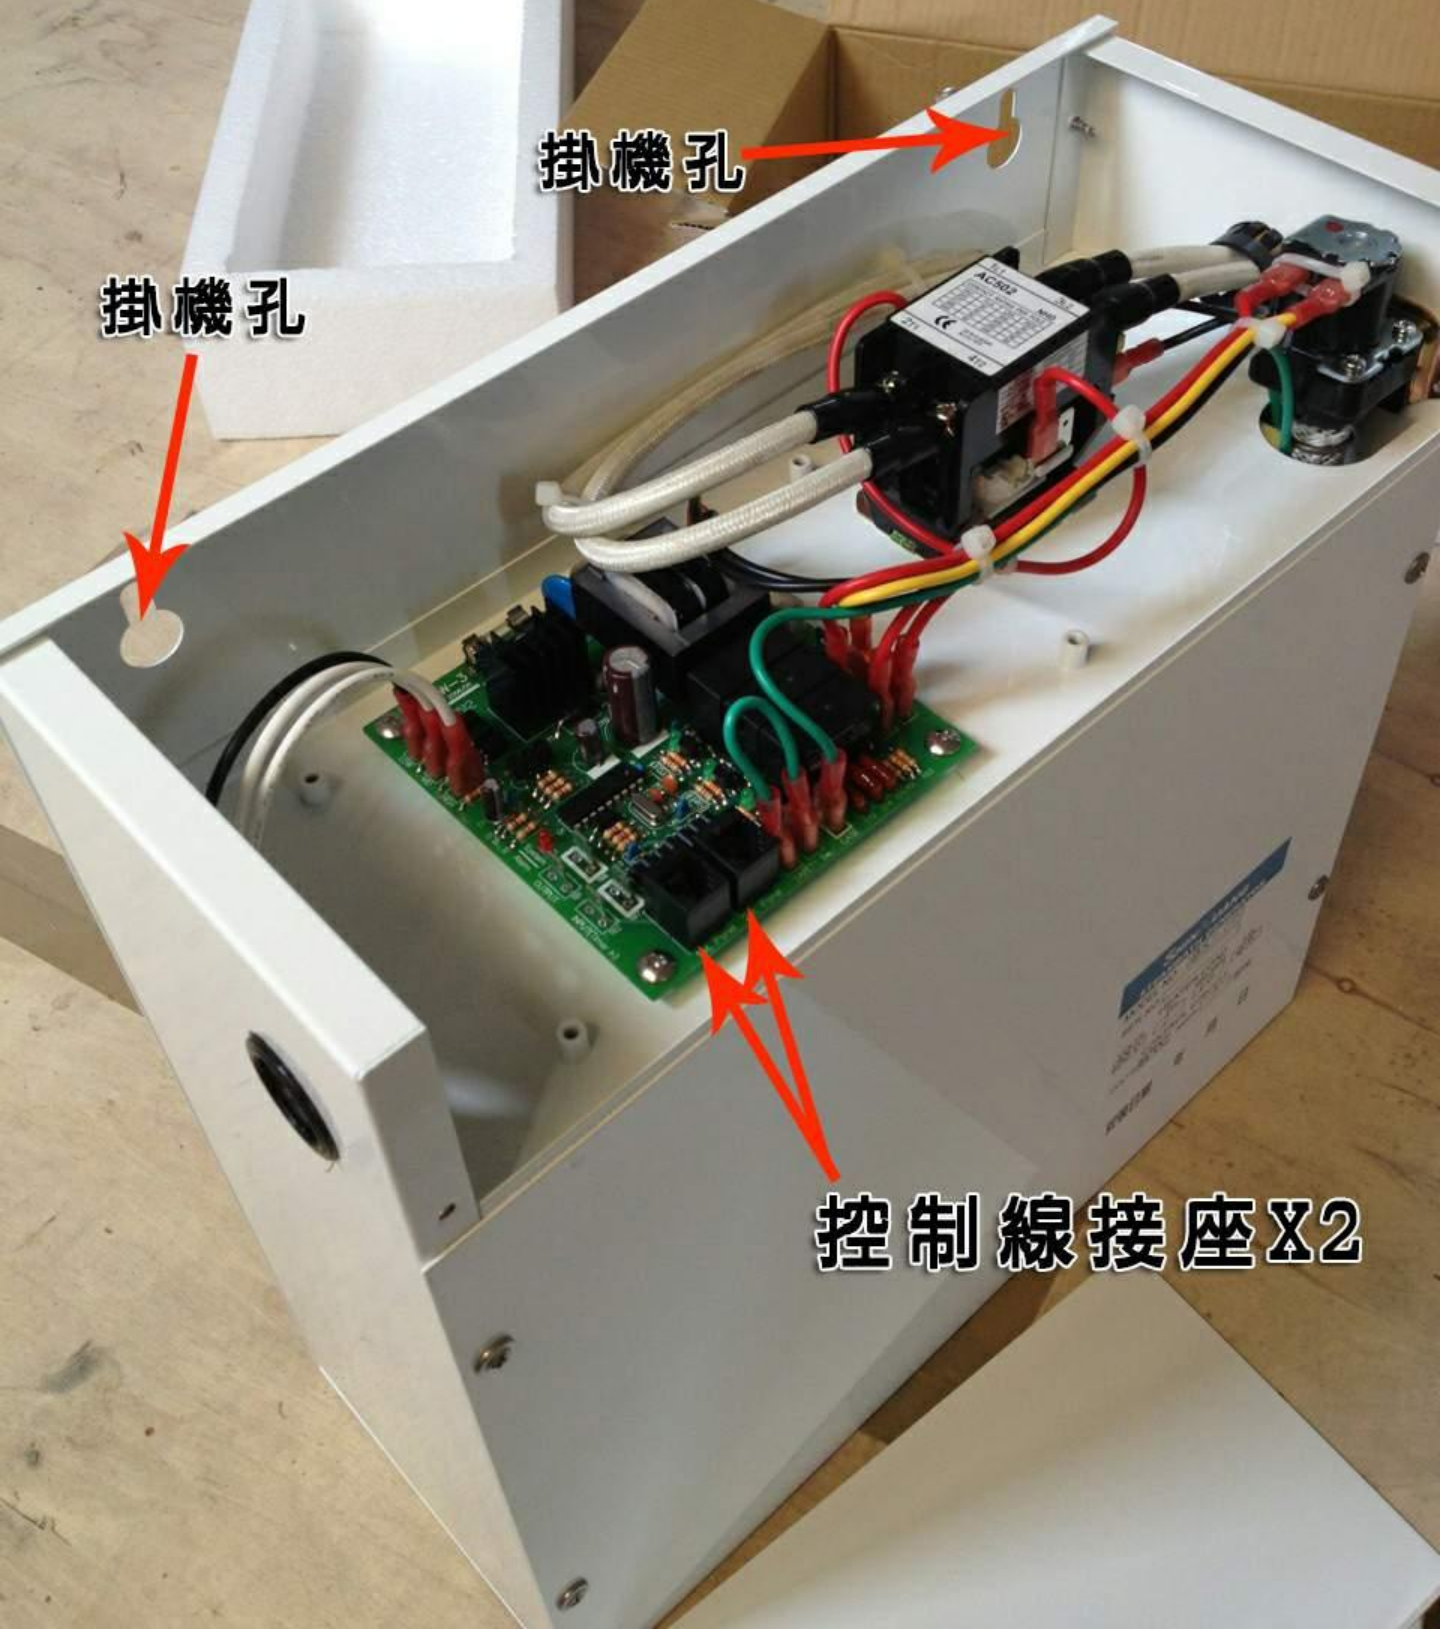

單聯預埋盒，將控制線打個
結防止回拉



控制器底座安裝好的樣子，露出的控制線打個結，用電火布包好，等待收尾時間的到來，再安裝控制器



4分6分轉換頭



將6分管頭轉換為4分管頭



因為預留的蒸氣管是6分，所以將其轉換為4分



將蒸氣噴頭用塑膠袋包好再安裝，
以免驗收之前受到外力傷害



纏上止瀉帶準備安裝蒸氣噴頭



蒸氣噴頭安裝好的樣子，包裝好
就不會受傷



用切管器將破口處切掉一些，使之出現一個美麗的切口，



白鐵浪管使用切管器切出美麗的切口，注意！不要有破口，會使槌管時槌出不平的面，導致墊片無法平貼而漏水漏氣





很醜的破口，會導致漏水

槌管器

用來將浪管槌出一個平面，使防水垫片可以平貼。





槌出一美麗的平面

槌出一平面



垫片（耐高温矽膠垫片）

槌出一平面

螺帽（納豆）ナット













橢圓形邊緣打上西力康
一定要打，不可省略



噴頭口朝下，溝槽向上

加上法蘭蓋，轉個幾圈就OK了

別忘了纏上止瀉帶

